



LAF10VMC


Eigenschaften: Aluminiumgitter mit festen Ansaug-/Absaugstäben, lackiert RAL9003.

Characteristics: supply/return aluminium fixed bars grille RAL 9003 painted.

Modell Model	Freier Bereich Free area	Luftdurch- satz Minimum Air flow min	Luftdurch- satz Maximum Air flow max	Leistungs- pegel Sound power	Auswurf Throw	Druckverlust Luftseite Minimum Air pressure drop min	Druckverlust Luftseite max Air pressure drop max
	mq	mc/h	mc/h	dB(A)	m	pa	pa
LAF10VMC 200x100 9003	0,0055	50	110	20/27	2,9/5,3	5	20
LAF10VMC 250x100 9003	0,0068	60	120	20/29	3/6,2	5	20
LAF10VMC 350x150 9003	0,0222	200	410	24/38	5,3/9,9	5	20



ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

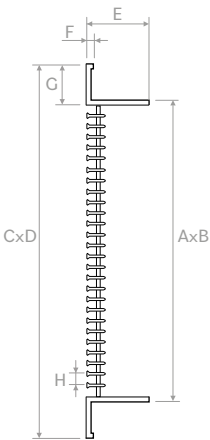

Modell Model			A	B	C	D	E	F	G	H
LAF10VMC 200x100 9003		mm	85	185	135	235	30	5	25	12,5
LAF10VMC 250x100 9003		mm	85	235	135	285	30	5	25	12,5
LAF10VMC 350x150 9003		mm	135	335	185	385	30	5	25	12,5

CODES | CODES

Modell Model
LAF10VMC 200x100 9003
LAF10VMC 250x100 9003
LAF10VMC 350x150 9003

