



PLUGPVMCSH4

Beschreibung: Multidirektionaler Plenum zum Verteilen aus verzinktem Blech mit interner schalldämmender Isolierung.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.



PLUGPVMCSH4

4 Anschlüsse Durchmesser 75/90
komplett mit Kalibrierungsklappe mit
externer Hebelsteuerung (PLUGS)
4 spigots diameter 75/90 complete
of calibration damper with
external lever control (PLUG)



+ 2 Verschußdeckel
+ 2 sealing caps



TVMSOPVMCSH4


4 Anschlüsse TVMGX
für Ovalrohr 102x50mm
4 spigots TVMGX
for hoval hose 102x50mm



+ 2 Verschußdeckel
+ 2 sealing caps


ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

PLUGPVMCSH4

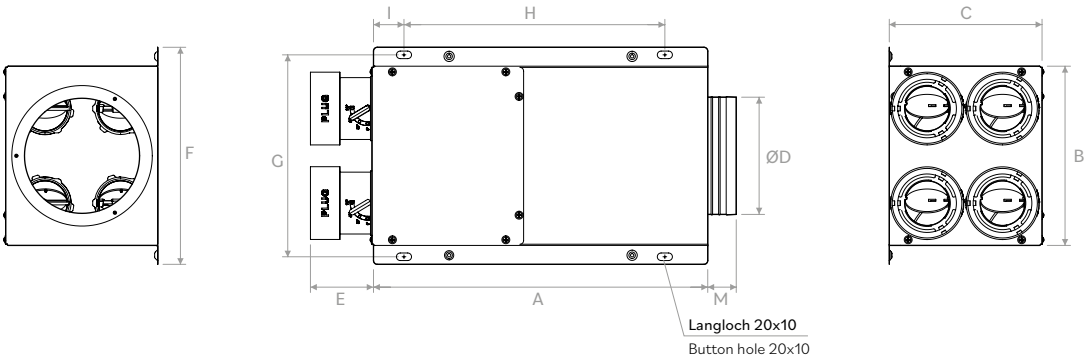

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	237	202	156	83,5	287	267	345	40	38

TVMSOPVMCSH4

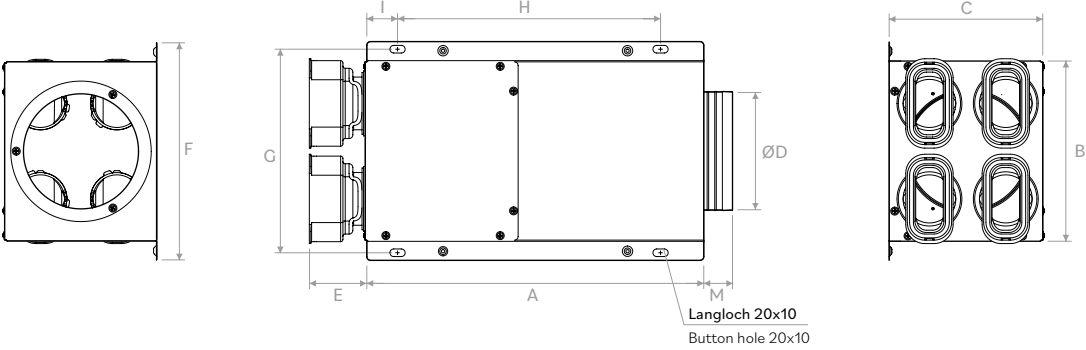


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	237	202	156	75	287	267	345	40	38




PLUGPVMCSH4

DRUCKVERLUST | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH4 SEITLICHE ANSCHLÜSSE | SIDE SPIGOTS

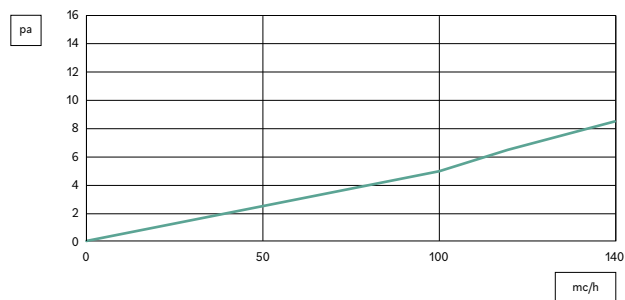


PLUGPVMCSH4 HINTERE ANSCHLÜSSE | REAR SPIGOTS

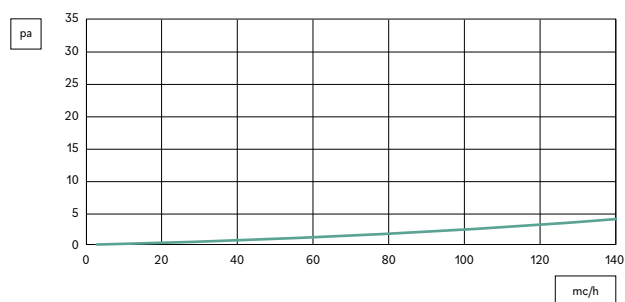

ANWENDUNGEN | APPLICATIONS

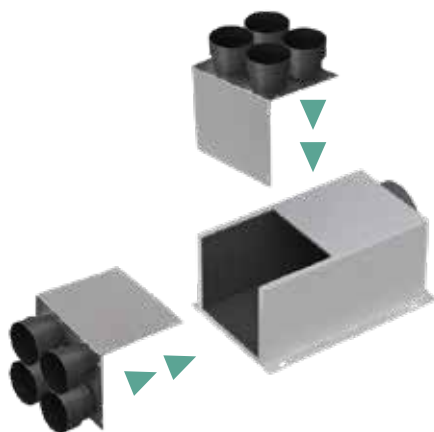

Möglichkeit, die Position des Lufteinlasses (vorne/oben) vor Ort zu verändern.
Gilt sowohl für PLUGPVMCSH4 als auch für TVMSOPVMCSH4.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH4 and TVMSOPVMCSH4.

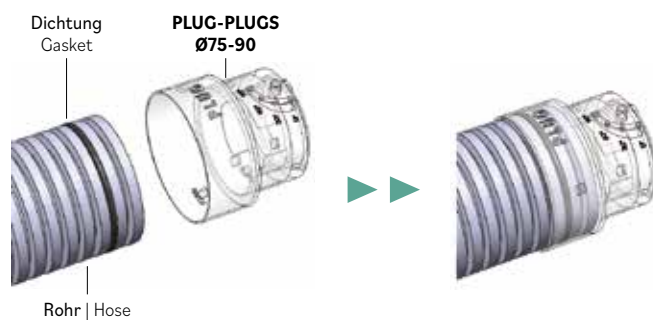

CODES | CODES

Modell Model
PLUGPVMCSH4
TVMSOPVMCSH4

