


VMBQ

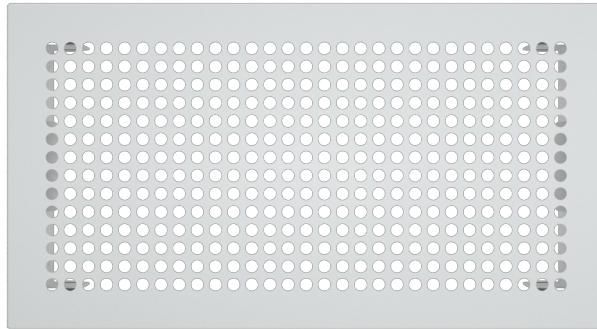

Technisches
Datenblatt
Data sheet


Eigenschaften: Gitter mit gelochter Einlass-/Auslassblende aus verzinktem Stahl, lackiert in RAL9003.

Characteristics: supply/return perforated face grille made in galvanized steel painted RAL 9003.

Modell Model	Freier Bereich Free area	Mindest- Luftdurch- satz Air flow min	Maximaler Luftdurch- satz Air flow max	Schall- leistung Sound power	Wurf Throw	Minimaler Druckverlust auf der Luftseite Air pressure drop min	Maximaler Druckverlust auf der Luftseite Air pressure drop max
	mq	mc/h	mc/h	dB(A)	m	pa	pa
VMBQ001	0,00665	10	50	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ002	0,008313	15	60	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ003	0,01745	30	120	<20/23	0,3/0,85	2	12



ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

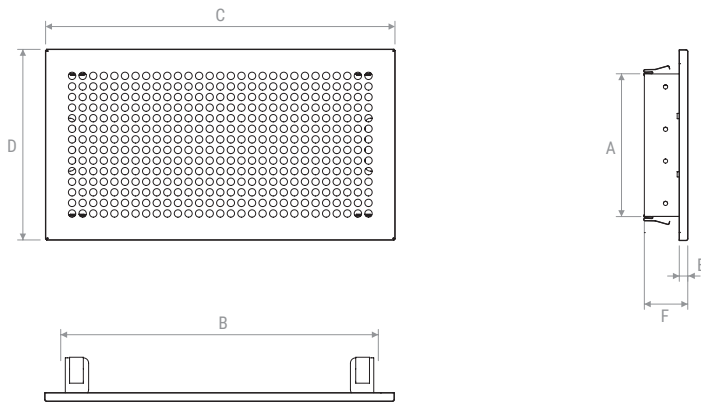

Modell Model		A	B	C	D	E	F
VMBQ001 (200x100)	mm	85	191	230	130	8	41
VMBQ002 (250x100)	mm	85	241	280	130	8	41
VMBQ003 (350x150)	mm	135	341	380	180	8	41

PREISE | PRICES

Modell Model	€
VMBQ001	
VMBQ002	
VMBQ003	

