

EH20

Außengehäuse zum Einbau in die Wand aus verzinktem Stahl mit innerer Wärmedämmung.

- Erfordert keine Installation eines Kondensatablaufsystems.
- Anordnung der Außenluft- und Fortluftanschlüsse oben oder hinten (zu verrohrende Anschlusspunkte).
- Installation des Verteilerplenums (Zu- und Abluft) im unteren Bereich.
- Öffnung der Fronttür in Einbauausführung.

External housing module to be embedded in the wall made of galvanized steel with internal thermal insulation.


- It does not require the installation of a condensation drainage system.
- Fresh and exhaust air points positioned at the top or rear of the casing. (Point to manage by ducts)
- Distribution plenum (supply and return) installed at the bottom of the casing.
- Front recessed door opening.




KOMPATIBLE GERÄTE
UNITS COMPATIBLES

RDCD20SKE - RDCD20SKPE Ausrichtung „B" | Type "B"


ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

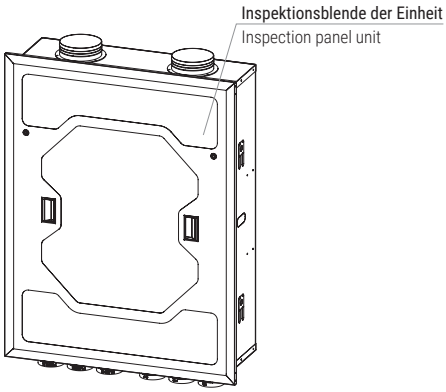


Ansicht von unten | Bottom view




Vorderansicht | Front view

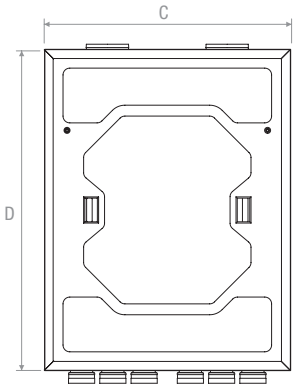

Seitenansicht | Lateral view

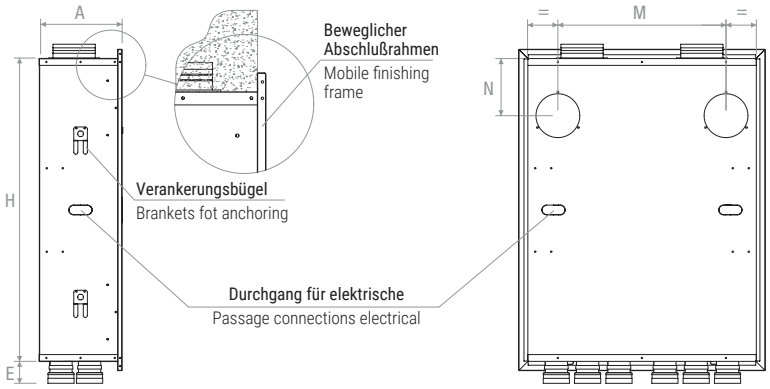

Draufsicht | Top view




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØL	M	N
mm	304	841	906	1180	81	302	440	1113	128	160	618	210


EH20

MÖGLICHE KONFIGURATIONEN | POSSIBLE CONFIGURATIONS


Position des Auslasskanals
Exhaust air duct position

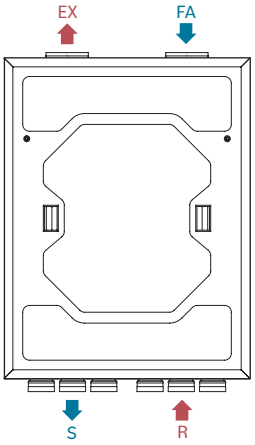

Ausrichtung der Einheit
Unit orientation

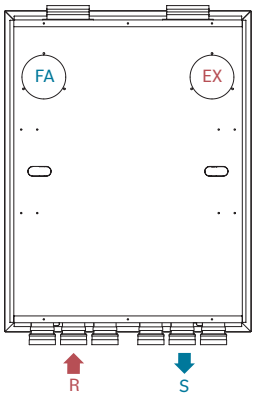


Position der Anschlüsse für Zuluft/Rückluft
Spigots position supply/return



Legende | Legend
EX = **Abluft** | exhaust air
R = **Rückluft** | return
FA = **Außenluft** | fresh air
S = **Zuluft** | supply

MÖGLICHKEITEN ZUM ÖFFNEN DER BLENDE, DIE BEI DER MONTAGE DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN
SOLUTIONS FOR OPENING PANELS DURING ASSEMBLY

Frontal | Front



PREISE | PRICES

Modell | Model
EHRDCD20