


PLUGPVMCSH10

Beschreibung: Multidirektionaler Verteilerkasten aus verzinktem Blech mit schalldämmender Innenisolierung.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.

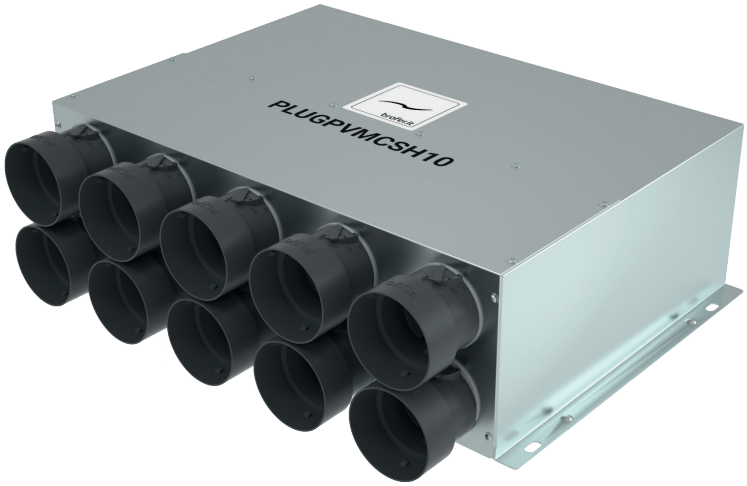

10 Anschlüsse mit Durchmesser 75/90, komplett mit Regelklappe mit externer Hebelsteuerung (PLUG)
10 spigots diameter 75/90 complete of calibration damper with external level control (PLUG)

PLUGPVMCSH10





+ 3 Verschlusskappen
+ 3 sealing caps



10 Anschlüsse TVMGX für ovales Rohr 102x50mm
10 spigots TVMGX for hoval hose 102x50mm

TVMSOPVMCSH10






+ 3 Verschlusskappen
+ 3 sealing caps


ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

PLUGPVMCSH10

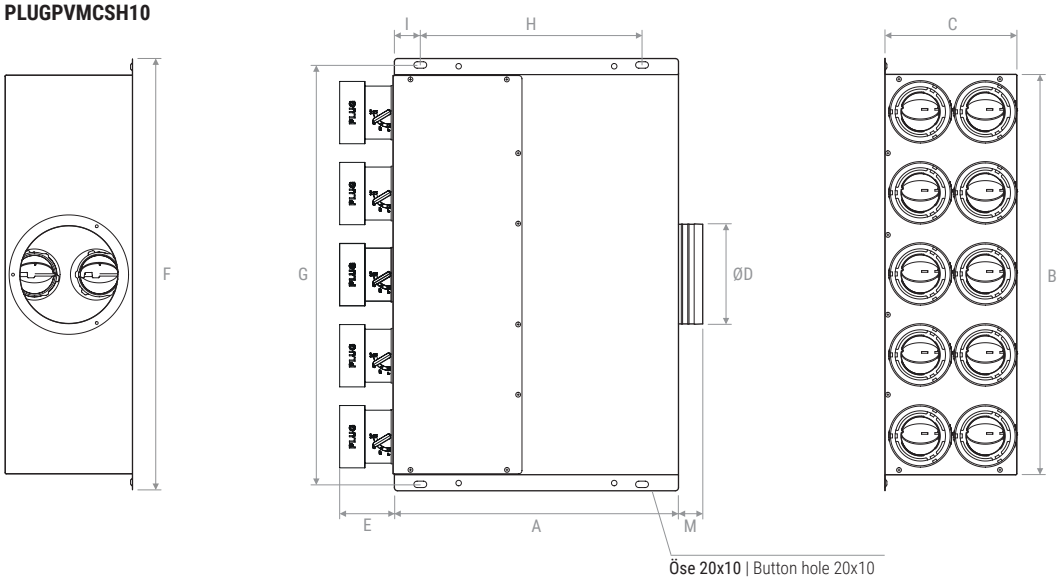

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	156	83,5	674	654	345	40	38

TVMSOPVMCSH10

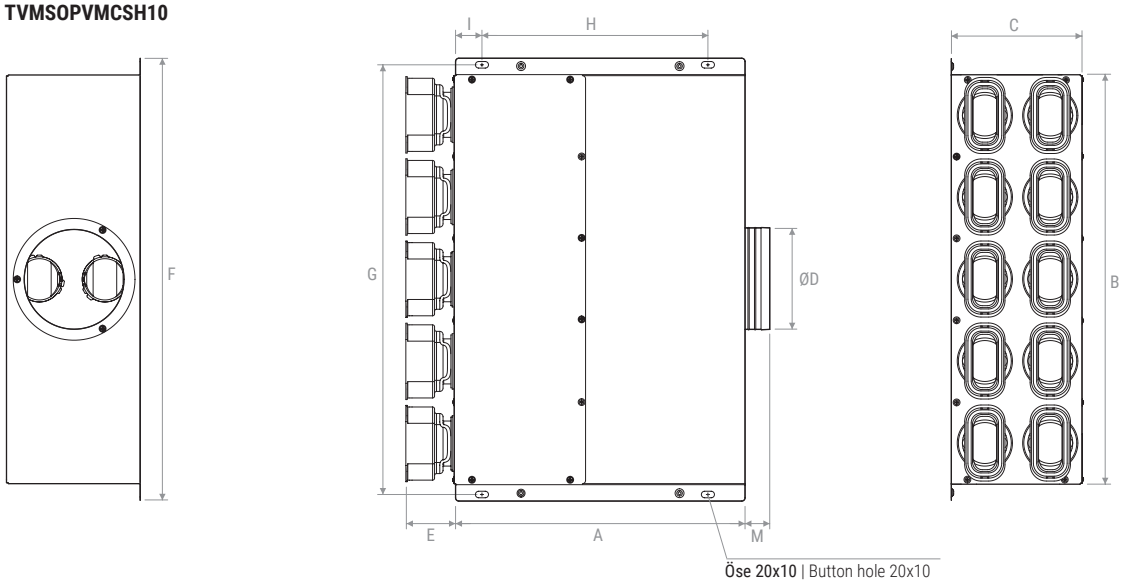


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	155	75	674	654	345	40	38


PLUGPVMCSH10

DRUCKVERLUSTE | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH10 SEITENANSCHLÜSSE | SIDE SPIGOTS

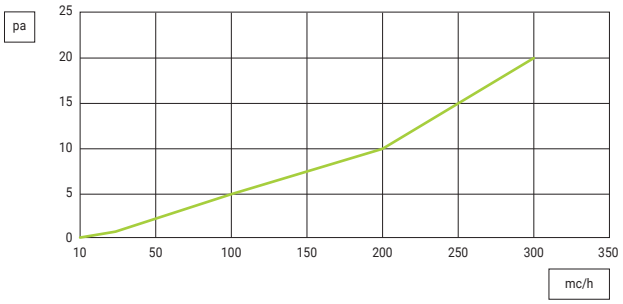


PLUGPVMCSH10 INTERE ANSCHLÜSSE | REAR SPIGOTS

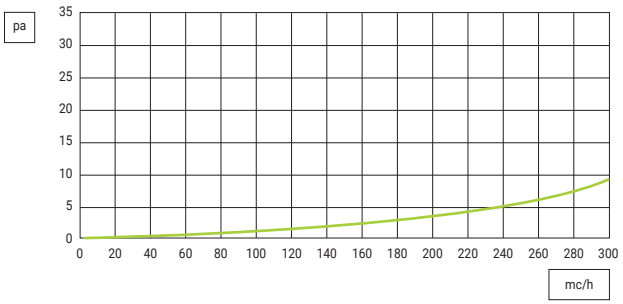

ANWENDUNGEN | APPLICATIONS

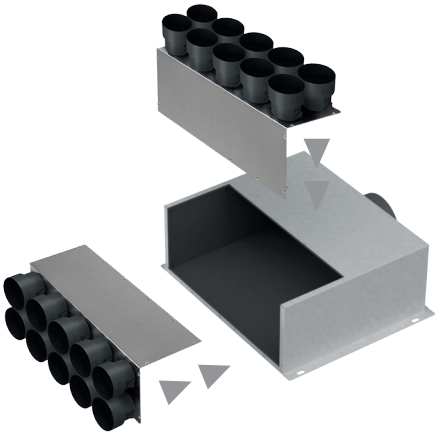

Möglichkeit, die Position der Lufteinlassöffnung (vorne/oben) am Einsatzort zu variieren.
Gültig sowohl für PLUGPVMCSH610 als auch für TVMSOPVMCSH10.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH10 and TVMSOPVMCSH10.

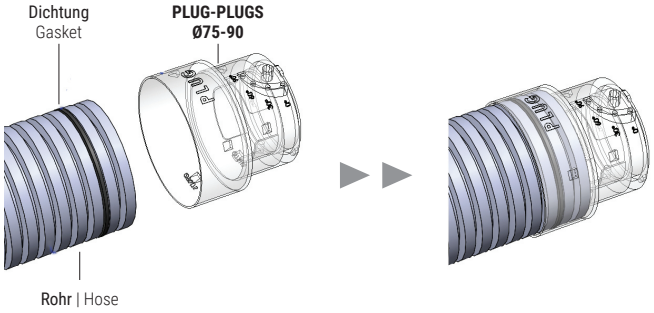

PREISE | PRICES

Modell | Model
PLUGPVMCSH10
TVMSOPVMCSH10