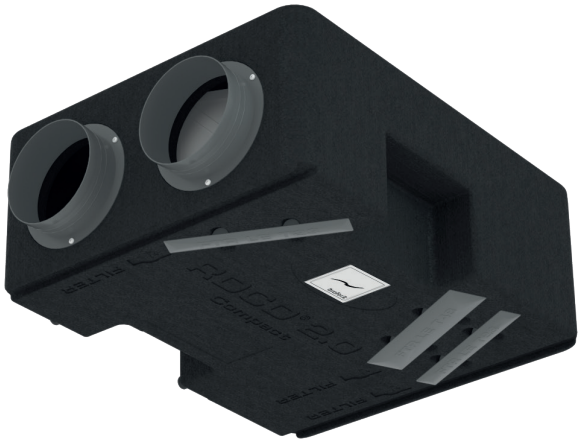


RDCD20

RÜCKGEWINNUNGSMODUL OHNE VENTILATOREN
VERWENDUNG IM ZENTRALEN SYSTEM

Wärmerückgewinner: Gegenstrom, vollständig aus Kunststoff gefertigt.

Struktur: selbsttragend aus HMPEPS, komplett mit Filterentnahmesystem und Kondensatablauf.

Filter: Die Geräte sind serienmäßig mit gewellten Filterzellen aus Kunstfaser der Klasse G4 ausgestattet, optional mit Filter der Effizienzklasse F7 für Außenluft.

RECOVERY MODULE WITHOUT FANS
USE IN CENTRALIZED SYSTEM

Heat recovery: heat exchanger of the type in countercurrent entirely made of plastic material.


Structure: free standing HMPEPS seal, complete with filters extraction system and drain condensate.

Filters: the units are equipped with standard filter cells synthetic fiber efficiency G4, optional F7 efficiency on fresh air.


FILTER | FILTERS	
Effizienz | Efficiency Standard	G4 ISO COARSE > 65 %
Effizienz | Efficiency Optional	F7 ISO und PM1 > 65 %

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS


GEWICHT | WEIGHT: **7 kg**

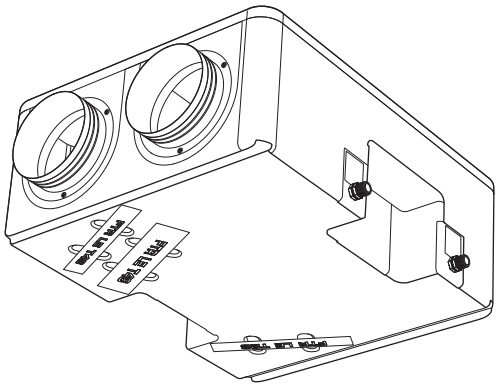


Ansicht von unten | Bottom View

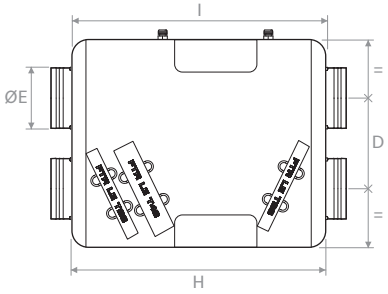


Innenansicht | Internal view




Seitenansicht | Side view

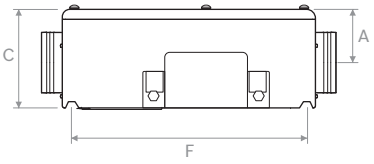

Vorderansicht | Front view



Draufsicht | Plan view




	A	B	C	D	ØE	F	H	I	K
mm	149	550	255	243	156	620	670	770	268

RDCD20


LEISTUNGSDIAGRAMME | PERFORMANCE CHARTS

WÄRMETAUSCHER ZERTIFIZIERT NACH EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Sommerwirkungsgrad-Diagramm
Außenluft: 32 °C / 50 % R.F.
Raumluft: 26 °C / 50 % R.F.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.

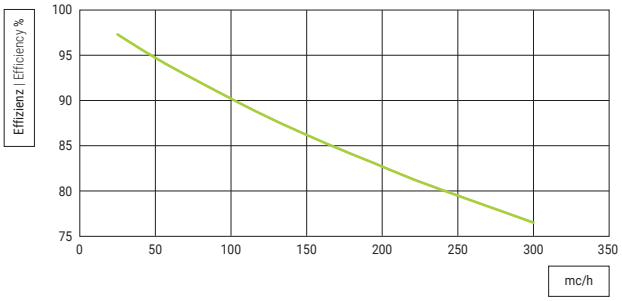

Winterwirkungsgrad-Diagramm
Außenluft: - 5 °C / 80 % R.F.
Raumluft: 20 °C / 50 % R.F.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

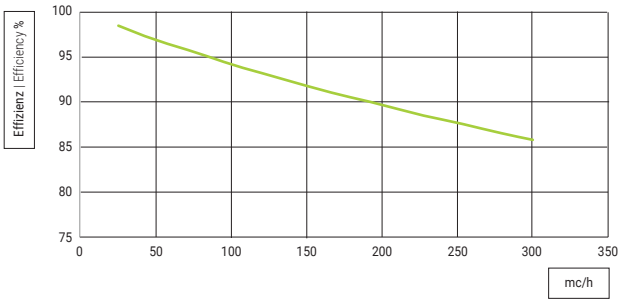

PREISE | PRICES

Modell | Model	Beschreibung | Description
RDCD20	
FTRLET23	Ersatzfilter-Kit (2 Stück) Effizienz G4 | Replacement filter kit (2 pcs) efficiency G4
FTRLET48	Ersatzfilter Effizienz F7 | Replacement filter efficiency F7