


RDCD25SKE



Vorbereitung für Kondensatablass.
Predisposition for condensate drying.



**ZENTRALE HÄUSLICHE WÄRMERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT MIT SEHR HOHER EFFIZIENZ UND ENTHALPIE-WÄRMETAUSCHER
INKLUSIVE KABELLOSER PLUG-AND-PLAY-REGELUNG
AUTOMATISCHER BYPASS INKLUSIVE
HORIZONTALE/VERTIKALE INSTALLATION – RECHTS/LINKS**

Wärmerückgewinner: Gegenstrom, vollständig aus Kunststoff gefertigt.

Struktur: selbsttragend aus PPE, vollständig dicht, mit Filterentnahmesystem.

Ventilatoren: Plug-Ventilator mit bürstenlosem EC-Motor mit einfacher Ansaugung.

Filter: Die Geräte sind serienmäßig mit gewellten Filterzellen aus Kunstfaser der Klasse G4 ausgestattet, optional mit Filter der Effizienzklasse F7 für Außenluft.


**DOMESTIC CENTRALIZED HEAT RECOVERY UNIT WITH VERY HIGH EFFICIENCY ENTHALPIC HEAT EXCHANGER
WIRELESS PLUG AND PLAY CONTROL SYSTEM INCLUDED
AUTOMATIC BY-PASS INCLUDED
INSTALLATION HORIZONTAL-VERTICAL-RIGHT -LEFT**

Heat recovery: heat exchanger of the type in countercurrent entirely made of plastic material.

Structure: free standing EPP seal, complete with filters extraction system.

Fans: plug fan with EC Brushless engine single inlet.

Filters: the units are equipped with standard filter cells synthetic fiber efficiency G4, optional F7 efficiency on fresh air.

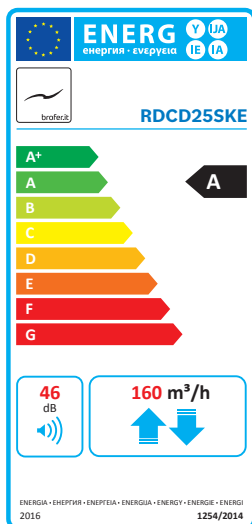

Luftdurchsatz (m³/h) Nominal air flow (mc/h)	160
Nutzbarer statischer Druck (pa) Useful static pressure (pa)	100

DATEN FÜR EINZELNEN VENTILATOR | DATA FOR EACH FAN

Nennleistung (W) Installed power (W)	27
Umdrehungen (1/min) Round (1/MIN)	3700
I Nennstrom (A) Current (A)	0.27
Spannung (V) Rated voltage (V)	230
Frequenz (Hz) Frequency (HZ)	50
Geschwindigkeit (Anz.) Speed (nr)	3+(1 booster)


FILTER | FILTERS

Effizienz Efficiency Standard	G4 ISO COARSE > 65 %
Effizienz Efficiency Optional	F7 ISO und PM1 > 65 %




GEWICHT | WEIGHT: 14 kg


UNIT

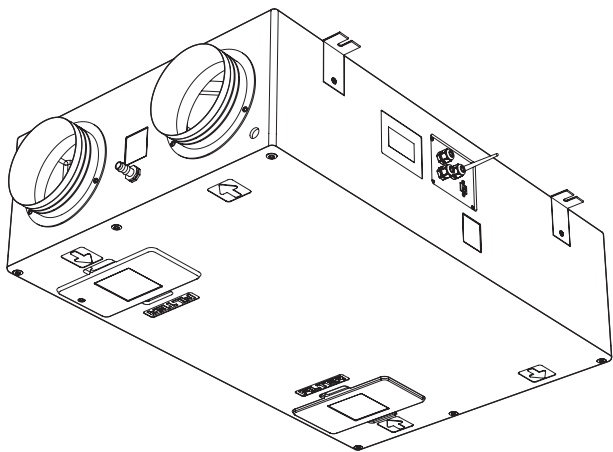


Ansicht von unten | Bottom View

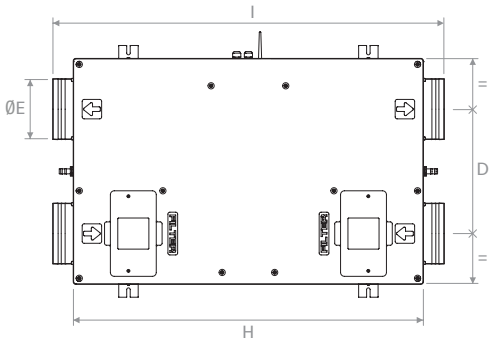


Innenansicht | Internal view

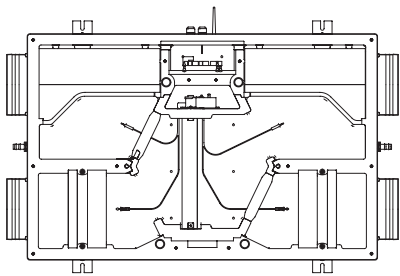


Seitenansicht | Side view



Vorderansicht | Front view



Draufsicht | Plan view

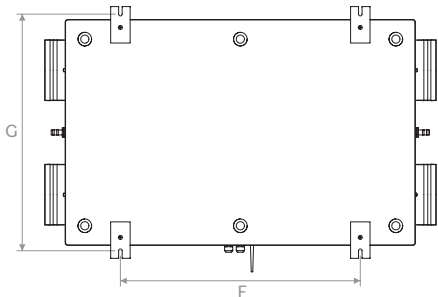

	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	K
mm	125	580	260	320	156	617	609	900	1005	268




LEISTUNGSDIAGRAMME | PERFORMANCE CHARTS

ZERTIFIZIERTE LEISTUNGEN EN 13141:7:2011 | PERFORMANCE EN 13141:7:2011 CERTIFIED


Nutzbarer statischer Druck Useful static pressure

① ③

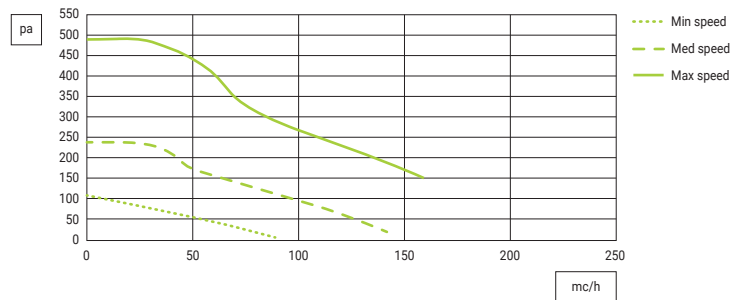

Spezifische Leistung des Ventilators S.F.P.

②

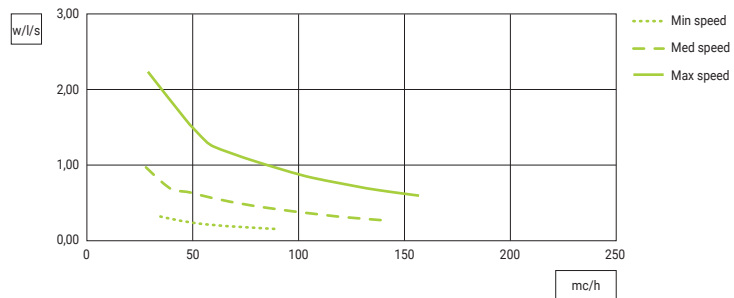

WÄRMETAUSCHER ZERTIFIZIERT NACH EN 13147:7:2011 | HEAT EXCHANGER EN 13147:7:2011 CERTIFIED

Sensibles Effizienz-Diagramm Winter


Außenluft: 25 °C

Raumluft: 5 °C

Winter sensible efficiency chart

Fresh air: 25 °C

Return air: 5 °C

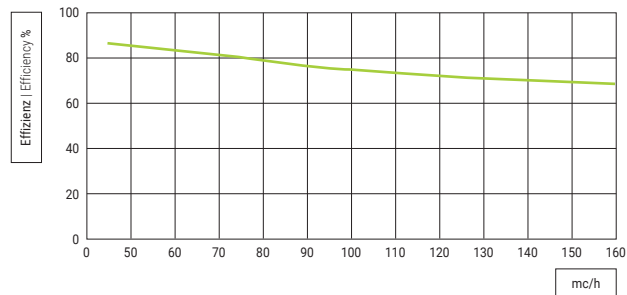

Latentes Effizienz-Diagramm Winter


Außenluft: 5 °C - 79 % R.F.

Raumluft: 25 °C - 50 % R.F.

Winter latent efficiency chart

Fresh air: 5 °C - 79 % R.H.

Return air: 25 °C - 50 % R.H.

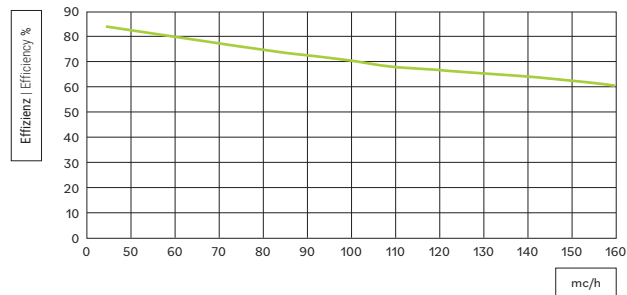


① Daten mit Standard-G4-Filtern | Data with standard G4 filters

② Daten für einzelnen Ventilator | Data for single fan


③ Druckverlust Filter Effizienz F7 80 pa bei maximalem Durchfluss mit sauberem Filter
Air pressure drop with F7 efficiency filter 80 pa at maximum air flow rate with clean filter



Sensibles Effizienz-Diagramm Sommer
Außenluft: 35 °C
Raumluft: 25 °C
Summer sensible efficiency chart
Fresh air: 35 °C
Return air: 25 °C

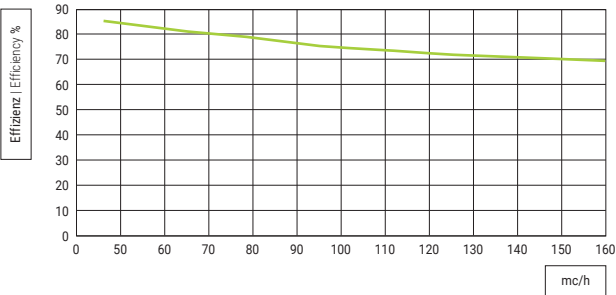


Latentes Effizienz-Diagramm Sommer
Außenluft: 35 °C - 57 % R.F.
Raumluft: 25 °C - 50 % R.F.
Summer latent efficiency chart
Fresh air: 35 °C - 57 % R.H.
Return air: 25 °C - 50 % R.H.

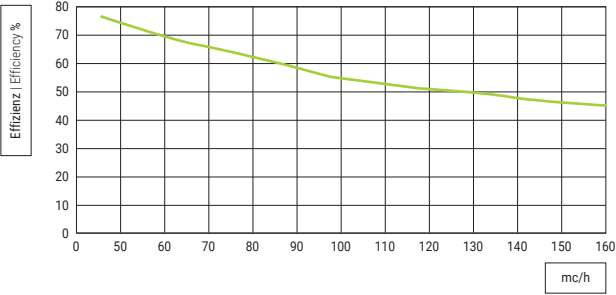


VERTIKALE WANDMONTAGE | VERTICAL WALL INSTALLATION

Typ | Type A (Standard)

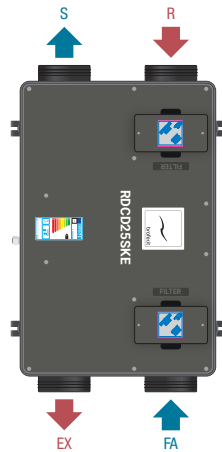


Typ | Type B

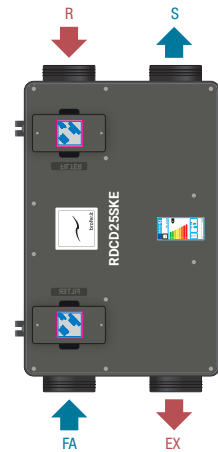


HORIZONTALE DECKENMONTAGE | HORIZONTAL CEILING INSTALLATION


Typ | Type A (Standard)

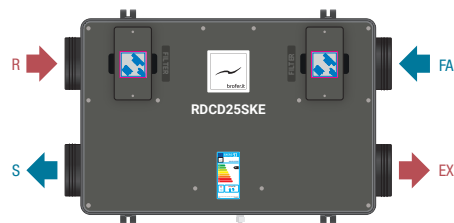


Typ | Type A1 (Standard)

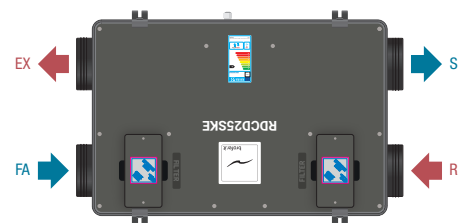

Typ | Type B

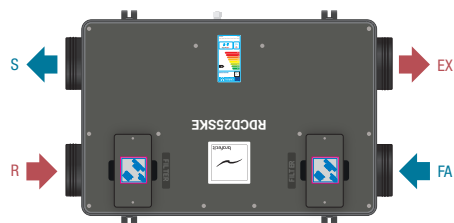

Typ | Type B1

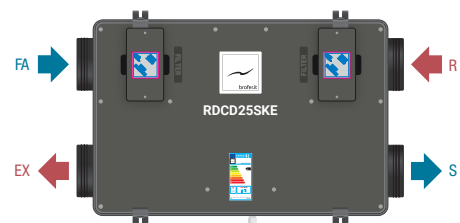

Legende | Legend

- EX = Abluft | exhaust air
- R = Rückluft | return
- FA = Außenluft | fresh air
- S = Zuluft | supply



LEISTUNGSERKLÄRUNG DER WÄRMERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT **DECLARATION OF PERFORMANCE HEAT RECOVERY UNIT**

Name oder Handelsname des Herstellers Supplier name or trade mark	BROFER								
Modellbezeichnung des Lieferanten und installierte Optionen Supplier Model Identifier and options installed	RDCD25SKE + 4BRF			RDCD25SKE + RHRF / CO2RF			RDCD25SKE + RHRF / CO2RF Räumlichkeiten local		
Referenzklima Reference climate	Gemäßigt Temperate	Kalt Cold	Warm Hot	Gemäßigt Temperate	Kalt Cold	Warm Hot	Gemäßigt Temperate	Kalt Cold	Warm Hot
SEC in [kWh/(m²a)] für jedes Klima (gemäßigt, warm, kalt) for each type of climate (temperate, hot, cold)	-34,16	-73,26	-11,77	-37,12	-77,38	-14,06	-40,62	-82,44	-16,67
SEC Class	A	A+	E	A	A+	E	A	A+	E
Angegebene Typologie der Lüftungseinheit Declared Typology	UVR-B Bidirektional UVR-B Bidirectional			UVR-B Bidirektional UVR-B Bidirectional			UVR-B Bidirektional UVR-B Bidirectional		
Art des installierten Antriebs Type of drive installed	Antrieb mit mehreren Geschwindigkeiten Multi-speed drive			Variable Geschwindigkeit Variable speed			Variable Geschwindigkeit Variable speed		
Art des Wärmerückgewinnungssystems Type of heat recovery	mit Rückgewinnung Recuperative			mit Rückgewinnung Recuperative			mit Rückgewinnung Recuperative		
Thermische Effizienz ¹ Thermal efficiency ¹	74,5%			74,5%			74,5%		
Maximale Durchflussmenge in [m³/h] ² Maximum flow rate in [m³/h] ²	160			160			160		
Gesamtelektrische Leistung bei maximaler Durchflussmenge [W] Maximum electric Power in [W]	60			60			60		
Schallleistungspegel (LWA) in [dB(A)] ³ Sound Power Level (LWA) in [dB(A)] ³	46			46			46		
Referenzdurchflussmenge in [m³/h] ⁴ Reference flow rate [m³/h] ⁴	112			112			112		
Referenzdruckdifferenzen [Pa] Reference pressure difference in [Pa]	50			50			50		
SPI in [W/m³/h] ⁵	0,21			0,21			0,21		
Regelfaktor und Typ Control factor and typology	1			0,85			0,65		
Maximaler Prozentsatz interner Leckagen [%] ⁶ Declared maximum internal leakage [%] ⁶	A3			A3			A3		
Percentuale massima di trafilamento esterno [%] ⁶ Declared maximum external leakage [%] ⁶	A3			A3			A3		
SEC Klima Gemäßigt (kWh Strom/Jahr) SEC Temperate climate (kWh electricity/annum)	308								
AHS (kWh Primärenergie/Jahr) AHS (kWh primary energy/annum)	4088	1849	7998						
Internetadresse für Anweisungen Internet address for pre/dis-assembly instruction	www.broferpura.it								

- 1: Effizienz gemäß EN13141-7:2010 bei Referenzdurchfluss bei 50 Pa | Efficiency according EN13141-7:2010 at reference flow at 50 Pa
2: Maximale Durchflussmenge bei 100 Pa Außendruck | Maximum flow at 100 Pa external pressure
3: Strahlung vom Gehäuse bei Referenzdurchfluss bei 50 Pa Außendruck | Casing radiation at reference flow rate at 50 Pa external pressure
4: Der Prozentsatz des Referenzdurchflusses beträgt 70 % des maximalen Durchflusses bei 50 Pa Außendruck gemäß EN13141-7:2010
Reference flow rate is 70% of maximum flow at 50 Pa external pressure according EN13141-7:2010
5: Gemäß EN13141-7:2010 bei Referenzdurchfluss | According EN13141-7:2010 at reference flow rate
6: Gemäß EN13141-7:2010 | According EN13141-7:2010
SEC: Spezifischer Energieverbrauch | Specific Energy Consumption



PREISE | PRICES

Modello Model	Beschreibung Description
RDCD25ASKE	Konfiguration A Standard Standard A configuration
RDCD25BSKE	Konfiguration B Configuration B
RDCD25ASKEBE*	Konfiguration A Standard Standard A configuration
RDCD25BSKEBE*	Konfiguration B Configuration B
KFTR060A	Ersatzfilter-Kit (2 Stück) Effizienz G4 Replacement filter kit (2 pcs) efficiency G4
FTR060C	Ersatzfilter Effizienz F7 Replacement filter efficiency F7

* Version mit elektrischer Batterie im Inneren der Einheit | Version with electric battery inside the unit


ZUSAMMENSETZUNG DER REGELSYSTEME | CONTROL SYSTEM COMPOSITION

	4BRF	RHRF	CO2RF	MODBUSRF	APPRF	DSPRF	TSMART
Modell Model							
Geschwindigkeitssteuerung Speed control	●	●	●		●	●	●
By-pass						●	●
Filterverstopfung Clogged filters	●	●	●			●	●
Feuchtigkeitskontrolle Humidity control		●					●
CO ₂ -Kontrolle CO ₂ control			●				●
Booster-Funktion Booster function	●				●	●	●
MODBUS-Sender MODBUS gate way				●			
Geschwindigkeitseinstellung Speeds setting		●	●			●	●
ON/OFF			●			●	●
Punktuelle Alarmer Punctual alarms	●	●	●			●	●
im Preis in- begriffen included in the price							

Ausführliche Beschreibung der Befehle auf Seite 16-18 | Detailed commands device description on page 16-18



ZUBEHÖRE | ACCESSORIES

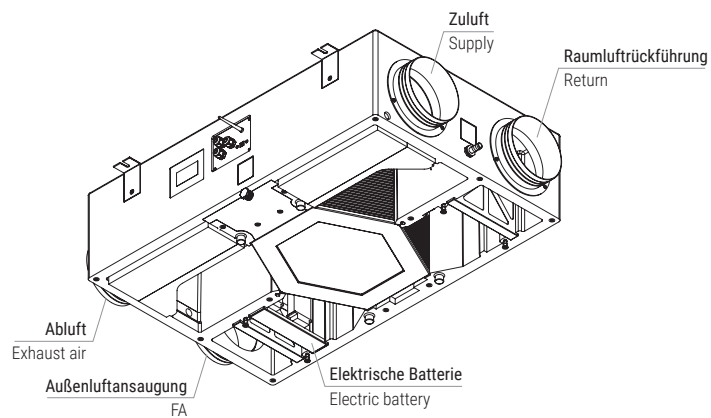

RDCD25SKBE - RDCD25SKEBE

Elektrische Batterie 1 kW - 230 V - 50 Hz in der Einheit integriert | Electric battery 1 kw - 230 V - 50 Hz integrated in the unit
 Batterie gesteuert durch die Leiterplatte der Einheit | Battery controlled by PCB of the unit
 System nach Lieferung der Einheit nicht lieferbar | System not available after unit delivery

