

BAFREC

Sommer-Nachbehandlungsgruppe mit gemischter Warm-/Kaltwasserbatterie.
Summer cooling group with double use heating/codling.










Modell Model	Lufteinlass: 28°C - 60% R.F. / Wassereinlass: 7°C / Wasserauslass: 12°C Air inlet: 28°C - 60% U.R. / Water in: 7°C / Water out: 12°C								Abmessungen Dimensions		
	Durchsatz Luft Air flow	Temperatur Abluft Exit air temperature	Luftfeuchtigkeit Ausgang Exit air relative humidity	Leistung Capacity	Durchsatz Wasser Water flow	Lastverlust luftseitig Air pressure drop	Druckverlust wasserseitig Pressure drop water side	Durchmesser der Anschlüsse Diameter water connections	Basis Gruppe Base group	Höhe Gruppe Height group	Dicke Gruppe Thickness group
	mc/h	°C	%	Kw	mc/h	pa	kpa	pollici | inches	**A** mm	**B** mm	**C** mm
BAFREC0200	200	17,5	87	1,23	0,2	62	9,9	1	450	280	300
BAFREC0400	400	17,8	86	2,42	0,5	62	5,6	1	650	280	300
BAFREC0600	600	17	85	4,07	0,9	64	16,3	1	850	280	300

BRBTREC

Niedertemperatur-Nachheizregister.
Post-heating low temperature coil.








Modell Model	Lufteinlass: 8°C / Wassereinlass: 45°C / Wasserauslass: 40°C Air inlet: 8°C / Water in: 45°C / Water out: 40°C							Abmessungen Dimensions		
	Durchsatz Luft Air flow	Temperatur Abluft Exit air temperature	Leistung Capacity	Durchsatz Wasser Water flow	Lastverlust luftseitig Air pressure drop	Druckverlust wasserseitig Pressure drop water side	Durchmesser Anschlüsse Diameter water connection	Basis Luftdurchlass Base air passage	Höhe Durchlass Height air passage	Dicke Thickness air passage
	mc/h	°C	Kw	mc/h	pa	kpa	pollici | inches	**A** mm	**B** mm	**C** mm
BRBTREC0200	200	36,4	1,47	0,3	47	17,7	1	200	150	130
BRBTREC0400	400	36,8	2,94	0,7	47	10,5	1	400	150	130
BRBTREC0600	600	37,2	4,49	1	47	26,9	1	600	150	130


REGBTRVMC

- Klimaregelungssystem für Luftbehandlungsregister am Luftzufuhrkanal für eine häusliche Wärmerückgewinnungseinheit, bestehend aus:
- Temperaturfühler zur Anbringung am Ansaugstutzen der Wärmerückgewinnungseinheit.
- Raumregler zur Einstellung der gewünschten Raumtemperatur mit Eingang für die Umschaltung Sommer/Winter über ein externes Gerät.
- Proportionales 3-Wege-Motorventil zur Steuerung der Batterie mit Hilfskontakt zur Aktivierung der Pumpe.

Air treatment climatic regulation system for manage of water coil located on the air supply duct serving the domestic heat recovery unit consisting of:
- Temperature detection probe to be placed on the return spigot of the heat recovery unit.
- Room controller for setting the required room temperature with input for summer / winter switching from an external device.
- Motorized proportional 3-way valve for battery control with auxiliary contact for pump activation.

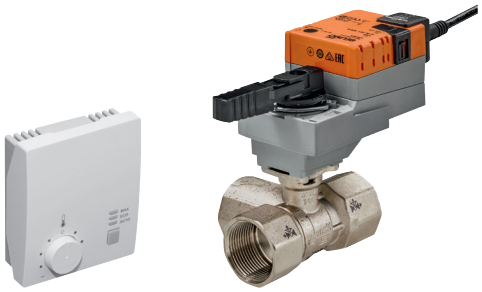


Modell | Model
REGBTRVMCBAF0200
REGBTRVMCBAF0400
REGBTRVMCBAF0600
REGBTRVMCBRB0200
REGBTRVMCBRB0400
REGBTRVMCBRB0600

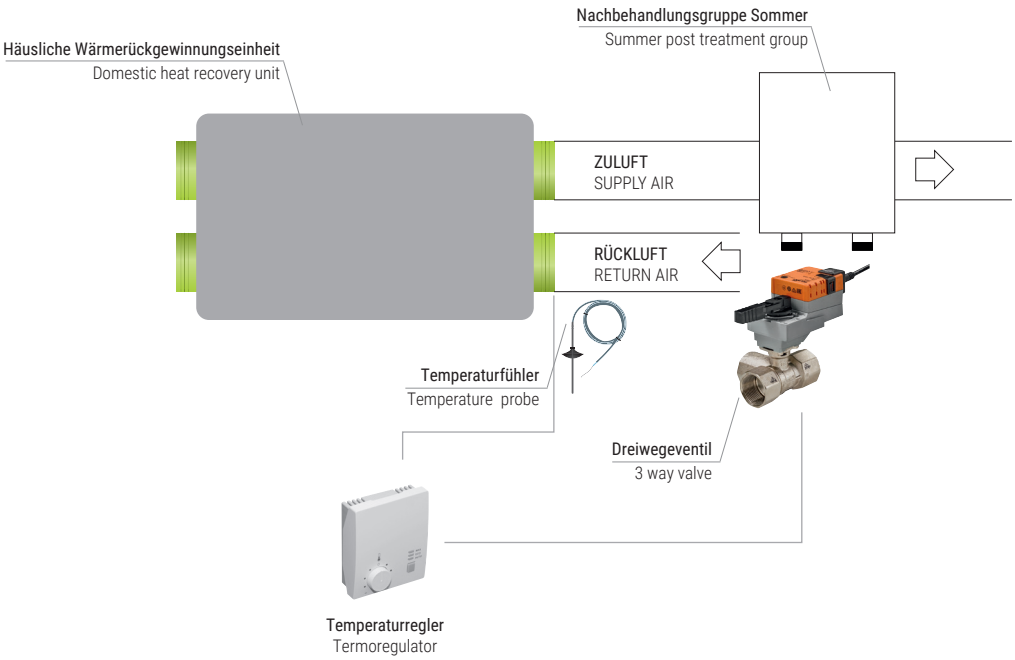


VMBT


Selbstregulierende elektrische Batterie Ø 160.
Electric battery self controlling Ø 160mm.



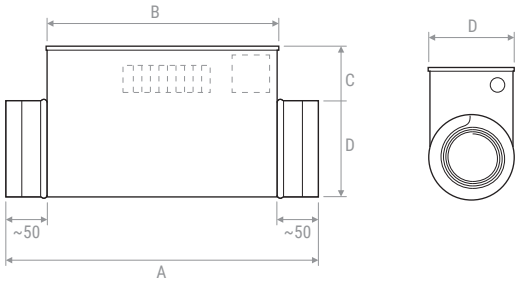

Modell | Model	Kw	V		A	B	C	D
VMBT09	0,9	230	mm	370	276	71	160
VMBT14	1,4	230	mm	370	276	71	160
VMBT24	2,4	230	mm	370	276	71	160

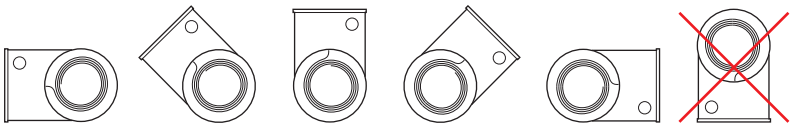




Installationsschema gültig sowohl für VMBT als auch für VMBE.
Installation scheme valid for both VMBT and VMBE.

VMBE

Nicht selbstregulierende elektrische Batterie Ø 160 (Möglichkeit der Steuerung durch PCB der Wärmerückgewinnungseinheit der Hausgeräte-Serie).
Electric battery not self controlling Ø 160 (possibility of management by PCB domestic series heat recovery units).



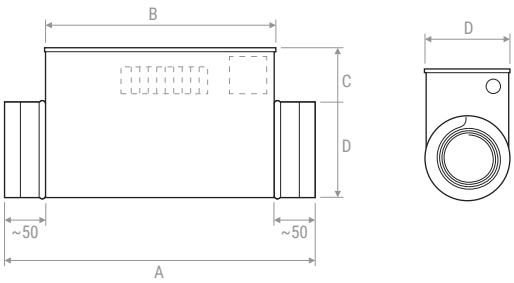

Modell | Model	Kw	V		A	B	C	D
VMBE09	0,9	230	mm	370	276	71	160
VMBE15	1,5	230	mm	370	276	71	160
VMBE24	2,4	230	mm	370	276	71	160