



PLUGPVMCSH10

Beschreibung: Multidirektionaler Plenum zum Verteilen aus verzinktem Blech mit interner schalldämmender Isolierung.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.



10 Anschlüsse Durchmesser 75/90
komplett mit Kalibrierungsklappe mit
externer Hebelsteuerung (PLUG)
10 spigots diameter 75/90 complete
of calibration damper with external
level control (PLUG)



+ 3 Verschußdeckel
+ 3 sealing caps

PLUGPVMCSH10



10 Anschlüsse TVMGX
für Ovalrohr 102x50mm
10 spigots TVMGX
for hoval hose 102x50mm




+ 3 Verschußdeckel
+ 3 sealing caps

TVMSOPVMCSH10




ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

PLUGPVMCSH10

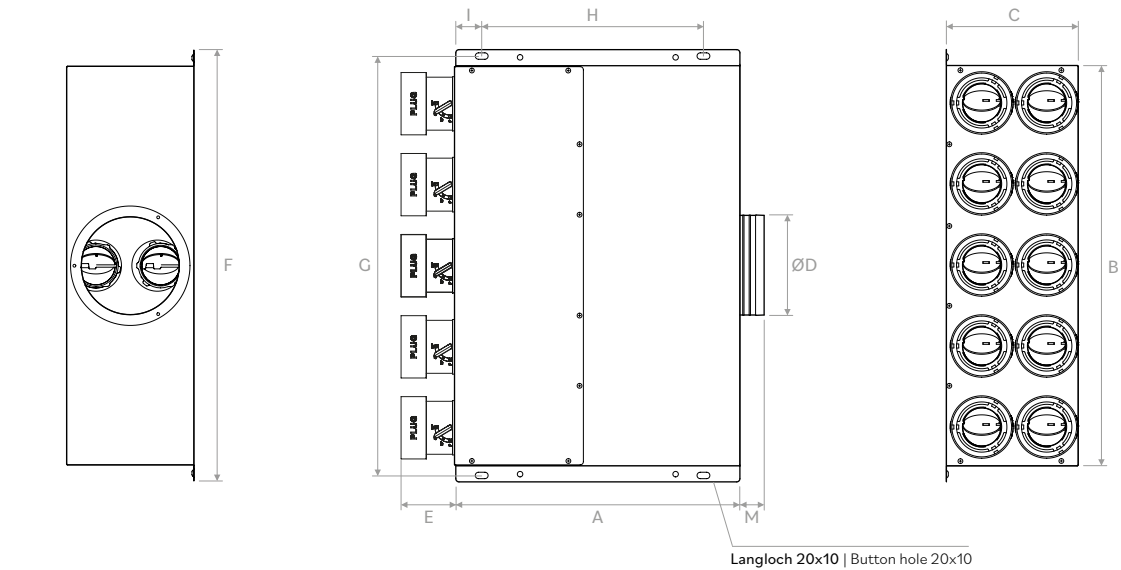

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	156	83,5	674	654	345	40	38

TVMSOPVMCSH10

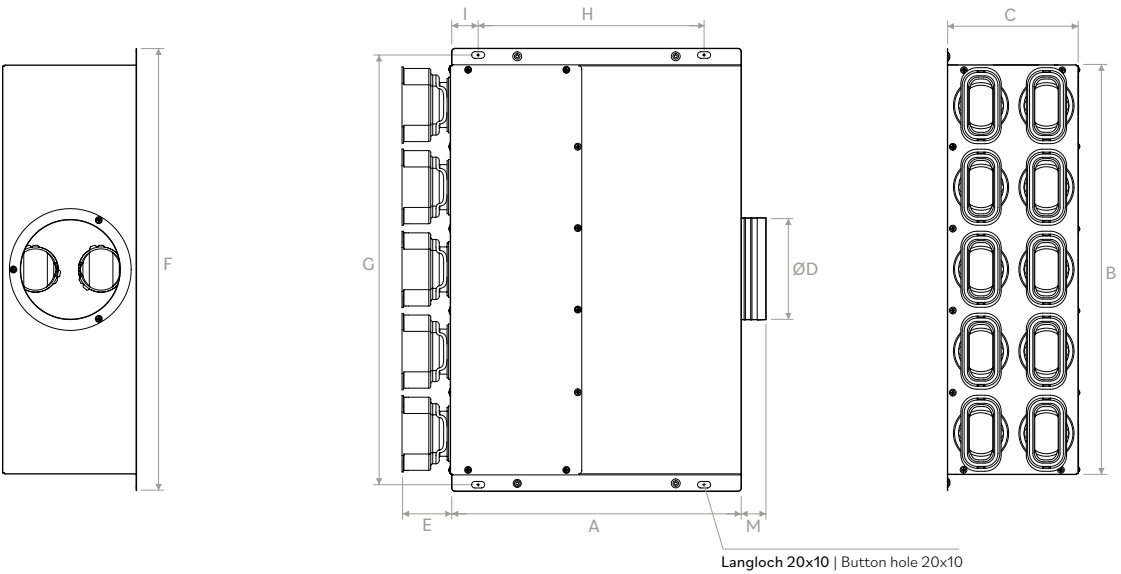


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	155	75	674	654	345	40	38


PLUGPVMCSH10

DRUCKVERLUST | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH10 SEITLICHE ANSCHLÜSSE | SIDE SPIGOTS

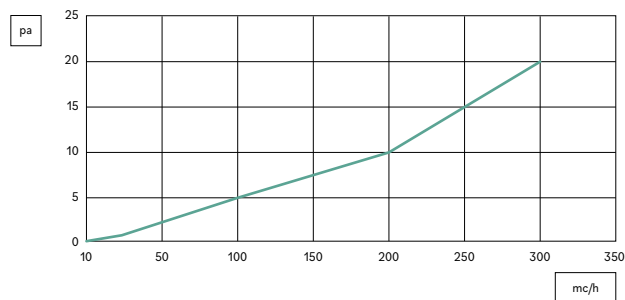


PLUGPVMCSH10 HINTERE ANSCHLÜSSE | REAR SPIGOTS

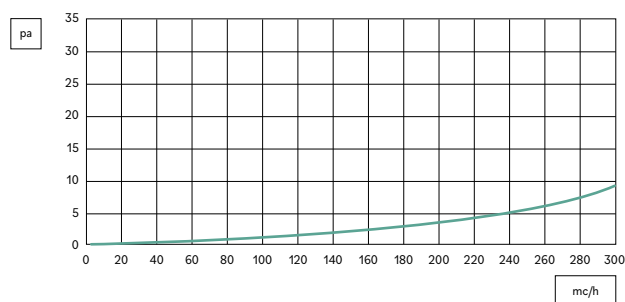

ANWENDUNGEN | APPLICATIONS

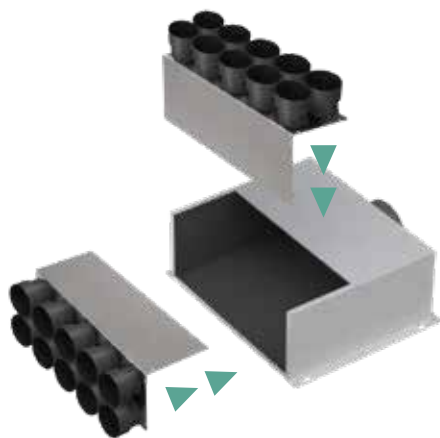

Möglichkeit, die Position des Lufteinlasses (vorne/oben) vor Ort zu verändern.
Gilt sowohl für PLUGPVMCSH610 als auch für TVMSOPVMCSH10.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH10 and TVMSOPVMCSH10.

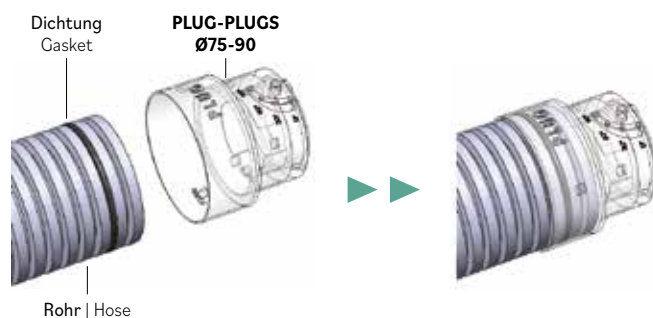

PREISE | PRICES

Modell Model	€
PLUGPVMCSH10	-
TVMSOPVMCSH10	-
PLUGPVMCSH10I* Abmessungen Sizes pag. 215	-
TVMSOPVMCSH10I*	-

* Version komplett mit IONIC-Ionisator | Version complete with IONIC ionizer

