


VMBQ

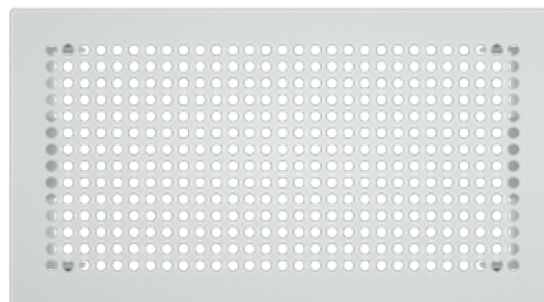


Eigenschaften: Gitter mit perforiertem Einlass-/Absauggitter aus verzinktem Stahl, lackiert RAL9003.

Characteristics: supply/return perforated face grille made in galvanized steel painted RAL 9003.

Modell Model	Freier Bereich Free area	Luftdurch- satz Minimum Air flow min	Luftdurch- satz Maximum Air flow max	Leistungs- pegel Sound power	Auswurf Throw	Druckverlust Luftseite Minimum Air pressure drop min	Druckverlust Luftseite max Air pressure drop max
	m ²	m ³ /h	m ³ /h	dB(A)	m	pa	pa
VMBQ001	0,00665	10	50	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ002	0,008313	15	60	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ003	0,01745	30	120	<20/23	0,3/0,85	2	12



ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

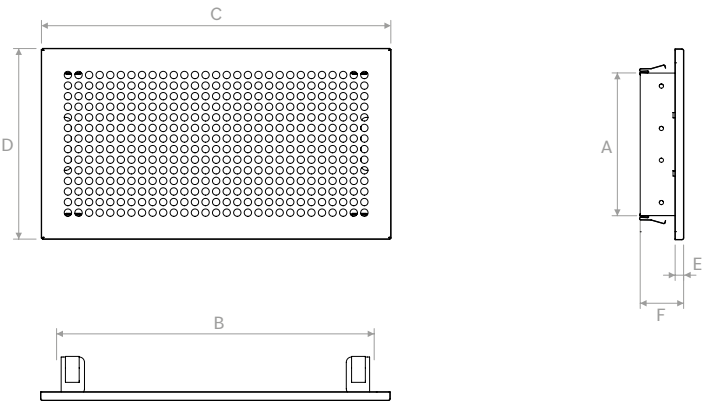

Modell Model		A	B	C	D	E	F
VMBQ001 (200x100)	mm	85	191	230	130	8	41
VMBQ002 (250x100)	mm	85	241	280	130	8	41
VMBQ003 (350x150)	mm	135	341	380	180	8	41

PREISE | PRICES

Modell Model	€
VMBQ001	-
VMBQ002	-
VMBQ003	-

