



4BRF

RDCD30SKE


UNITÀ DI RECUPERO CALORE DOMESTICA CENTRALIZZATA AD ALTISSIMA EFFICIENZA CON SCAMBIATORE ENTALPICO REGOLAZIONE PLUG AND PLAY WIRELESS INCLUSA BY-PASS AUTOMATICO INCLUSO

Recuperatore di calore: in controcorrente interamente realizzato in materiale plastico.

Struttura: autoportante in EPP a tenuta con mantello esterno in acciaio completa di sistema estrazione filtri e drenaggio condensa.

Ventilatori: plug fan con motori EC Brushless.

Filtri: le unità sono provviste di serie con celle filtranti ondulate in fibra sintetica classe G4, in opzione filtro efficienza F7 su aria esterna.



Predisposizione per scarico della condensa.
Predisposition for condensate drying.


DOMESTIC CENTRALIZZED HEAT RECOVERY UNIT WITH VERY HIGH EFFICIENCY ENTHALPIC HEAT EXCHANGER WIRELESS PLUG AND PLAY CONTROL SYSTEM INCLUDED AUTOMATIC BY-PASS INCLUDED

Heat recovery: heat exchanger of the type in countercurrent entirely made of plastic material.

Structure: free standing EPP seal with outer coat painted steel complete with filters extraction system and drain condensate.

Fans: plug fan type with EC Brushless engine.

Filters: the units are equipped with standard filter cells synthetic fiber efficiency G4, optional F7 efficiency on fresh air.

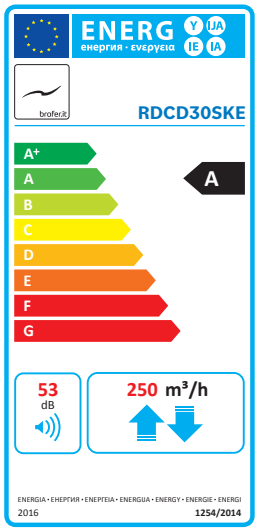

Portata aria (mc/h) | Nominal air flow (mc/h)	250
Pressione statica utile (pa) | Useful static pressure (pa)	100

DATI PER SINGOLO VENTILATORE | DATA FOR EACH FAN	
Potenza nominale (w) | Installed power (W)	84 *
I nominale (A) | Current (A)	0,75
Tensione (V) | Rated voltage (V)	230
Frequenza (Hz) | Frequency (HZ)	50
Velocità (nr) | Speed (nr)	3+(1 booster)


FILTRI | FILTERS	
Efficienza | Efficiency Standard	G4 ISO COARSE > 65 %
Efficienza | Efficiency Optional	F7 ISO e PM1 > 65 %

*** Potenza installata controllata elettronicamente** \| Elettronically controlled installed power


DISEGNI | DRAWINGS

PESO | WEIGHT: **30 kg**


Vista interna | Internal view




Vista frontale | Front view

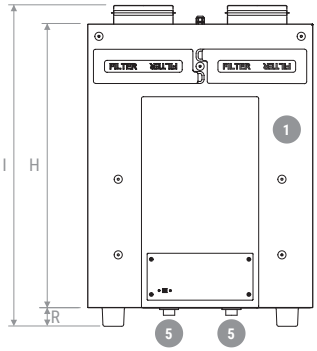

Vista laterale | Side section

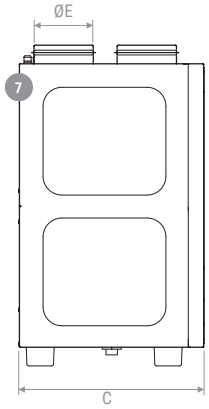

Vista superiore | Top view




1. **Pannello frontale removibile**
   Removable front panel
2. **Ispezione filtri** | Filter inspection
3. **Scambiatore** | Head exchanger
4. **Vano PCB** | PCB housing
5. **Scarico condensa** | Condensate drain
6. **Ingresso alimentazione** | Power Supply
7. **Supporto posteriore** | Rear bracket


	B	C	H	ØE	I	M	O	R	S	T
mm	595	490	750	160	800	300	235	50	117	147,5

CONFIGURAZIONE | CONFIGURATION

Tipo | Type A (Standard)

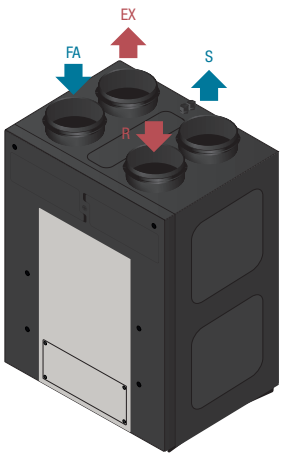

Tipo | Type B

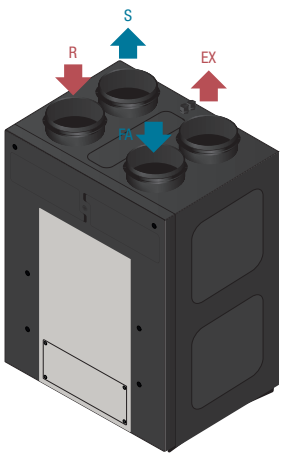


Legenda | Legend
EX = **espulsione** | exhaust air
R = **ripresa** | return
FA = **aria esterna** | fresh air
S = **mandata** | supply

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS

PRESTAZIONI CERTIFICATE EN 13141:7:2011 | PERFORMANCE EN 13141:7:2011 CERTIFIED

Pressione statica utile
Useful static pressure
①③

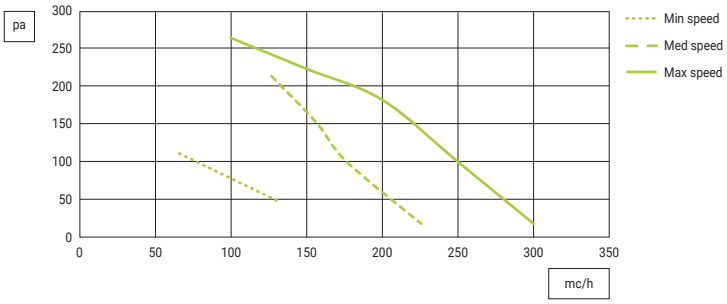

Potenza specifica ventilatore
S.F.P.
②

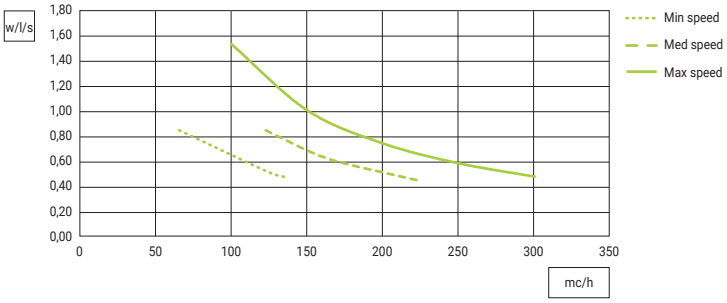


Diagramma efficienza sensibile invernale
Aria esterna: 25 °C
Aria ambiente: 5 °C
Winter sensible efficiency chart
Fresh air: 25 °C
Return air: 5 °C


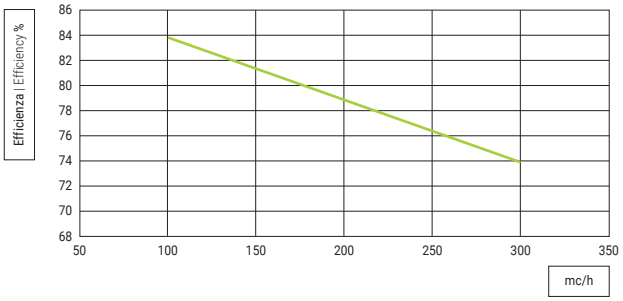


Diagramma efficienza latente invernale
Aria esterna: 5 °C - 79 % U.R.
Aria ambiente: 25 °C - 50 % U.R.
Winter latent efficiency chart
Fresh air: 5 °C - 79 % R.H.
Return air: 25 °C - 50 % R.H.

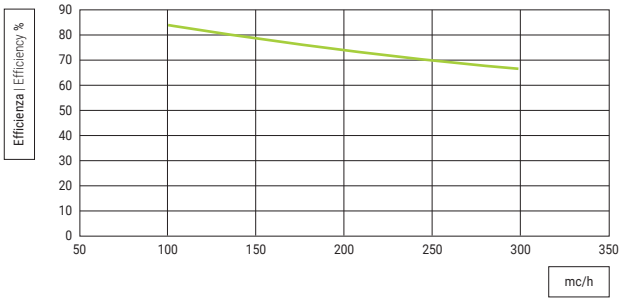

① Dati con filtri G4 standard | Data with standard G4 filters
② Dati per singolo ventilatore | Data for single fan
③ Perdite di carico filtro efficienza F7 80 pa alla massima portata con filtro pulito
Air pressure drop with F7 efficiency filter 80 pa at maximum air flow rate with clean filter

Diagramma efficienza sensibile estiva
Aria esterna: 35 °c
Aria ambiente: 25 °C
Summer sensible efficiency chart
Fresh air: 35 °C
Return air: 25 °C


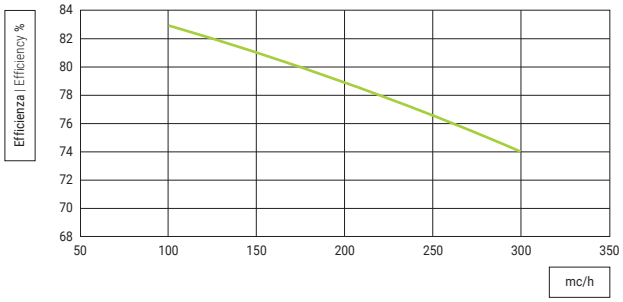


Diagramma efficienza latente estiva
Aria esterna: 35 °C - 57 % U.R.
Aria ambiente: 25 °C - 50 % U.R.
Summer latent efficiency chart
Fresh air: 35 °C - 57 % R.H.
Return air: 25 °C - 50 % R.H.

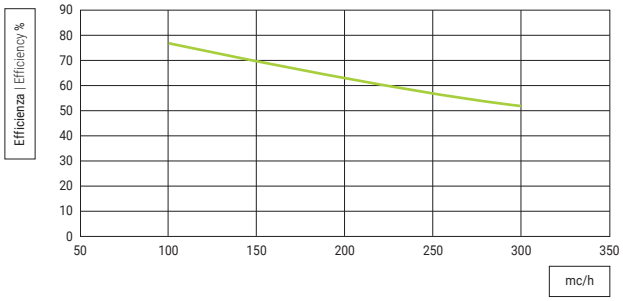


ACCEESSORI | ACCESSORIES

BATTERIA ELETTRICA | ELECTRIC BATTERY

Tipo | Type A

Tipo | Type B

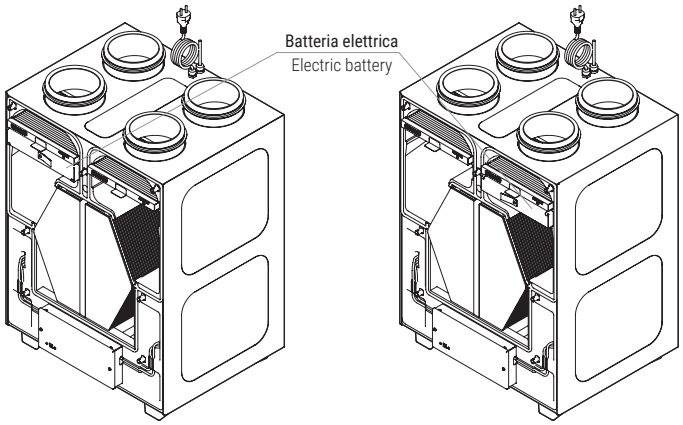

RDCD30SKEBE

Batteria elettrica 1,5 Kw - 230 Volt - 50 Hz integrata all'unità
Electric battery 1,5 Kw - 230 Volt - 50 Hz integrated in the unit

Batteria controllata dalla PCB dell'unità
Battery controlled by PCB of the unit


Sistema non fornibile dopo consegna unità
System not available after unit delivery

Tassativo utilizzo di filtri efficienza G4 codice FTRSV34BE
Mandatory use of G4 efficiency filters code FTRSV34BE

STAFFA DI FISSAGGIO | FIXING BRACKET

Sistema staffaggio standard
Standard bracket system

Sistema staffaggio opzionale
Bracket system optional

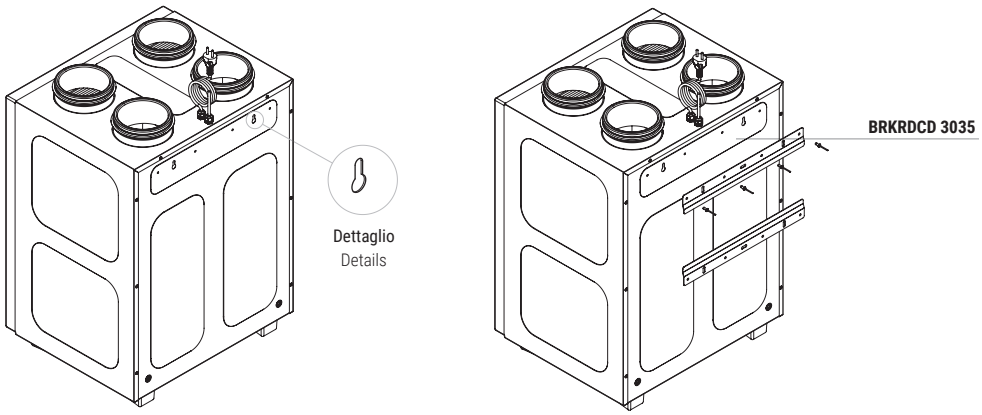

RDCD30SKE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI RECUPERO DEL CALORE
DECLARATION OF PERFORMANCE HEAT RECOVERY UNIT

Nome o denominazione commerciale del fabbricante Supplier name or trade mark				BROFER					
Identificativo del modello del fornitore e opzioni installate Supplier Model Identifier and options installed	**RDCD30SKE** + 4BRF			**RDCD30SKE** + RHRF / CO2RF			**RDCD30SKE** + RHRF / CO2RF **locali** | local		
Clima di riferimento Reference climate	Temperato Temperate	Freddo Cold	Caldo Hot	Temperato Temperate	Freddo Cold	Caldo Hot	Temperato Temperate	Freddo Cold	Caldo Hot
SEC in [kWh/(m²a)] per ogni tipo di clima (temperato, caldo, freddo) for each type of climate (temperate, hot, cold)	-35,20	-76,49	-11,55	-38,16	-80,29	-14,03	-41,58	-84,82	-16,82
SEC Class	A	A+	E	A	A+	E	A+	A+	E
Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione Declared Typology	UVR-B Bidirezionale UVR-B Bidirectional			UVR-B Bidirezionale UVR-B Bidirectional			UVR-B Bidirezionale UVR-B Bidirectional		
Tipo di azionamento installato Type of drive installed	Velocità variabile Variable speed			Velocità variabile Variable speed			Velocità variabile Variable speed		
Tipo di sistema di recupero del calore Type of heat recovery	a recupero Recuperative			a recupero Recuperative			a recupero Recuperative		
Efficienza termica [1] Thermal efficiency [1]	81,7%			81,7%			81,7%		
Portata massima in [m³/h] [2] Maximum flow rate in [m³/h] [2]	250			250			250		
Potenza elettrica complessiva massima portata [W] Maximum electric Power in [W]	85			85			85		
Livello di potenza sonora (LWA) in [dB(A)] [3] Sound Power Level (LWA) in [dB(A)][3]	53			53			53		
Portata di riferimento in [m³/h] [4] Reference flow rate [m³/h] [4]	175			175			175		
Differenze di pressione di riferimento [Pa] Reference pressure difference in [Pa]	50			50			50		
SPI in [W/m³/h] [5]	0,24			0,24			0,24		
Fattore di controllo e tipologia Control factor and typology	1			0,85			0,65		
Percentuale massima di trafilamento interno [%] [6] Declared maximum internal leakage [%] [6]	A2			A2			A2		
Percentuale massima di trafilamento esterno [%] [6] Declared maximum esternal leakage [%] [6]	A3			A3			A3		
SEC Clima temperato (kWh energia elettrica/anno) SEC Tempertate climate (kWh electricity/annum)	346								
AHS (kWh energia primaria/anno) AHS (kWh primary energy/annum)	4318	1952	8446						
Indirizzo Internet per istruzioni Internet address for pre/dis-assembly instruction	www.broferpura.it								

1: **Efficienza in conformità a EN13141-7:2010 alla portata di riferimento a 50 Pa** | Efficiency according EN13141-7:2010 at reference flow at 50 Pa
2: **Portata massima a 100 Pa di pressione esterna** | Maxiumum flow at 100 Pa external pressure
3: **Irraggiamento dalla cassa alla portata di riferimento a 50 Pa di pressione esterna** | Casing radiation at reference flow rate at 50 Pa external pressure
4: **La percentuale della portata di riferimento è del 70% della portata massima a 50 Pa di pressione esterna in conformità a EN13141-7:2010**
Reference flow rate is 70% of maximum flow at 50 Pa external pressure according EN13141-7:2010
5: **In conformità a EN13141-7:2010 alla portata di riferimento** | According EN13141-7:2010 at reference flow rate
6: **In conformità a EN13141-7:2010** | According EN13141-7:2010
SEC: **Consumo energetico specifico** | Specific Energy Consumption

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Modello | Model	Descrizione | Description
RDCD30ASKE	Configurazione A standard | Standard A configuration
RDCD30BSKE	Configurazione B | Configuration B
RDCD30ASKEBE*	Configurazione A standard | Standard A configuration
RDCD30BSKEBE*	Configurazione B | Configuration B
FTRSV34	Kit filtri ricambio (2 pz) efficienza G4 | Replacement filter kit (2 pcs) efficiency G4
FTRSV35	Filtro ricambio efficienza F7 | Replacement filter efficiency F7
FTRSV34BE	Kit filtri ricambio (2pz) efficienza G4 tassativi nel caso di RDCD30SKEBE Replacement filter kit (2pcs) efficiency G4 mandatory in the case of RDCD30SKEBE
BKRDCD3035	Kit staffe opzionale | Optional bracket kit

*** Versione con batteria elettrica interna all'unità** | Version with electric battery inside the unit

COMPOSIZIONE SISTEMI DI REGOLAZIONE | CONTROL SYSTEM COMPOSITION

	4BRF	RHRF	CO2RF	MODBUSRF	APPRF	DSPRF	TSMART
Modello Model							
Controllo velocità Speed control	●	●	●		●	●	●
By-pass						●	●
Intasamento filtri Clogged filters	●	●	●			●	●
Controllo umidità Humidity control		●					●
Controllo CO_2 CO_2 control			●				●
Funzione booster Booster function	●				●	●	●
Trasmettitore MODBUS MODBUS gate way				●			
Impostazione velocità Speeds setting		●	●			●	●
ON/OFF			●			●	●
Allarmi puntuali Punctual alarms	●	●	●			●	●
	incluso nel prezzo included in the price						

Descrizione dettagliata comandi a pag. 16-18 | Detailed commands device description on page 16-18