BRK



BRK**900**

BRK**1600**

BRK**2400**

BRK**3300**

UNITÀ DI RECUPERO CALORE DI TIPO COMMERCIALE AD ALTISSIMA EFFICIENZA
BY-PASS INCLUSO
MOTORI EC CON INVERTER
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

Recuperatore di calore: in controcorrente interamente realizzato in alluminio. In corrispondenza dello stesso è prevista una vasca per il drenaggio della condensa.

Struttura: il telaio portante è realizzato con profili di alluminio e pannellatura sandwich afonica Le unità sono provviste di pannelli asportabili per accedere all'interno ed effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ventilatori: plug fan con motore EC Brushless (modelli BRK 1600, BRK 2400, BRK 3300). Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione a pale avanti con motore EC Brushless a portata costante (modello BRK900).

Filtri: le unità sono provviste di serie con celle filtranti ondulate in fibra sintetica classe G4, telaio in acciaio zincato e reti di protezione in filo di acciaio zincato elettrosaldato.

COMMERCIAL HEAT RECOVERY UNIT WITH VERY HIGH EFICIENCY
BY-PASS INCLUDED
EC MOTORS WITH FREQUENCY CONVERTER
HORIZONTAL INSTALLATION

Heat recovery: the heat exchanger is the counterflow type all-aluminium. On the same is installed a condensate drain basin.

Structure: the frame is made of aluminium and galvanized steel sandwich sound proof panels. The units are equipped with removable panels for access to the interior and make routine and extraordinary maintenance.

Fans: plug fan with EC Brushless engine (models BRK 1600, BRK 2400, BRK 3300). Fan centrifugal double inlet for ward blades with EC Brushless engine constant air flow (model BRK 900)

Filters: the units are equipped with standard filter cells wavy synthetic fiber efficiency G4, galvanized steel frame and safety nets in electro galvanized steel wire.

	BRK900	BRK1600	BRK2400	BRK3300
Portata aria (mc/h) | Nominal air flow (mc/h)	900	1600	2400	3300
Pressione statica utile (pa) | Useful static pressure (pa)	100	170	90	150
VENTILATORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO (dati per singolo ventilatore) | FANS (data for each fan)				
Potenza nominale (w) | Installed power (W)	240	480	500	770
I nominale (A) | Current (A)	1,8	3,6	3,8	5,8
Tensione (V) | Rated voltage (V)	230	230	230	230
Frequenza (Hz) | Frequency (HZ)	50	50	50	50
Velocità (nr) | Speeds (nr)	1	1	1	1
FILTRI | FILTERS				
Acrilici ondulati efficienza | Corrugated acrylic efficiency	G4 ISO COARSE > 65 %			

Con temperature esterne < +2°C necessario preriscaldamento | With fresh air temperature < +2°C it is necessary pre-heating


DATI ECODESIGN | ECODESIGN DATA SHEET


Modello Model	Efficienza Efficiency	Portata aria nominale Nominal air flow	Pressione statica utile Useful static pressure	SFPInt	SFP-2018	Velocità frontale Frontal speed	Efficienza ventilatore Fan efficiency	Leakage interno Internal leakage	Leakage esterno External leakage
	%	mc/h	pa	w/m³/s	w/m³/s	m³/s	%	%	%
BRK900	73,2	800	230	972	1252	1,66	37	6,6	3,9
BRK1600	74,5	1300	370	1137	1270	1,63	49	7,3	5,5
BRK2400	74	2000	230	936	1226	2,08	55	7,3	5,5
BRK3300	73,1	2700	250	854	1170	2,53	48	8,4	6,2

DISEGNI | DRAWINGS

BRK900

PESO | WEIGHT: **100 kg**

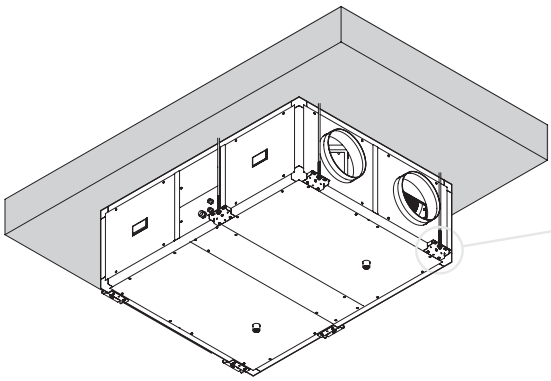





Kit staffe - Staffa di sostegno asolate Ø9 (optional)
Kit bracket - Support bracket with slot Ø9 (optional)
SMFBRUC1000 (6 pz)

Le viti da utilizzare per il fissaggio della staffa all'unità sono auto-foranti 4,8x25 mm con testa esagonale (non comprese)
The screws to be used to fix the bracket to the unit are 4.8x25 mm self-drilling screws with hex heads (not included)


Vista dal basso | Bottom view

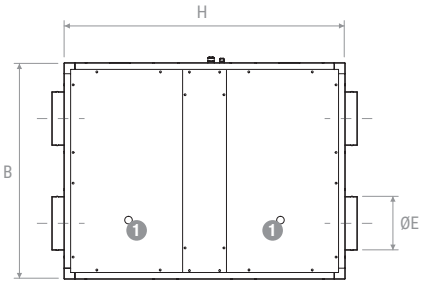


Vista frontale | Front view




Vista laterale | Side view



Vista posteriore | Rear view



Vista dall'alto | Top view

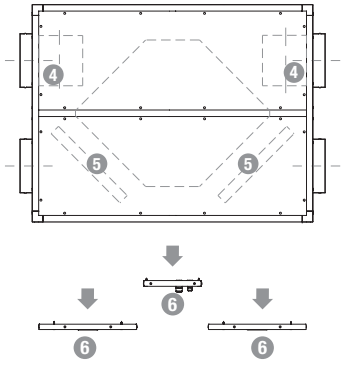


1. **Scarico condensa** | Condensed drain
2. **Comando by pass** | By pass control
3. **Ingresso alimentazione** | Power in
4. **Ventilatore** | Fan
5. **Filtro G4** | G4 filter efficiency
6. **Pannelli d'ispezione** | Ispection panels

	H	B	C	D	ØE	F	G
mm	1300	1000	440	220	250	485	485

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS **BRK900**

Pressione statica utile
Useful static pressure

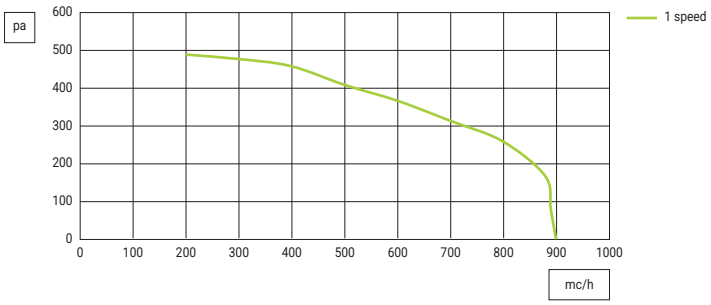

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva
Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.


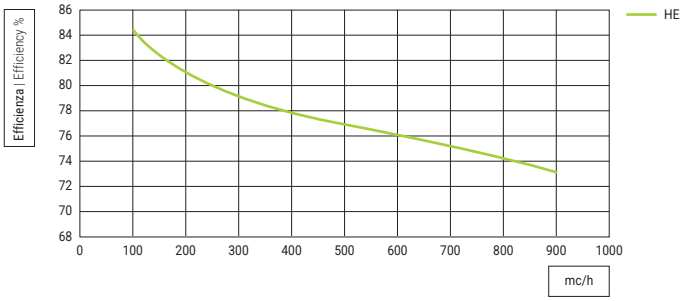



Diagramma efficienza invernale
Aria esterna: - 5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

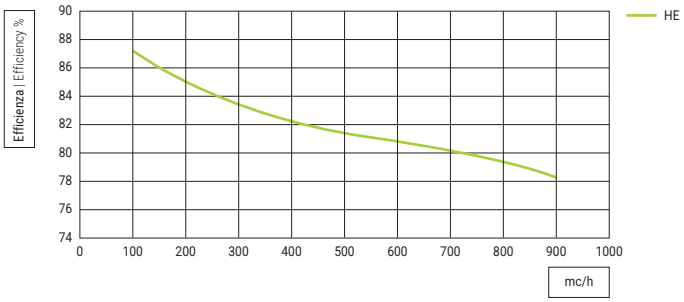


PROFESSIONAL

DISEGNI | DRAWINGS **BRK1600**

PESO | WEIGHT: **155 kg**

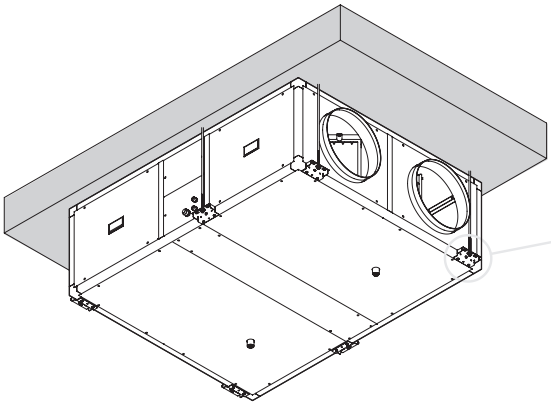





Kit staffe - Staffa di sostegno asolate Ø9 (optional)
Kit bracket - Support bracket with slot Ø9 (optional)
SMFBRUC1000 (6 pz)

Le viti da utilizzare per il fissaggio della staffa all'unità sono auto-foranti 4,8x25 mm con testa esagonale (non comprese)
The screws to be used to fix the bracket to the unit are 4.8x25 mm self-drilling screws with hex heads (not included)


Vista dal basso | Bottom view

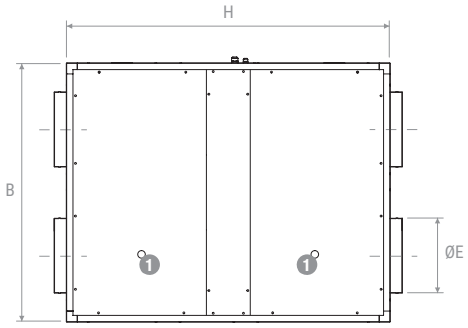


Vista frontale | Front view




Vista laterale | Side view



Vista posteriore | Rear view



Vista dall'alto | Top view

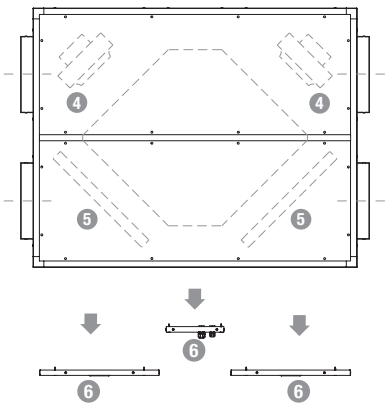


1. **Scarico condensa** | Condensed drain
2. **Comando by pass** | By pass control
3. **Ingresso alimentazione** | Power in
4. **Ventilatore** | Fan
5. **Filtro G4** | G4 filter efficiency
6. **Pannelli d'ispezione** | Ispection panels

	H	B	C	D	ØE	F	G
mm	1500	1200	490	245	355	585	585

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS **BRK1600**

Pressione statica utile
Useful static pressure

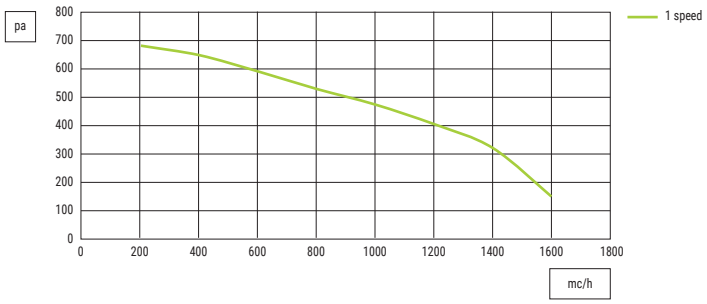

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva
Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.


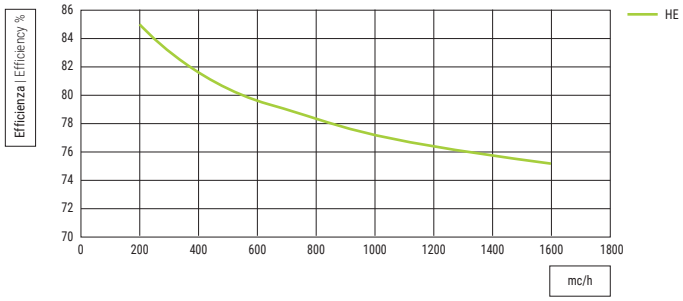



Diagramma efficienza invernale
Aria esterna: - 5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

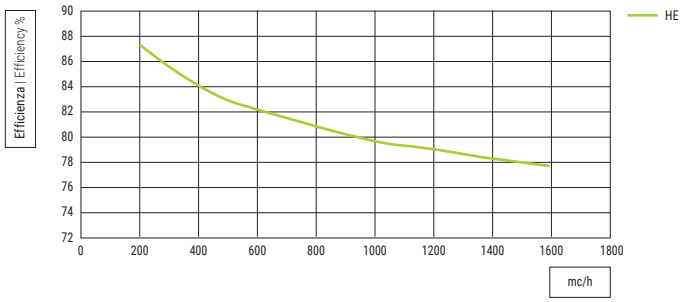


PROFESSIONAL

DISEGNI | DRAWINGS

BRK2400

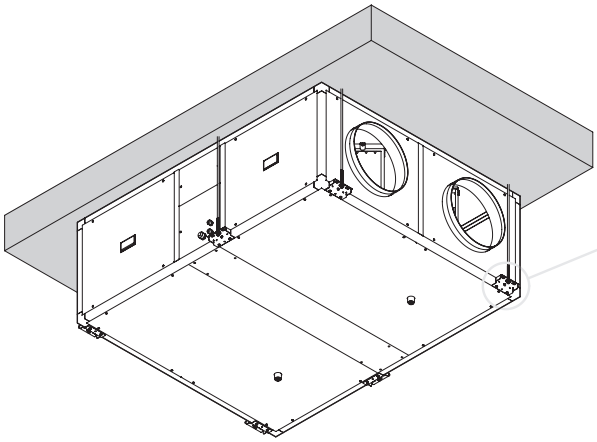




PESO | WEIGHT: **195 kg**


Kit staffe - Staffa di sostegno asolate Ø9 (optional)
Kit bracket - Support bracket with slot Ø9 (optional)
SMFBRUC1000 (6 pz)

Le viti da utilizzare per il fissaggio della staffa all'unità sono auto-foranti 4,8x25 mm con testa esagonale (non comprese)
The screws to be used to fix the bracket to the unit are 4.8x25 mm self-drilling screws with hex heads (not included)


Vista dal basso | Bottom view

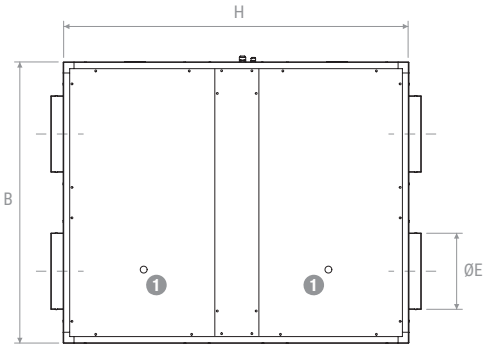


Vista frontale | Front view




Vista laterale | Side view



Vista posteriore | Rear view



Vista dall'alto | Top view

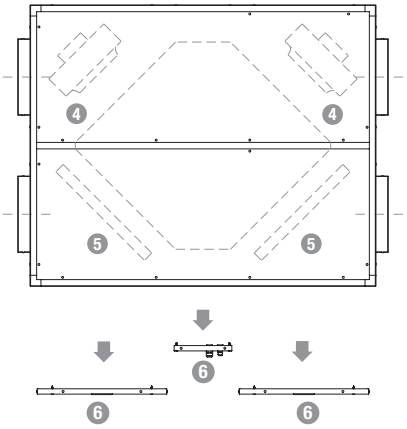


1 **Scarico condensa** | Condensed drain
2 **Comando by pass** | By pass control
3 **Ingresso alimentazione** | Power in
4 **Ventilatore** | Fan
5 **Filtro G4** | G4 filter efficiency
6 **Pannelli d'ispezione** | Ispection panels

	H	B	C	D	ØE	F	G
mm	1600	1300	570	285	355	635	635

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS **BRK2400**

Pressione statica utile
Useful static pressure

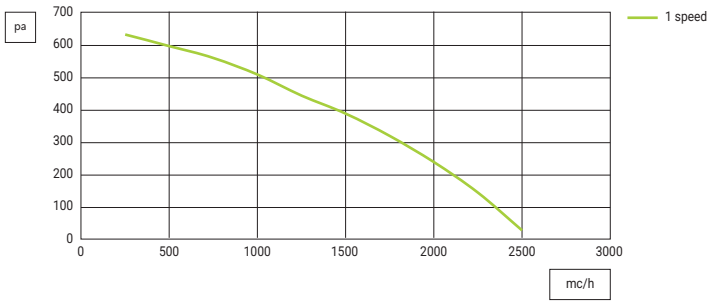

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva
Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.


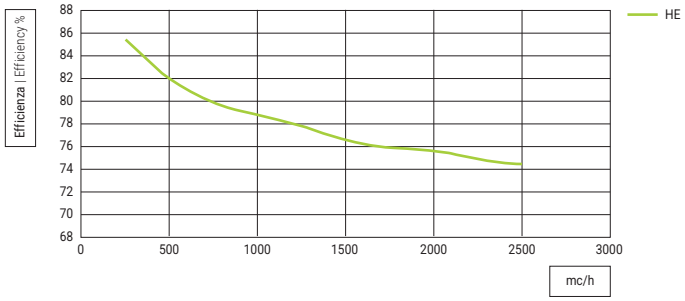



Diagramma efficienza invernale
Aria esterna: - 5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

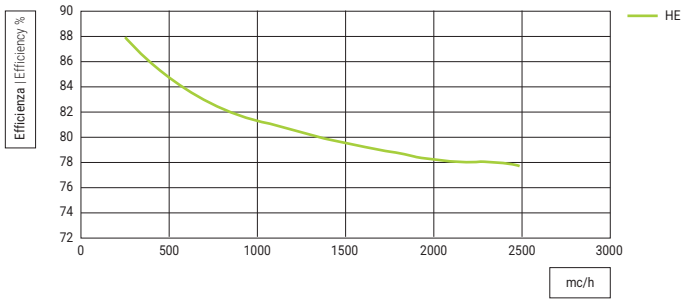


PROFESSIONAL

DISEGNI | DRAWINGS

BRK3300

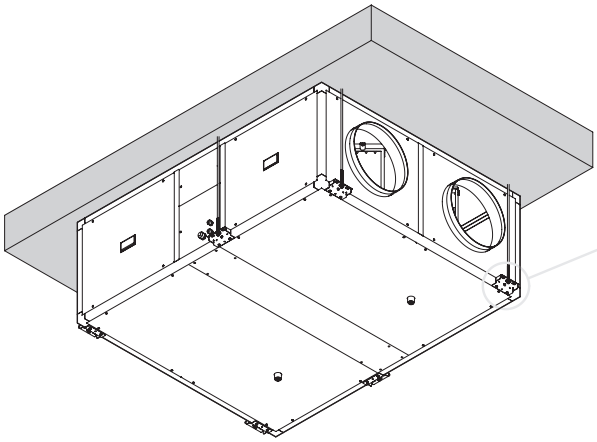




PESO | WEIGHT: **230 kg**


Kit staffe - Staffa di sostegno asolate Ø9 (optional)
Kit bracket - Support bracket with slot Ø9 (optional)
SMFBRUC1000 (6 pz)

Le viti da utilizzare per il fissaggio della staffa all'unità sono auto-foranti 4,8x25 mm con testa esagonale (non comprese)
The screws to be used to fix the bracket to the unit are 4.8x25 mm self-drilling screws with hex heads (not included)


Vista dal basso | Bottom view

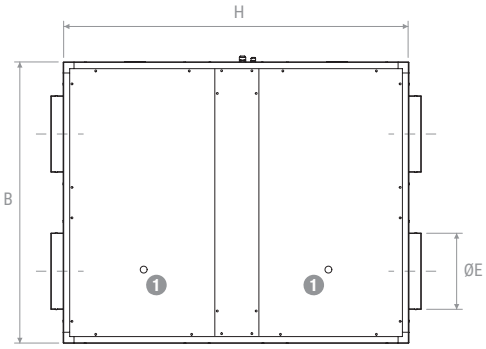


Vista frontale | Front view




Vista laterale | Side view



Vista posteriore | Rear view



Vista dall'alto | Top view

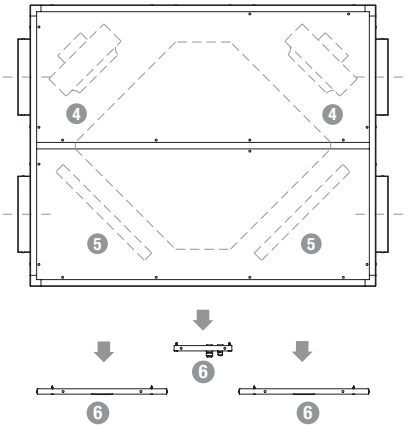


1 **Scarico condensa** | Condensed drain
2 **Comando by pass** | By pass control
3 **Ingresso alimentazione** | Power in
4 **Ventilatore** | Fan
5 **Filtro G4** | G4 filter efficiency
6 **Pannelli d'ispezione** | Ispection panels

	H	B	C	D	ØE	F	G
mm	1600	1300	620	285	355	635	635

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS **BRK3300**

Pressione statica utile
Useful static pressure

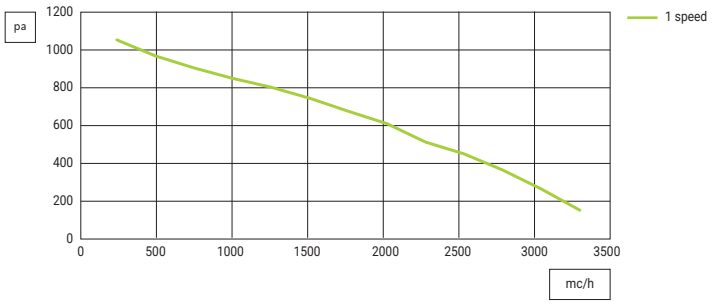

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva
Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.


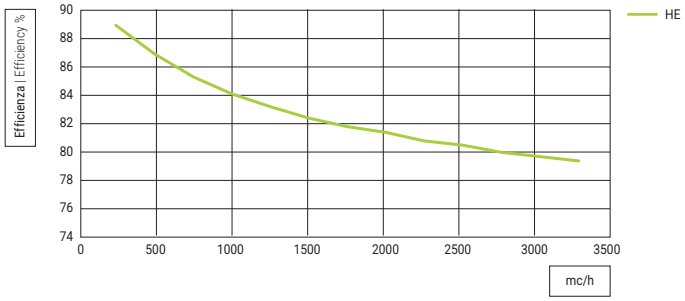



Diagramma efficienza invernale
Aria esterna: - 5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

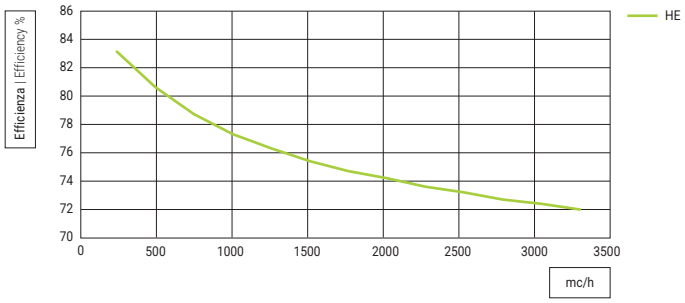

PROFESSIONAL

CONFIGURAZIONE | CONFIGURATION

ORIENTAMENTO VERSIONE ORIZZONTALE (vista superiore) | CONFIGURATIONS HORIZONTAL VERSION (top view)

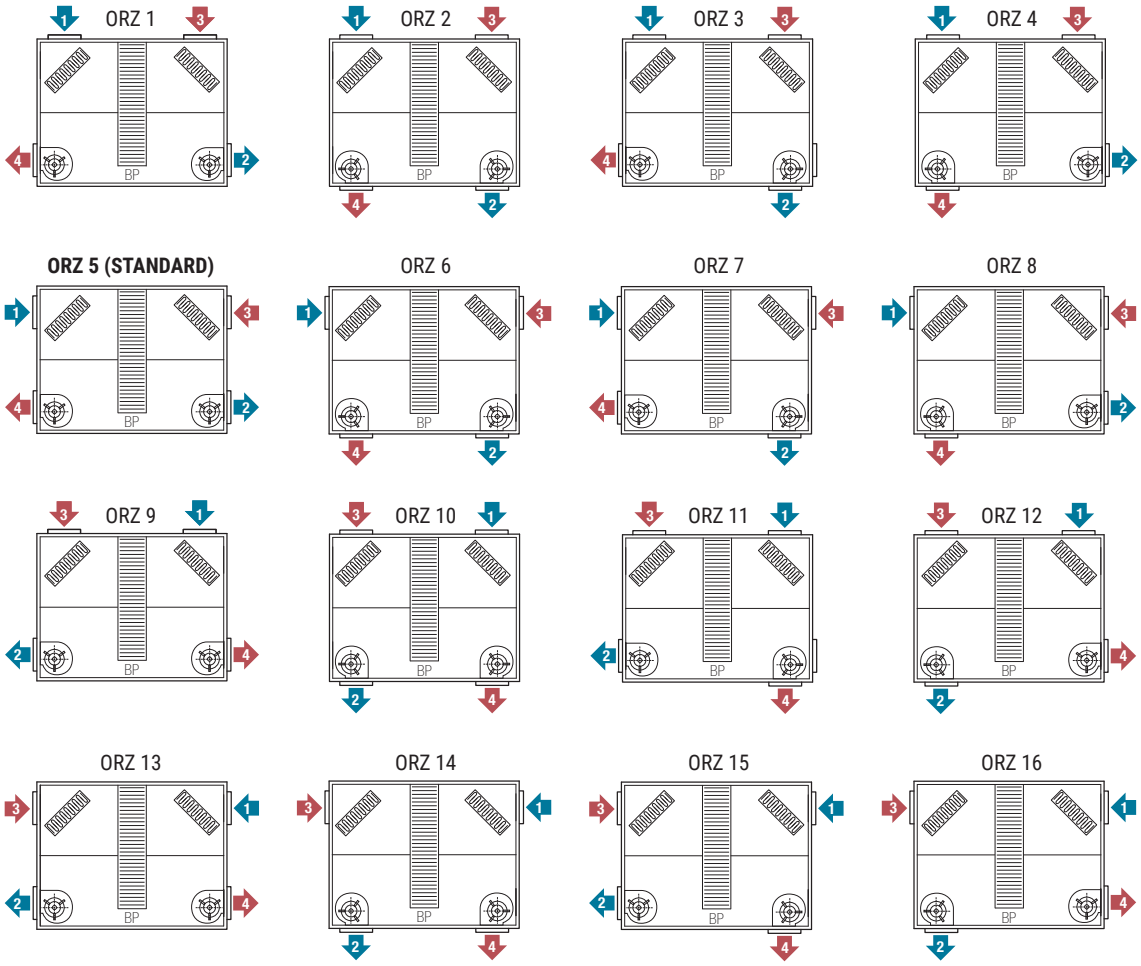

Leggenda | Legend
1 = **aria esterna** | fresh air
2 = **mandata** | supply
3 = **ripresa** | return
4 = **espulsione** | exhaust air

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE


Modello | Model	
BRK900BM *	(1)
BRK1600BM *	(1)
BRK2400BM *	(1)
BRK3300BM *	(1)
BRK900BA **	(1)
BKR1600BA **	(1)
BRK2400BA **	(1)
BRK3300BA **	(1)
BRK900BAR **	(2)
BKR1600BAR **	(2)
BRK2400BAR **	(2)
BRK3300BAR **	(2)


* By-pass manuale | Manual by-pass
** By-pass automatico | Automatic by-pass
(1) Gestibile solo con REP | Manageable only with REP
(2) Gestibile con REP e con i controlli di pagina 56-59 | Manageable with REP and with controls page 56-59

ACCESSORI | ACCESSORIES

Modello | Model		
REP		Regolatore velocità | Speed control Consigliati 2 regolatori di velocità per unità | Racommended 2 speed controls for unit
SMFBRUC1000		Kit staffe per installazione a soffitto | Kit brackets fot ceiling mounting


GRUPPO POST TRATTAMENTO ESTIVO | SUMMER COOLING GROUP






Aria ingresso: 29,5°C - 65% U.R. / Acqua ingresso: 7°C / Acqua uscita: 12°C Air inlet: 29,5°C - 65% U.R. / Water in: 7°C / Water out: 12°C								Dimensioni | Dimensions		
Modello | Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	U.R. aria uscita Exit air relative humidity	Potenzialità Capacity	Portata acqua Water flow	Perdita carico lato aria Air pressure drop	Perdita carico lato acqua Pressure drop water side	Diametro attacchi Diameter water connections	Base gruppo Base group	Altezza gruppo Height group	Spessore gruppo Thickness group
	°C	%	Kw	mc/h	pa	kpa	pollici | inches	A mm	B mm	C mm
BAFREC1000	16	96	9,21	1,6	73	12,3	3/4	750	370	300
BAFREC1500	16	96	14	2,4	66	10,6	3/4	900	430	300
BAFREC2500	16	93	23,6	4,1	67	24,7	1	1150	490	300
BAFREC3500	16	93	33,1	5,7	62	18,9	1	1400	610	300


BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA | POST- HEATING HIGH TEMPERATURE COIL






Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 70°C / Acqua uscita: 60°C Air inlet: 8°C / Water in: 70°C / Water out: 60°C							Dimensioni | Dimensions		
Modello | Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	Potenzialità Capacity	Portata acqua Water flow	Perdita carico lato aria Air pressure drop	Perdita carico lato acqua Pressure drop water side	Diametro attacchi Diameter water connections	Base passaggio aria Base air passage	Altezza passaggio aria Height air passage	Spessore Thickness air passage
	°C	Kw	mc/h	pa	kpa	pollici | inches	A mm	B mm	C mm
BRATREC1000	25	5,92	0,5	24	4,3	1/2	400	240	90
BRATREC1500	25	8,89	0,8	22	12,8	1/2	500	300	90
BRATREC2500	25	14,8	1,3	22	6	3/4	700	360	100
BRATREC3500	25	20,7	1,8	20	16,7	3/4	800	480	100

BATTERIA POST-RISCALDAMENTO BASSA TEMPERATURA | POST-HEATING LOW TEMPERATURE COIL

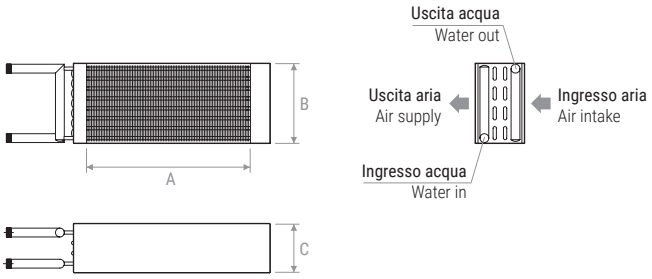

Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 45°C / Acqua uscita: 40°C Air inlet: 8°C / Water in: 45°C / Water out: 40°C						Dimensioni | Dimensions			
Modello | Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	Potenzialità Capacity	Portata acqua Water flow	Perdita carico lato aria Air pressure drop	Perdita carico lato acqua Pressure drop water side	Diametro attacchi Diameter water connection	Base passaggio aria Base air passage	Altezza passaggio aria Height air passage	Spessore Thickness air passage
	°C	Kw	mc/h	pa	kpa	pollici | inches	A mm	B mm	C mm
BRBTREC1000	30	7,67	1,3	34	7,9	3/4	500	240	150
BRBTREC1500	30	11,5	2	30	6,4	3/4	650	300	150
BRBTREC2500	30	19,2	3,3	30	11,5	1	900	360	160
BRBTREC3500	30	26,8	4,7	28	15,1	1	1000	480	160


BATTERIA ELETTRICA TRIFASE | ELECTRICAL COIL 400 VOLT

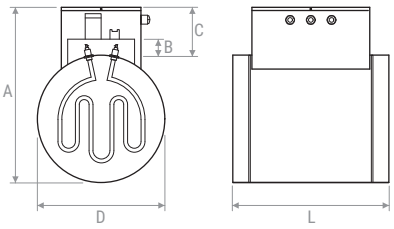

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 400 Volt - 50 Hz Air inlet: 8°C / Electrical data: 400 Volt - 50 Hz				Dimensioni | Dimensions				
Modello | Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	Potenzialità Capacity	Stadi Levels	Ø D Diametro Diameter	A	B	C	L
	°C	Kw	NR.	mm	mm	mm	mm	mm
BETREC1000BCTR	20	4,5	3	250	400	50	150	490
BETREC1500BCTR	20	6,6	3	355	505	50	150	490
BETREC2500BCTR	20	10,5	3	355	505	50	150	490
BETREC3500BCTR	20	15	3	355	505	50	150	490

Batterie dedicate a sistema regolazione CBTR | Batteries dedicated to CBTR system


BATTERIA ELETTRICA MONOFASE | ELECTRICAL COIL 230 VOLT

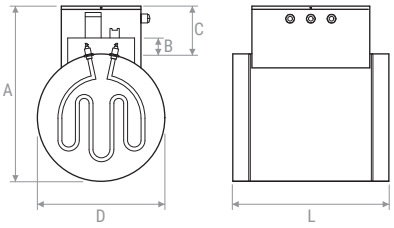

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 400 Volt - 50 Hz Air inlet: 8°C / Electrical data: 400 Volt - 50 Hz				Dimensioni | Dimensions				
Modello | Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	Potenzialità Capacity	Stadi Levels	**Ø D** Diametro Diameter	**A**	**B**	**C**	**L**
	°C	Kw	NR.	mm	mm	mm	mm	mm
BEMREC1000BCTR	20	4,5	3	250	400	50	150	490
BEMREC1500BCTR	20	6,6	3	355	505	50	150	490
BEMREC2500BCTR	20	10,5	3	355	505	50	150	490
BEMREC3500BCTR	20	15	3	355	505	50	150	490

Batterie dedicate a sistema regolazione CBTR | Batteries dedicated to CBTR system


BATTERIA ELETTRICA TRIFASE AUTOREGOLANTE | ELECTRICAL COIL 400 VOLT SELF-REGULATING

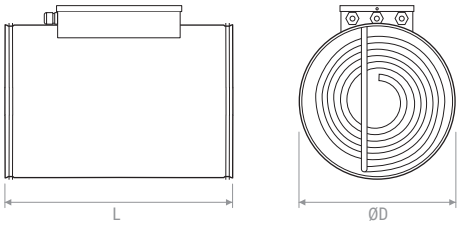

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 400 Volt - 50 Hz Air inlet: 8°C / Electrical data: 400 Volt - 50 Hz		Dimensioni | Dimensions	
Modello | Model	Potenzialità Capacity	**Ø D** Diametro Diameter	**L** Lunghezza Lenght
	Kw	mm	mm
BETREC025006000AR	6	250	370
BETREC035509000AR	9	355	373
BETREC035512000AR	12	355	373
BETREC035515000AR	15	355	373

Adatte solo per funzionamento come batterie di pre-riscaldamento | Suitable only for pre-heating battery operating

BATTERIA ELETTRICA MONOFASE AUTOREGOLANTE | ELECTRICAL COIL 230 VOLT SELF-REGULATING

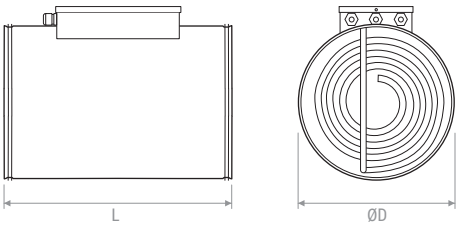

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 230 Volt - 50 Hz Air inlet: 8°C / Electrical data: 230 Volt - 50 Hz		Dimensioni | Dimensions	
Modello | Model	Potenzialità Capacity	Ø D Diametro Diameter	L Lunghezza Lenght
	Kw	mm	mm
BEMREC025004200AR	4,2	250	370
BEMREC025006000AR	6	250	370

Adatte solo per funzionamento come batterie di pre-riscaldamento | Suitable only for pre-heating battery operating

FILTRI ALTA EFFICIENZA | HIGH EFFICIENCY FILTERS

Modello | Model	Efficienza | Efficiency
GFTBRK900	F7 ISO e PM1 > 65 %
GFTBRK1600	F7 ISO e PM1 > 65 %
GFTBRK2400	F7 ISO e PM1 > 65 %
GFBRK3300	F7 ISO e PM1 > 65 %

Installabili nell'unità al posto dei filtri G4 di serie. Prezzo al pezzo
Installable inside the unit instead of G4 series filters. Price for pieces

SET FILTRI G4 | G4 SET FILTER

Modello | Model	Efficienza | Efficiency
FABRK900	G4 ISO COARSE > 65 %
FABRK1600	G4 ISO COARSE > 65 %
FABRK2400	G4 ISO COARSE > 65 %
FABRK3300	G4 ISO COARSE > 65 %

Prezzo per set di 2 filtri | Price for set of 2 filters

SISTEMA DI REGOLAZIONE | CONTROL SYSTEM

BCTR


Sistema integrato per la regolazione ed il controllo delle unità di recupero calore.
Componenti essenziali:
- Sonde interne per la lettura della temperatura nelle diverse zone dell'unità.
- Pressostati differenziali per valutazione livello sporcamento filtri.
- PCB per il controllo di tutte le funzioni di regolazioni previste.
- Sonde interne per rilevazione di CO_2 e umidità relativa (ove previsto).
- Valvola motorizzata per gestione batteria idronica (ove previsto).
- Sonda da canale per controllo sistemi di post-trattamento (ove previsto).
- Comando utente per impostazione di tutte le funzioni.

Tutti i componenti sono installati sull'unità e testati in fabbrica in tutte le funzionalità previste prima della consegna dell'unità.

Integrated system for the regulation and control of heat recovery units. Essential components:
- Internal probes for temperature readings in the different zones of the unit.
- Differential pressure switches for filter clogging assessment.
- PCB for controlling all required control functions.
- Internal probes for CO_2 and relative humidity detection (where applicable).
- Motorized valve for hydronic coil management (where applicable).
- Duct probe for post-treatment system control (where applicable).
- User command for setting all functions.


All components are installed on the unit and factory-tested for all required functions before unit delivery.

BCTRCOMSTD



Comando utente base
Standard user command

BCTRCOMTC

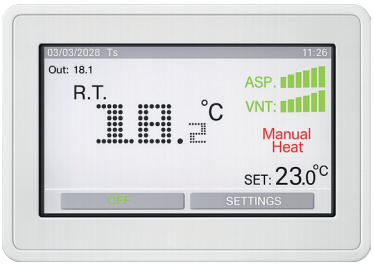

Comando utente avanzato
Advanced user command

PCB



Centralina elettronica di controllo installata a bordo unità
Electronic control unit installed on board the unit


SISTEMA DI REGOLAZIONE (funzioni di regolazione) | CONTROL SYSTEM (control function)

	BCTR1	BCTR2	BCTR3	BCTR4	BCTR5	BCTR6	BCTR7	BCTR8	BCTR9
Gestione automatica by-pass scambiatore Automatic heat exchanger by-pass management	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Monitoraggio filtri sporchi con pressostati differenziali Dirty filter monitoring with differential pressure switches	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo velocità ventilatori Fan speed control	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ingresso STOP incendio da remoto Remote fire STOP unit input	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ingresso ON/OFF unità da remoto Remote unit ON / OFF input	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programmazione giornaliera/settimanale Daily/weekly programming timer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione MODBUS RS485 MODBUS RS485 communication	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uscita anomalia generica unità Generic unit failure output		●	●	●	●			●	●
Uscita stato ON/OFF unità Unit ON / OFF status output		●	●	●	●			●	●
Uscita estate / inverno Summer / winter status output			●	●	●			●	●
Regolazione batteria ad acqua (compresa valvola motorizzata) Water coil control (motorized valve included)		●				●	●		
Regolazione batteria elettrica Electric battery control			●					●	●
Controllo velocità ventilatori da sonda CO_2 (compresa) installata a bordo macchina Fan speed control from CO_2 probe (included) installed on the unit				●		●		●	
Controllo velocità ventilatori da sonda umidità (compresa) Fan speed control from humidity probe (included)					●		●		●


PROFESSIONAL

SISTEMA DI REGOLAZIONE | CONTROL SYSTEM


BCTR1

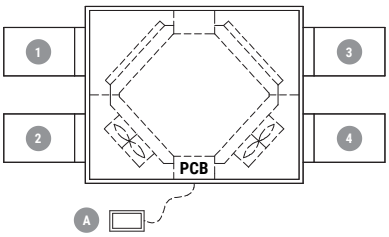


BCTR2

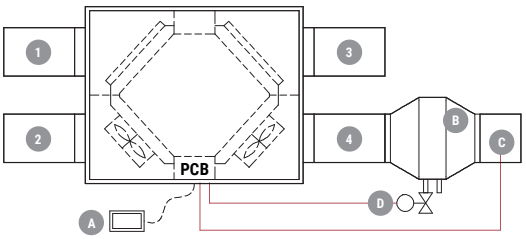


BCTR3

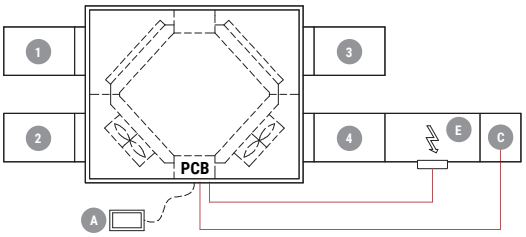


BCTR4

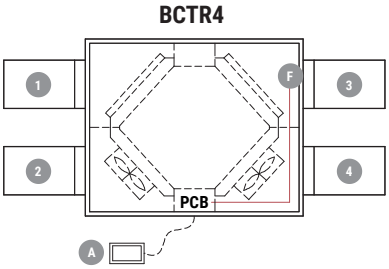

BCTR5

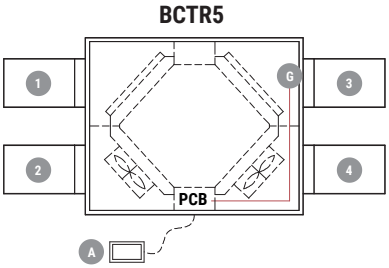


BCTR6

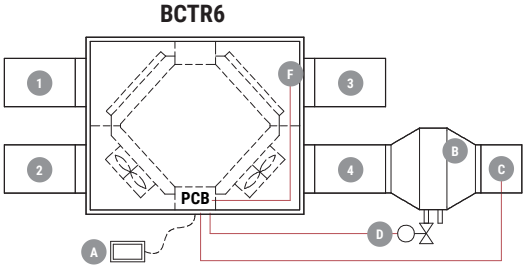


1 **Aria esterna** | Fresh air
2 **Espulsione** | Exhaust
3 **Ripresa** | Return
4 **Mandata** | Supply

A **Comando utente** | User command
B **Batteria idronica** | Water coil
C **Sonda temperatura** | Temperature probe
D **Valvola motorizzata** | motorized valve
E **Batteria elettrica** | Electric battery
F **Sonda CO_2** | CO_2 probe
G **Sonda umidità relativa** | Relative humidity probe


BCTR7

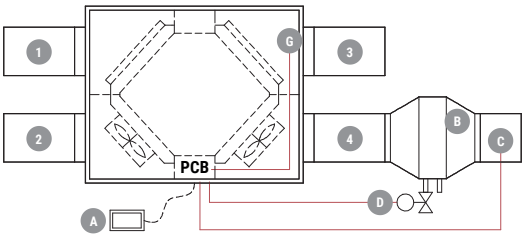

BCTR8

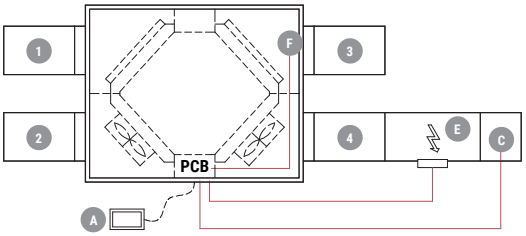

BCTR9

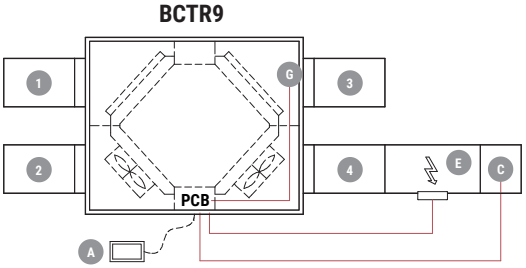

1 **Aria esterna** | Fresh air
2 **Espulsione** | Exhaust
3 **Ripresa** | Return
4 **Mandata** | Supply

A **Comando utente** | User command
B **Batteria idronica** | Water coil
C **Sonda temperatura** | Temperature probe
D **Valvola motorizzata** | motorized valve
E **Batteria elettrica** | Electric battery
F **Sonda CO_2** | CO_2 probe
G **Sonda umidità relativa** | Relative humidity probe

PREZZI | PRICES

Modello | Model
BCTR1STD
BCTR2STD
BCTR3STD
BCTR4STD
BCTR5STD
BCTR6STD
BCTR7STD
BCTR8STD
BCTR9STD

Prezzi con comando | Prices with command **BCTRCOMSTD**

Modello | Model
BCTR1TC
BCTR2TC
BCTR3TC
BCTR4TC
BCTR5TC
BCTR6TC
BCTR7TC
BCTR8TC
BCTR9TC

Prezzi con comando | Prices with command **BCTRCOMTC**