



PLUGPVMCSH10

Descripción: placa de distribución multidireccional realizada en chapa galvanizada con aislamiento acústico interno.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.



10 fijaciones con diámetro de 75 / 90 completas con válvula de calibración con mando externo de palanca (PLUG)
10 spigots diameter 75/90 complete of calibration damper with external level control (PLUG)



más 3 tapas de cierre
+ 3 sealing caps

PLUGPVMCSH10



10 fijaciones TVMGX para tubo ovalado de 102 x 50 mm
10 spigots TVMGX for hoval hose 102x50mm




más 3 tapas de cierre
+ 3 sealing caps

TVMSOPVMCSH10




PLUGPVMCSH10

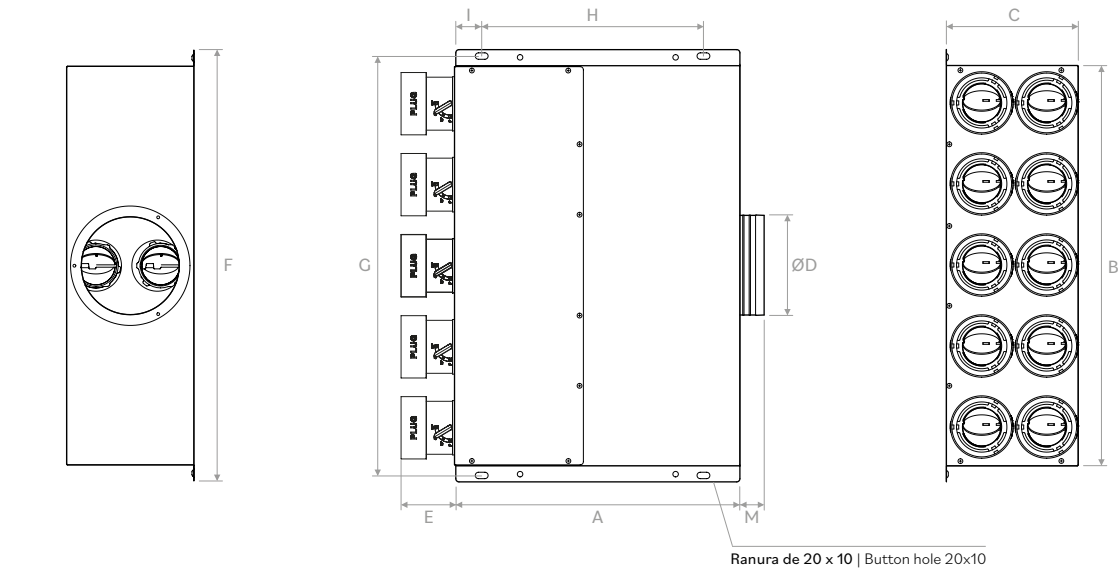

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	156	83,5	674	654	345	40	38

TVMSOPVMCSH10

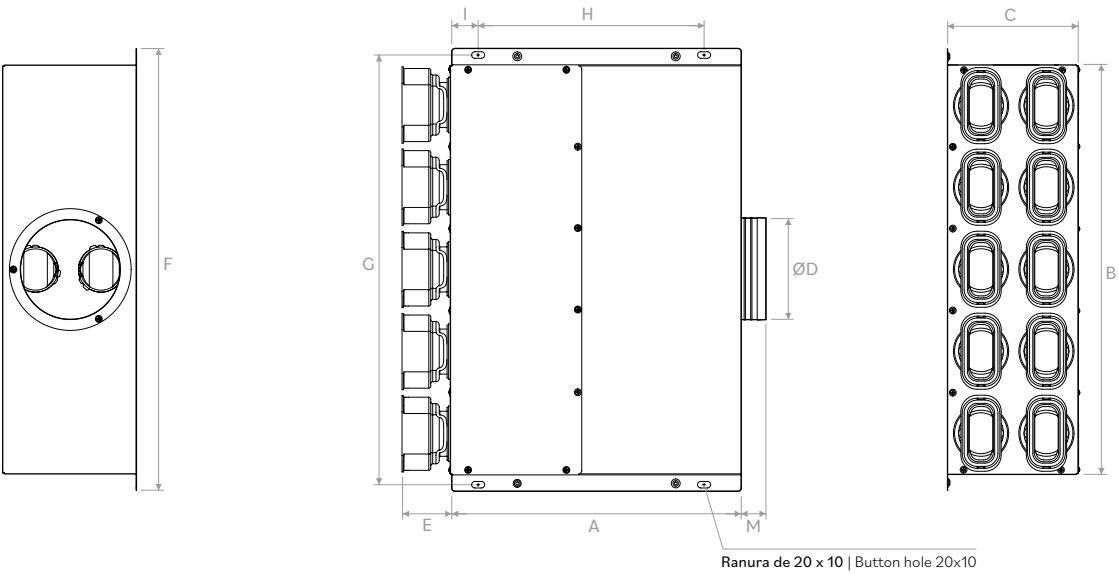


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	155	75	674	654	345	40	38


PLUGPVMCSH10

PÉRDIDAS DE CARGA | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH10 FIJACIONES LATERALES | SIDE SPIGOTS

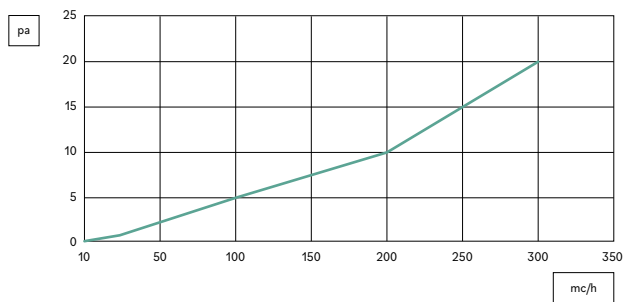


PLUGPVMCSH10 FIJACIONES POSTERIORES | REAR SPIGOTS

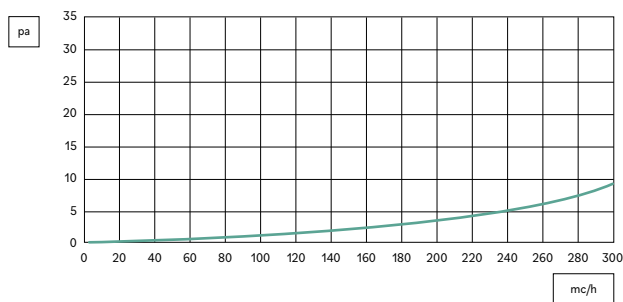

APLICACIONES | APPLICATIONS

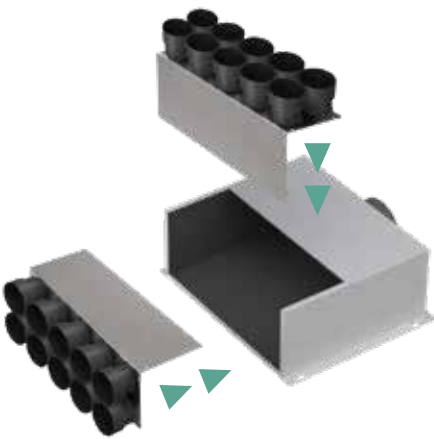

Posibilidad de cambiar la posición de entrada del aire (frontal / superior) en la obra. Válido tanto para PLUGPVMCSH610 como para TVMSOPVMCSH10.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH10 and TVMSOPVMCSH10.

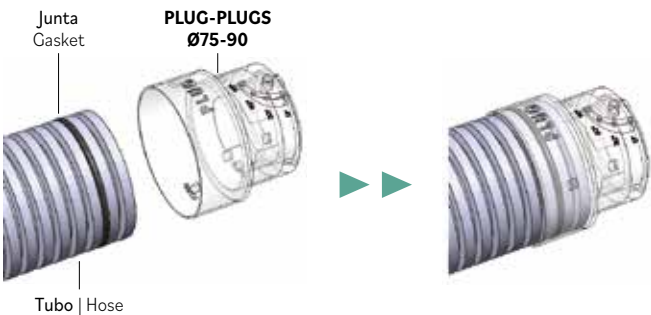

CÓDIGOS | CODES

Modelo Model
PLUGPVMCSH10
TVMSOPVMCSH10
PLUGPVMCSH10I* Medidas Sizes pag. 269
TVMSOPVMCSH10I*

* Versión completa con ionizador IONIC | Version complete with IONIC ionizer

