



PLUGPVMCSH10

Description : plénum de distribution multidirectionnel en tôle galvanisée avec isolation acoustique interne.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.



10 fixations diamètre 75/90 avec
registre d'équilibrage et commande
extérieure à levier (PLUG)
10 spigots diameter 75/90 complete
of calibration damper with external
level control (PLUG)



+ 3 bouchons de fermeture
+ 3 sealing caps

PLUGPVMCSH10



10 piquages TVMGX
pour tube ovale 102x50mm
10 spigots TVMGX
for hoval hose 102x50mm




+ 3 bouchons de fermeture
+ 3 sealing caps

TVMSOPVMCSH10




DESSINS | DRAWINGS

PLUGPVMCSH10

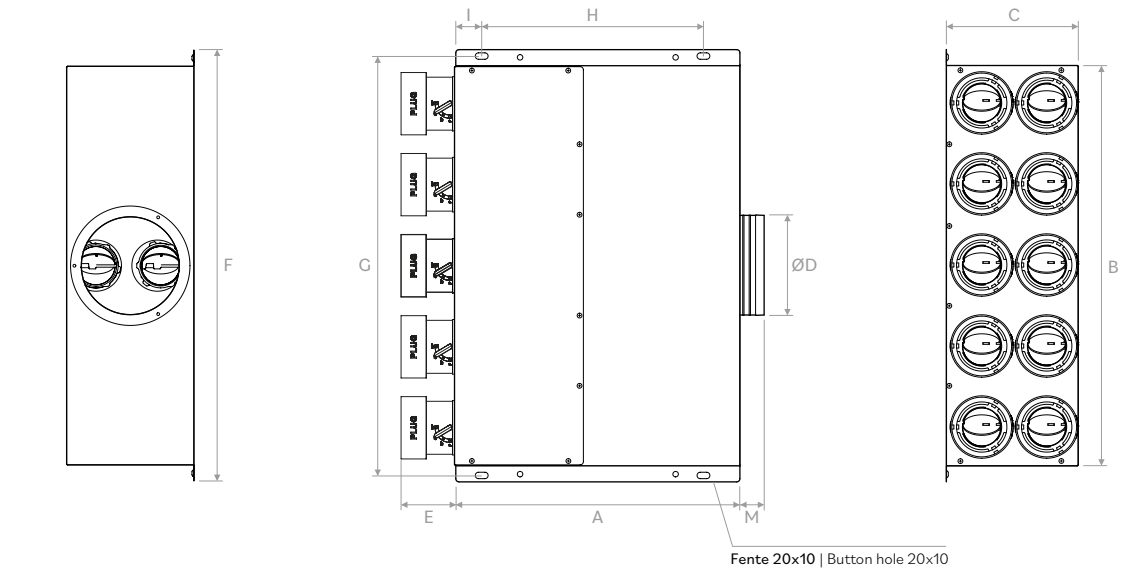

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	156	83,5	674	654	345	40	38

TVMSOPVMCSH10

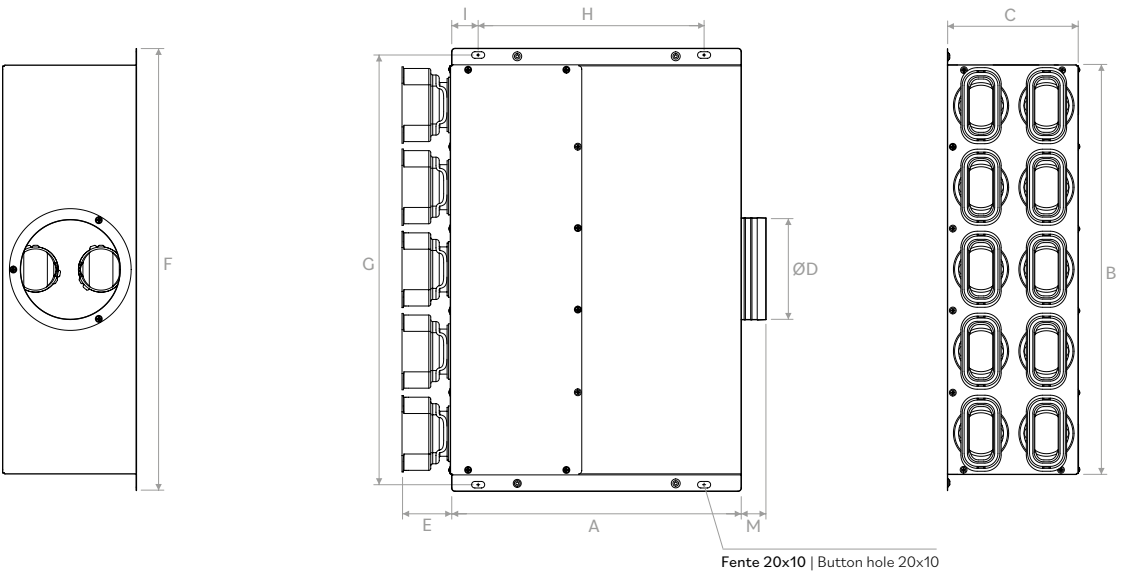


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	155	75	674	654	345	40	38


PLUGPVMCSH10

PERTES DE CHARGE | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH10 FIXATIONS LATÉRALES | SIDE SPIGOTS

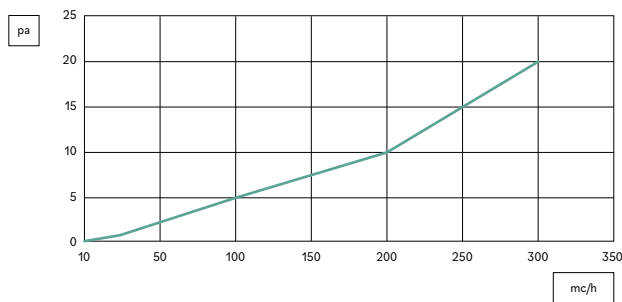


PLUGPVMCSH10 FIXATIONS ARRIÈRE | REAR SPIGOTS

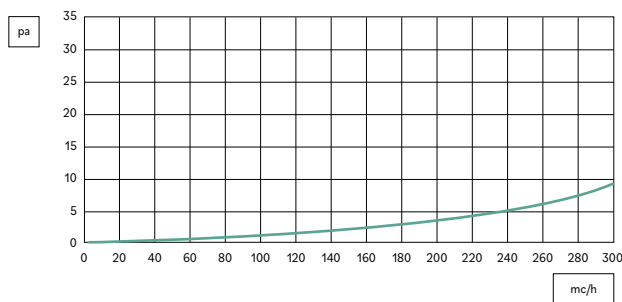

APPLICATIONS | APPLICATIONS

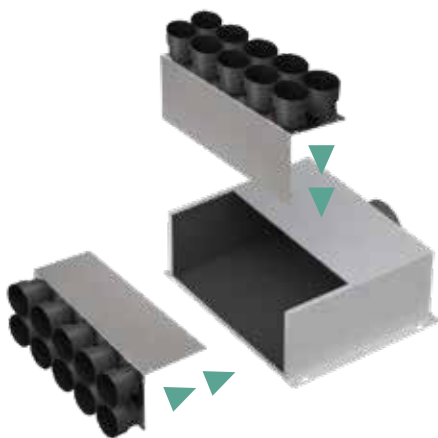

La position de l'admission d'air (avant / haut) peut être modifiée sur le chantier.
Valable pour PLUGPVMCSH610 et TVMSOPVMCSH10.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH10 and TVMSOPVMCSH10.

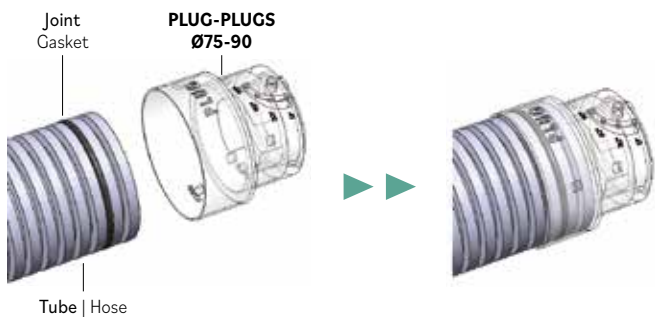

CODES | CODES

Modèle | Model

PLUGPVMCSH10

TVMSOPVMCSH10

PLUGPVMCSH10I* Dimensions | Sizes pag. 269

TVMSOPVMCSH10I*

* Version complète avec ioniseur IONIC | Version complete with IONIC ionizer

