



PLUGPVMCSH4

Description : plénum de distribution multidirectionnel en tôle galvanisée avec isolation acoustique interne.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.



PLUGPVMCSH4

4 fixations de diamètre 75/90 avec
registre d'équilibrage et
commande extérieure à levier (PLUG)
4 spigots diameter 75/90 complete
of calibration damper with
external lever control (PLUG)



+ 2 bouchons de fermeture
+ 2 sealing caps



TVMSOPVMCSH4


4 piquages TVMGX
pour tube ovale 102x50mm
4 spigots TVMGX
for hoval hose 102x50mm



+ 2 bouchons de fermeture
+ 2 sealing caps


DESSINS | DRAWINGS

PLUGPVMCSH4

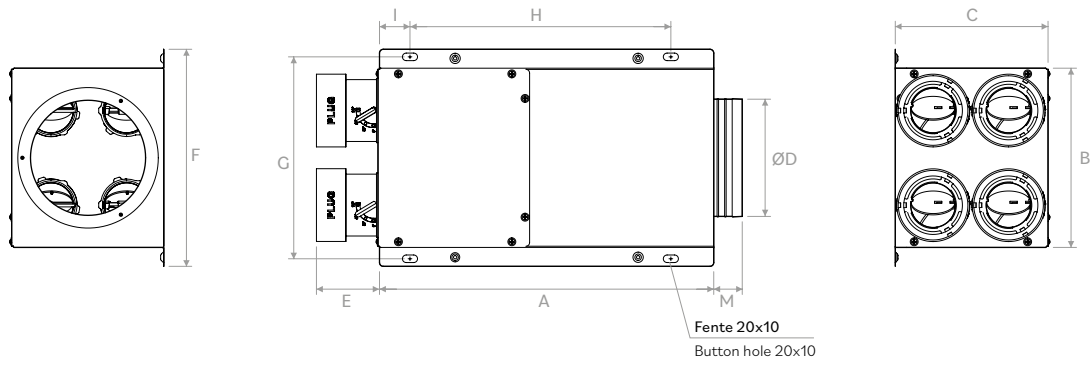

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	237	202	156	83,5	287	267	345	40	38

TVMSOPVMCSH4

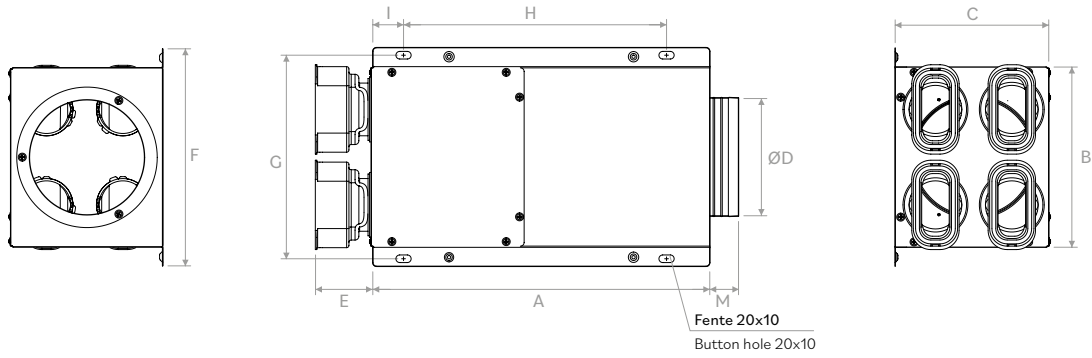


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	237	202	156	75	287	267	345	40	38




PLUGPVMCSH4

PERTES DE CHARGE | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH4 FIXATIONS LATÉRALES | SIDE SPIGOTS

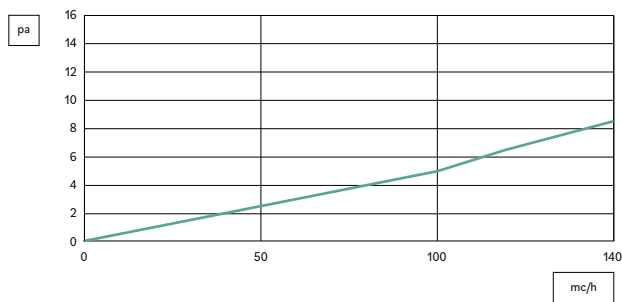


PLUGPVMCSH4 FIXATIONS ARRIÈRE | REAR SPIGOTS

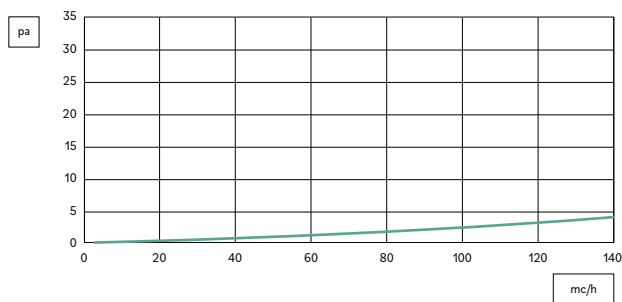

APPLICATIONS | APPLICATIONS

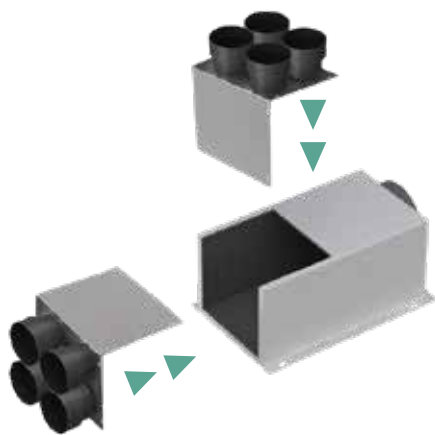

La position de l'admission d'air (avant / haut) peut être modifiée sur le chantier.
Valable pour PLUGPVMCSH4 et TVMSOPVMCSH4.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH4 and TVMSOPVMCSH4.

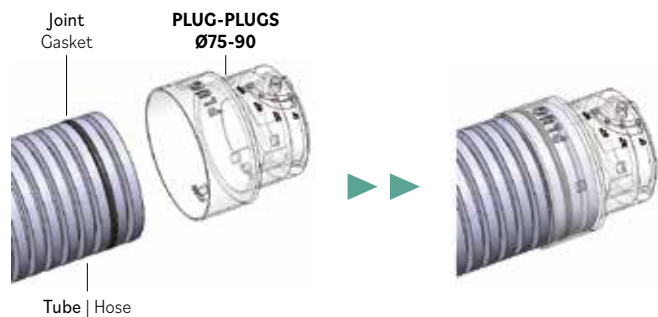

CODES | CODES

Modèle Model
PLUGPVMCSH4
TVMSOPVVMCSH4

