



## PLUGPVMCSH4

**Descrizione:** plenum di distribuzione multidirezionale realizzato in lamiera zinca-  
ta con isolamento fonoassorbente interno.

**Description:** multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with in-  
ternal acoustic insulation.



**PLUGPVMCSH4**

4 attacchi diametro 75/90 completo  
di serranda di taratura con  
comando esterno a leva (PLUG)  
4 spigots diameter 75/90 complete  
of calibration damper with  
external lever control (PLUG)



+ 2 tappi di chiusura  
+ 2 sealing caps



**TVMSOPVMCSH4**


4 attacchi TVMGX  
per tubo ovale 102x50mm  
4 spigots TVMGX  
for hoval hose 102x50mm



+ 2 tappi di chiusura  
+ 2 sealing caps


DISEGNI | DRAWINGS

PLUGPVMCSH4

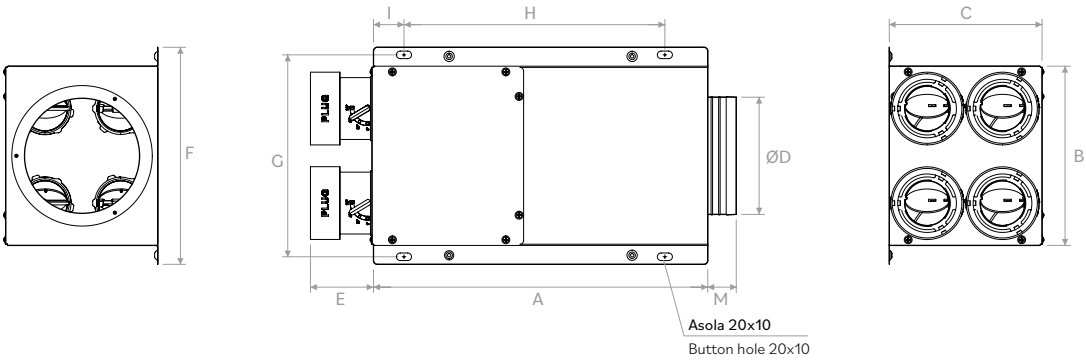

|    | A   | B   | C   | ØD  | E    | F   | G   | H   | I  | M  |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|----|
| mm | 442 | 237 | 202 | 156 | 83,5 | 287 | 267 | 345 | 40 | 38 |

TVMSOPVMCSH4

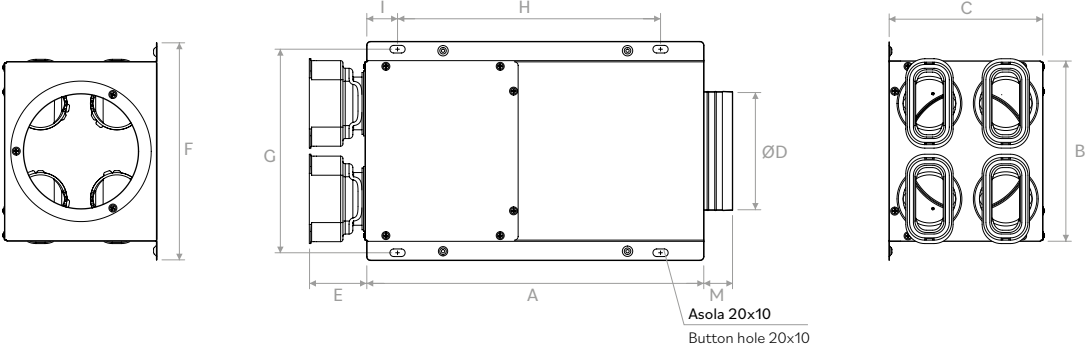


|    | A   | B   | C   | ØD  | E  | F   | G   | H   | I  | M  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|
| mm | 442 | 237 | 202 | 156 | 75 | 287 | 267 | 345 | 40 | 38 |




# PLUGPVMCSH4

## PERDITE DI CARICO | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH4 ATTACCHI LATERALI | SIDE SPIGOTS

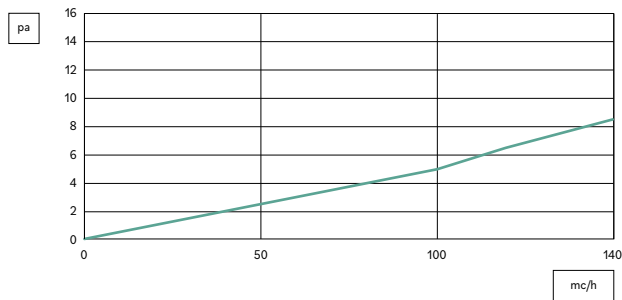


PLUGPVMCSH4 ATTACCHI POSTERIORI | REAR SPIGOTS

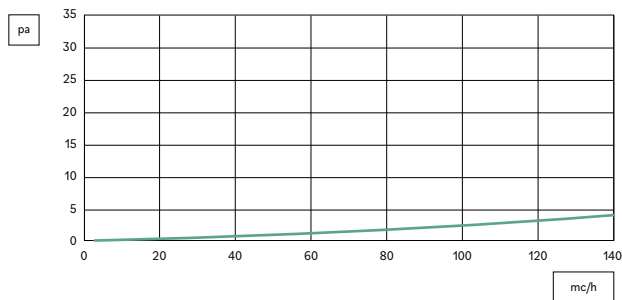

## APPLICAZIONI | APPLICATIONS

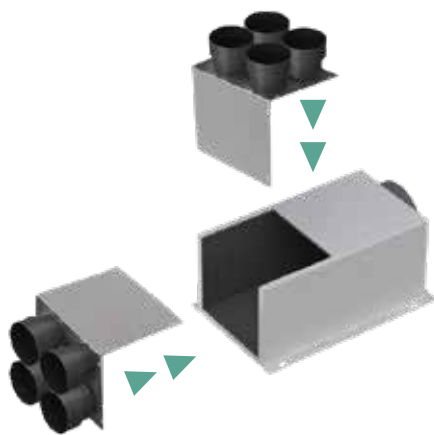

Possibilità di variare posizione immissione aria (frontale / superiore) in cantiere.  
Valido sia per PLUGPVMCSH4 che per TVMSOPVMCSH4.  
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.  
Valid for both PLUGPVMCSH4 and TVMSOPVMCSH4.

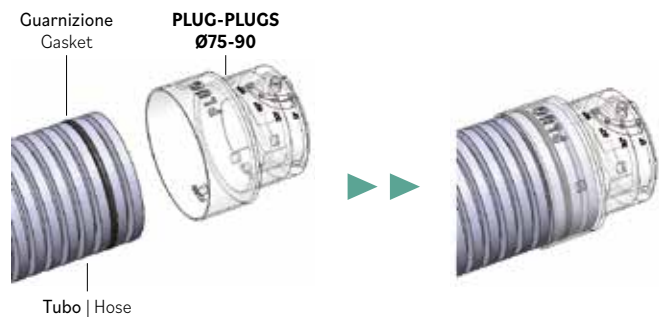

CODICI | CODES

---

|                 |
|-----------------|
| Modello   Model |
| PLUGPVMCSH4     |
| TVMSOPVVMCSH4   |

