


TEVS

Tubo flessibile in alluminio Ø 160mm, fonoassorbente, isolamento in fibre di poliestere sp. 25mm (confezione da 10mt).

Aluminium aphonc hose Ø 160mm insulated by a layer of polyester sp. 25mm (pack of 10mt).



Modello Model		ØA	B	€ metro meter
TEVS0127	mm	120	25	
TEVS0160	mm	160	25	
TEVS0203	mm	200	25	




ITV

Tubo flessibile in PVC Ø 160mm isolato con materassino di poliestere sp. 25mm (confezione da 10 mt).

PVC hose Ø 160mm insulated by a layer of polyester sp. 25mm (pack of 10 mt).



Modello Model		ØA	B	€ metro meter
ITV0127	mm	120	25	
ITV0160	mm	160	25	
ITV0203	mm	200	25	




SRAF50

Silenziatore flessibile Ø 160mm.

Flexible sound attenuator Ø 160mm.



Modello Model		ØA	B	C	€ pezzo piece
SRAF501250500	mm	125	500	175	
SRAF501251000	mm	125	1000	175	
SRAF501600500	mm	160	500	260	
SRAF501601000	mm	160	1000	260	
SRAF502000500	mm	200	500	250	
SRAF502001000	mm	200	1000	250	

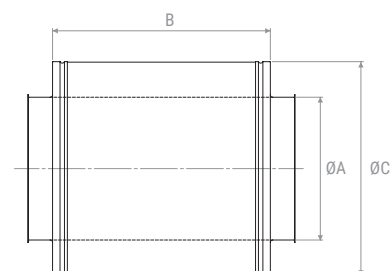


VMCTS001

Collare telescopico Ø 160mm L=400+300mm per l'attraversamento dei muri esterni ed il collegamento della griglia di espulsione/immissione aria esterna.

Telescopic connector Ø 160mm L = 400+300mm for the crossing of the external walls and the connection of the fresh/exhaust air grilles.



Modello Model		ØA	B	C	ØD	€ pezzo piece
VMCTS001	mm	160	400	300	157	

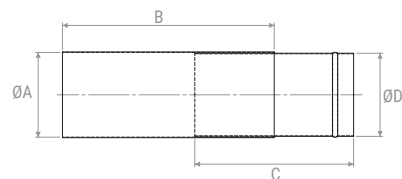


TVMCN001

Condotto circolare in PPE Ø 160mm L: 1000mm con 1 connettore.

EPP circular hose Ø 160 mm L: 1000mm with 1 connector.

Conduttività termica Thermal conductivity	W/mK (EN 12667)	0,037
Spessore della parete Wall thickness	mm	15
Resistenza termica Thermal resistance	W/m2K	0,41
Classe resistenza al fuoco Fire resistant class	EN 13501-1	E
Tenuta all'aria Air tightness	ATC	3
Campo di lavoro Temperature range	°C	(-25/+80)


Modello Model		ØA	ØB	C	D	€ pezzo piece
TVMCN001	mm	190	160	40	1000	

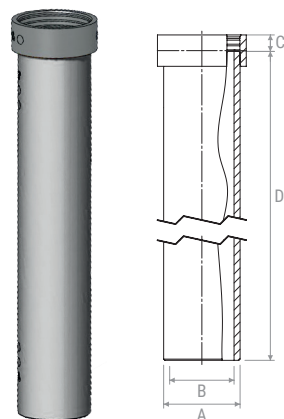


TVMCN002

Curva 90° in PPE Ø 160mm con 1 connettore.

EPP 90° curve Ø 160mm with 1 connector.



Modello Model		A	ØB	ØC	D	E	F	€ pezzo piece
TVMCN002	mm	40	160	190	295	90°	295	

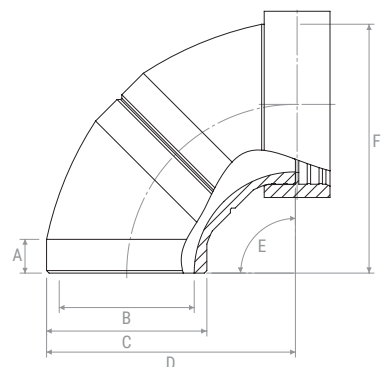


TVMCN003

Curva 45° in PPE Ø 160mm con 1 connettore.
EPP 45° curve Ø 160mm with 1 connector.




Modello Model		A	ØB	ØC	D	€ pezzo piece
TVMCN003	mm	40	160	190	45°	




TVMCN004

Connettore per condotti in PPE Ø 160mm.
Connector for EPP hoses Ø 160mm.




Modello Model		A	B	C	€ pezzo piece
TVMCN004	mm	189	221	78	

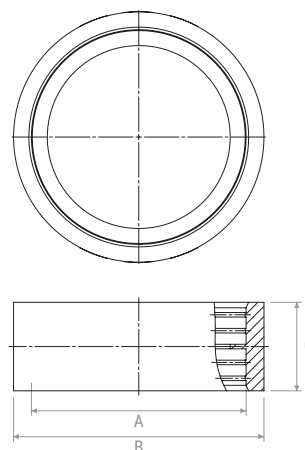


TVMCN005

Staffa appoggio per tubo in PPE circolare.
Support bracket for EPP circular hose.



Modello Model		A	B	C	€ pezzo piece
TVMCN005	mm	191	160	75	

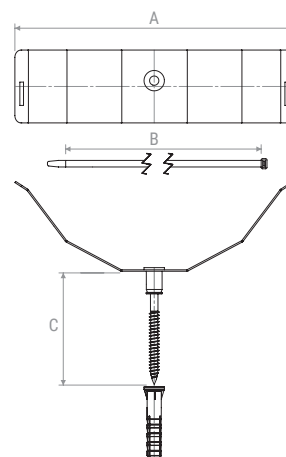


ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES

GCAM

Griglia da esterno con rete antivolatile, in alluminio bianco RAL 9016 opaco Ø 160mm.
Fresh/exhaust air aluminium grille with bird mesh RAL 9016 white matt painted Ø 160mm.



Modello Model		ØD	Ød	H	S	€ pezzo piece
GCAM26125	mm	150	123	20	3	
GCAM26160	mm	185	158	20	3	
GCAM26200	mm	225	198	20	3	

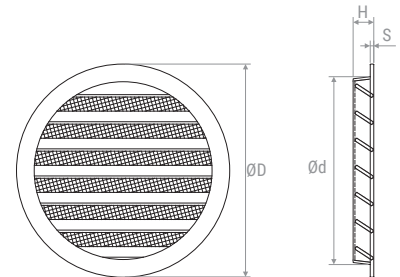


VMGCE160

Griglia in acciaio inox Aisi 304 Ø 160mm con cuffia di protezione e rete antivolatile.
Stainless steel grille Aisi 304 Ø 160mm with hood and bird net.



Modello Model		A	ØB	ØC	D	€ pezzo piece
VMGCE160	mm	191	213	154	161	

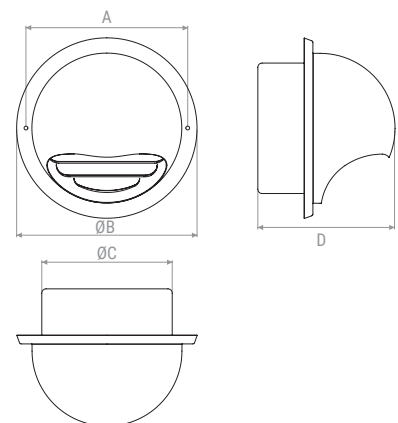


VMTP160

Griglia aspirazione a parete Ø 160mm in acciaio zincato verniciato RAL 9006.
Wall fresh/exhaust air grille Ø 160mm in galvanized steel RAL 9006 painted.




Modello Model		A	B	ØC	D	€ pezzo piece
VMTP160	mm	301	300	158	201	

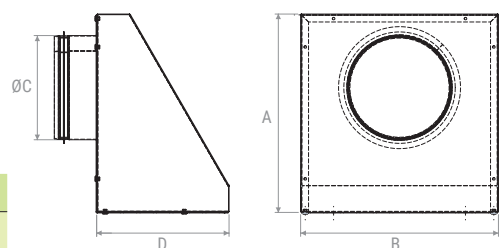

VMTEP160


Terminale di attraversamento tetto a doppia parete Ø 160mm.
Terminal roof crossing double wall Ø 160mm.

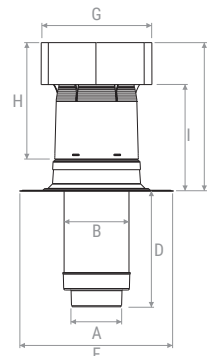

Modello Model		ØA	ØB	D	F	G	H	I	J	€ pezzo piece
VMTEP160	mm	150	192	425	550	396	416	381	531	

VMTEI160


Terminale di attraversamento tetto con inclinazione regolabile 15/55° Ø 160mm.
Terminal roof crossing double wall with adjustable inclination 15/55° Ø 160mm.

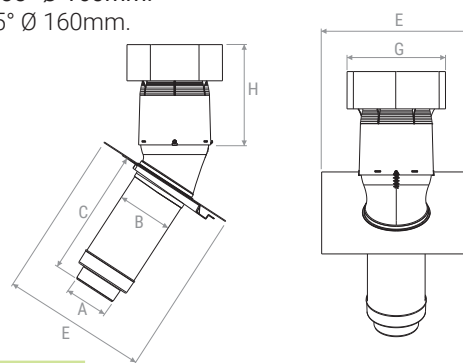

Modello Model		ØA	ØB	C	E	G	H	€ pezzo piece
VMTEI160	mm	150	192	518	600	396	416	

EAVCM10125

Valvola Ø 125 in acciaio bianco RAL 9010 con collarino di fissaggio.
Valves Ø 125 in steel RAL 9010 painted with mounting ring.

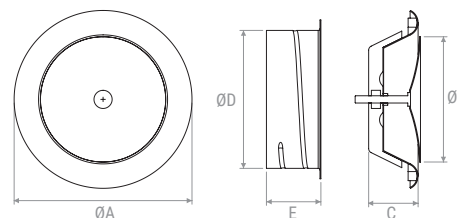

Modello Model		ØA	B	C	D	E	€ pezzo piece
EAVCM10125	mm	165	104	50	123	50	




ACCESSORI TONDI | ROUND ACCESSORIES

VMA75 / VMA90

Connettore di giunzione per tubo corrugato MVDMFLEX75 / MVDMFLEX90.
Connector for corrugated flexible hose diameter MVDMFLEX75 / MVDMFLEX90.



Modello Model		A	B	€ pezzo piece
VMA75	mm	130	83	
VMA90	mm	110	101	

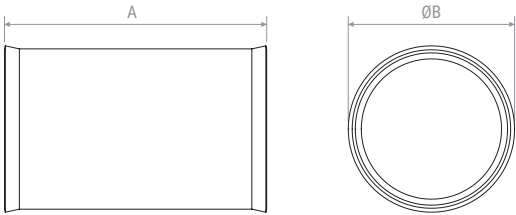


MVDNGPK

Guarnizioni di tenuta tubo MVDN Ø 75/90mm (confezione 5 pezzi).
Sealing gaskets hose MVDN Ø 75/90mm (packaging 5 pcs).




Modello Model		ØA	ØB	ØC	D	€ confezione package
MVDNGPK	mm	92±0,2	65,4±0,2	77,8±0,2	2±0,3	



HFB

Kit staffa di fissaggio a muro tubo Ø 75 mm a 4 sedi con 2 clips rosse e 2 clips blu.



Four-place Ø 75 mm hose wall fixing bracket kit with 4 red clips and 4 blu clips.

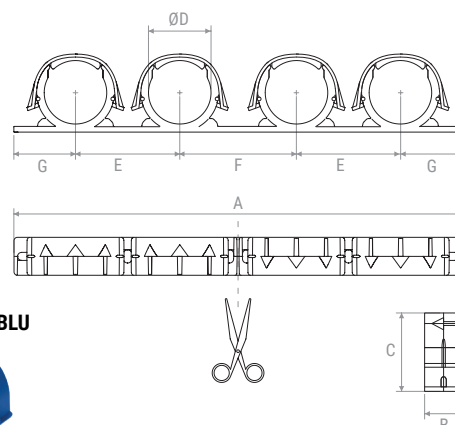

Modello Model		A	B	C	ØD	E	F	G	€ pezzo piece
HFB754	mm	473	40	83	75	110	123	65	
HFB75ANLRED	mm	-	-	-	-	-	-	-	
HFB75ANLBLU	mm	-	-	-	-	-	-	-	

Kit staffa di fissaggio a muro tubo Ø 90 mm a 2 sedi con 1 clips rosse e 1 clips blu.

Two-place Ø 90 mm hose wall fixing bracket kit with 1 red clips and 1 blu clips.

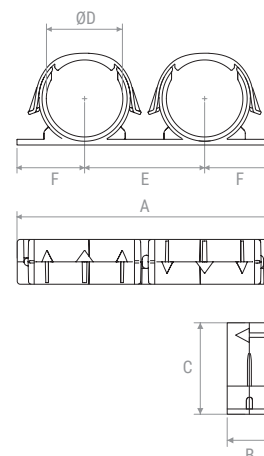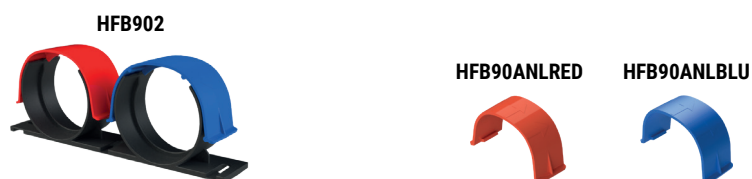


Modello Model		A	B	C	ØD	E	F	€ pezzo piece
HFB902	mm	270	47	98	90	127	71,5	
HFB90ANLRED	mm	-	-	-	-	-	-	
HFB90ANLBLU	mm	-	-	-	-	-	-	

TPVM0075 / TPVM0090

Tappo in PVC per tubo corrugato.

PVC cap for corrugated hose.

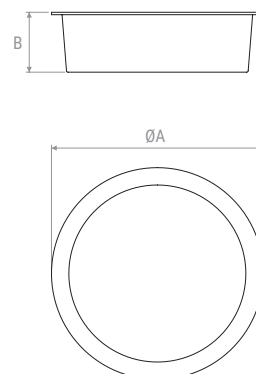

Modello Model		ØA	B	€ pezzo piece
TPVM0075	mm	70	20	
TPVM0090	mm	85	20	




VMP90

Curva 90° in plastica.
Plastic elbow 90°.



Modello Model		ØA	B	C	€ pezzo piece
VMP9075	mm	75	103	128	
VMP9090	mm	92	117	147	

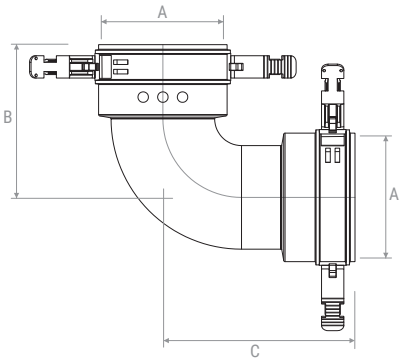


VMRDP

Raccordo valvola 125 92 in plastica.
Plastic valve connection 125 92.



Modello Model		ØA	ØB	C	€ pezzo piece
VMRDP90	mm	92	125	180	

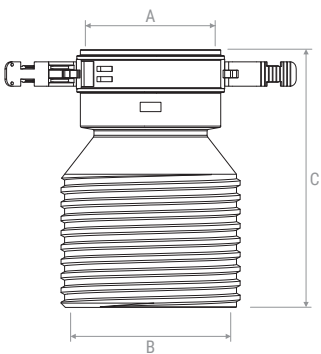


VMRD2P

Raccordo valvola 125-2 attacchi in plastica.
Plastic valve connection 125-2 connections.



Modello Model		ØA	B	C	€ pezzo piece
VMRD2P75	mm	75	125	190	
VMRD2P90	mm	92	125	382	

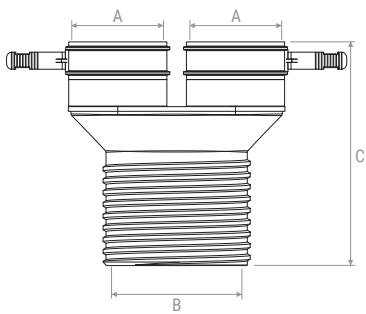


VMR90P

Raccordo valvola 125 92 90° in plastica.
Plastic valve connection 125 92 90°.



Modello Model		ØA	ØB	C	D	€ pezzo piece
VMR90P	mm	125	92	196	360	

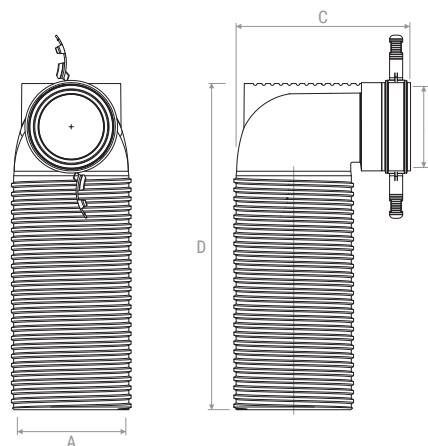

VMR902P

Raccordo valvola 125-2 attacchi 90° in plastica.
Plastic valve connection 125-2 connections 90°.



Modello Model		A	B	ØC	D	€ pezzo piece
VMR902P75	mm	94	125	75	330	
VMR902P90	mm	123	125	92	361	

