


RDCD35SKE



Scheda tecnica
Data sheet



Listino
Price list



Predisposizione per scarico della condensa.
Pre disposition for condensate drying.



UNITÀ DI RECUPERO CALORE DOMESTICA CENTRALIZZATA AD ALTISSIMA EFFICIENZA CON SCAMBIATORE ENTALPICO REGOLAZIONE PLUG AND PLAY WIRELESS INCLUSA BY-PASS AUTOMATICO INCLUSO

Recuperatore di calore: in controcorrente interamente realizzato in materiale plastico.

Struttura: autoportante in EPP a tenuta con mantello esterno in acciaio completa di sistema estrazione filtri e drenaggio condensa.

Ventilatori: plug fan con motori EC Brushless.

Filtri: le unità sono provviste di serie con celle filtranti ondulate in fibra sintetica classe G4, in opzione filtro efficienza F7 su aria esterna.


DOMESTIC CENTRALIZED HEAT RECOVERY UNIT WITH VERY HIGH EFFICIENCY ENTHALPIC HEAT EXCHANGER WIRELESS PLUG AND PLAY CONTROL SYSTEM INCLUDED AUTOMATIC BY-PASS INCLUDED

Heat recovery: heat exchanger of the type in countercurrent entirely made of plastic material.

Structure: free standing EPP seal with outer coat painted steel complete of filters extraction system and drain condensate.

Fans: plug fan type with EC Brushless engine.

Filters: the units are equipped with standard filter cells synthetic fiber efficiency G4, optional F7 efficiency on fresh air.

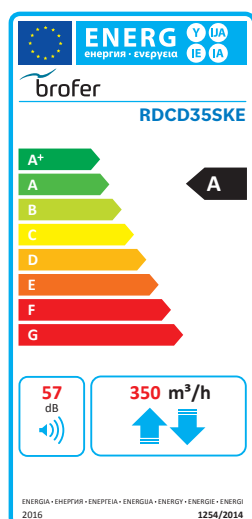

Portata aria (mc/h) Nominal air flow (mc/h)	350
Pressione statica utile (pa) Useful static pressure (pa)	100

DATI PER SINGOLO VENTILATORE | DATA FOR EACH FAN

Potenza nominale (w) Installed power (W)	84 *
I nominale (A) Current (A)	0,75
Tensione (V) Rated voltage (V)	230
Frequenza (Hz) Frequency (HZ)	50
Velocità (nr) Speed (nr)	3+(1 booster)

FILTRI | FILTERS


Efficienza Efficiency Standard	G4 ISO COARSE > 65 %
Efficienza Efficiency Optional	F7 ISO e PM1 > 65 %

* Potenza installata controllata elettronicamente | Elettronically controlled installed power




PESO | WEIGHT: 30 kg


Vista interna | Internal view




Vista frontale | Front view

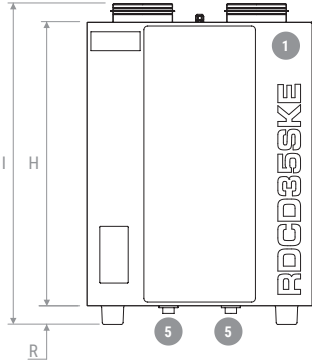

Vista laterale | Side section

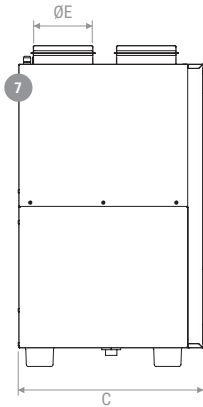

Vista superiore | Top view



- 1 Pannello frontale removibile | Removable front panel
- 2 Ispezione filtri | Filter inspection
- 3 Scambiatore | Head exchanger
- 4 Vano PCB | PCB housing
- 5 Scarico condensa | Condensate drain
- 6 Ingresso alimentazione | Power Supply
- 7 Supporto posteriore | Rear bracket

	B	C	H	ØE	I	M	O	R	S	T
mm	595	490	750	160	800	300	235	50	117	147,5




DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS

PRESTAZIONI CERTIFICATE EN 13141:7:2011 | PERFORMANCE EN 13141:7:2011 CERTIFIED

Pressione statica utile Useful static pressure

① ③

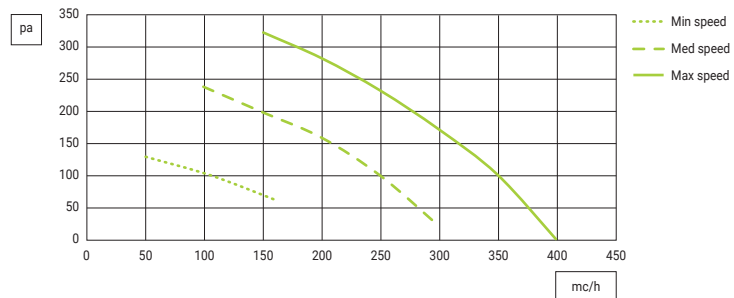

Potenza specifica ventilatore S.F.P.

②

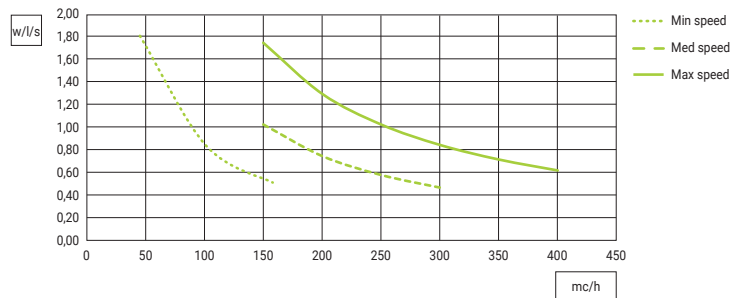


Diagramma efficienza sensibile invernale

Aria esterna: 25 °C

Aria ambiente: 5 °C

Winter sensible efficiency chart

Fresh air: 25 °C

Return air: 5 °C

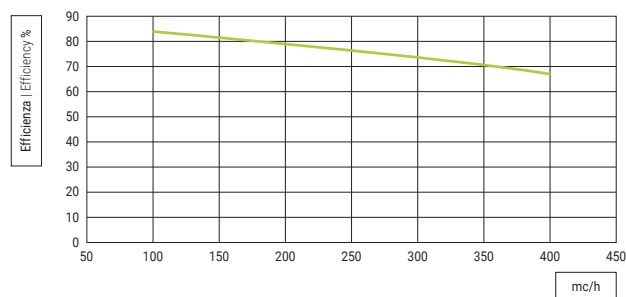


Diagramma efficienza latente invernale


Aria esterna: 5 °C - 79 % U.R.

Aria ambiente: 25 °C - 50 % U.R.

Winter latent efficiency chart

Fresh air: 5 °C - 79 % R.H.

Return air: 25 °C - 50 % R.H.

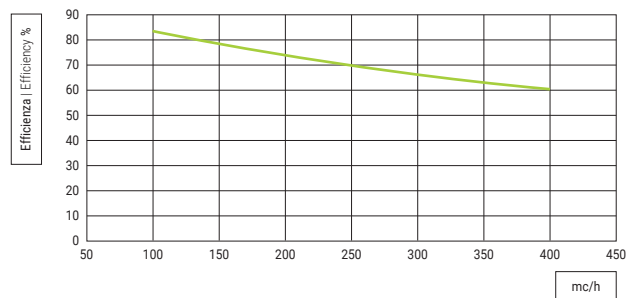

① Dati con filtri G4 standard | Data with standard G4 filters

② Dati per singolo ventilatore | Data for single fan

③ Perdite di carico filtro efficienza F7 80 pa alla massima portata con filtro pulito

Air pressure drop with F7 efficiency filter 80 pa at maximum air flow rate with clean filter



Diagramma efficienza sensibile estiva
Aria esterna: 35 °C
Aria ambiente: 25 °C
Summer sensible efficiency chart
Fresh air: 35 °C
Return air: 25 °C



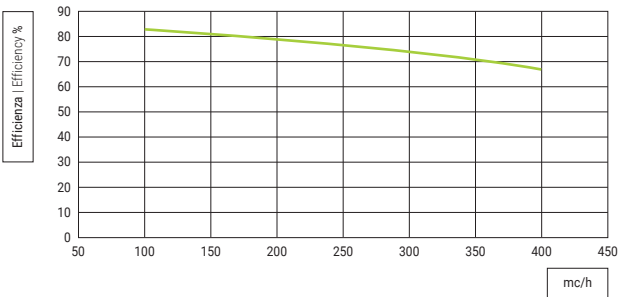


Diagramma efficienza latente estiva
Aria esterna: 35 °C - 57 % U.R.
Aria ambiente: 25 °C - 50 % U.R.
Summer latent efficiency chart
Fresh air: 35 °C - 57 % R.H.
Return air: 25 °C - 50 % R.H.

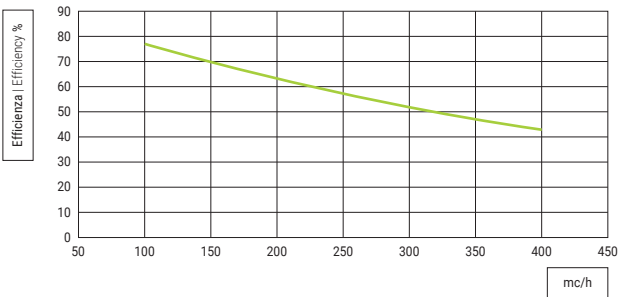


CONFIGURAZIONE | CONFIGURATION

Tipo | Type A (Standard)

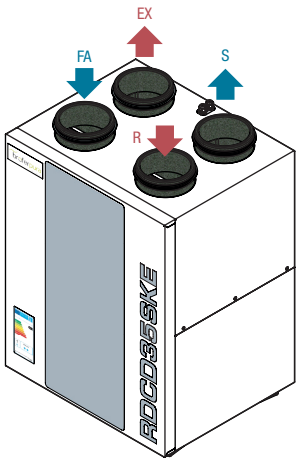

Tipo | Type B

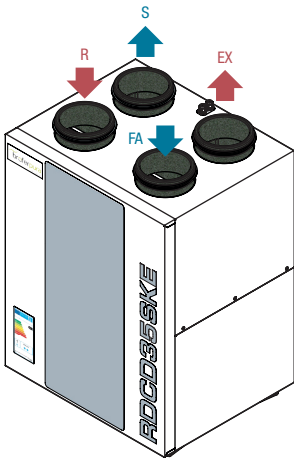

- Legenda | Legend
- EX = espulsione | exhaust air
 - R = ripresa | return
 - FA = aria esterna | fresh air
 - S = mandata | supply



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DELL'UNITÀ DI RECUPERO DEL CALORE
DECLARATION OF PERFORMANCE HEAT RECOVERY UNIT

Nome o denominazione commerciale del fabbricante Supplier name or trade mark				BROFER					
Identificativo del modello del fornitore e opzioni installate Supplier Model Identifier and options installed	RDCD35SKE + 4BRF			RDCD35SKE + RHRF / CO2RF			RDCD35SKE + RHRF / CO2RF locali local		
Clima di riferimento Reference climate	Temperato Temperate	Freddo Cold	Caldo Hot	Temperato Temperate	Freddo Cold	Caldo Hot	Temperato Temperate	Freddo Cold	Caldo Hot
SEC in [kWh/(m²a)] per ogni tipo di clima (temperato, caldo, freddo) for each type of climate (temperate, hot, cold)	-34,06	-74,25	-11,03	-37,19	-78,38	-13,59	-40,82	-83,39	-16,48
SEC Class	A	A+	E	A	A+	E	A	A+	E
Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione Declared Typology	UVR-B Bidirezionale UVR-B Bidirectional			UVR-B Bidirezionale UVR-B Bidirectional			UVR-B Bidirezionale UVR-B Bidirectional		
Tipo di azionamento installato Type of drive installed	Velocità variabile Variable speed			Velocità variabile Variable speed			Velocità variabile Variable speed		
Tipo di sistema di recupero del calore Type of heat recovery	a recupero Recuperative			a recupero Recuperative			a recupero Recuperative		
Efficienza termica ¹ Thermal efficiency ¹	78%			78%			78%		
Portata massima in [m³/h] ² Maximum flow rate in [m³/h] ²	350			350			350		
Potenza elettrica complessiva massima portata [W] Maximum electric Power in [W]	145			145			145		
Livello di potenza sonora (LWA) in [dB(A)] ³ Sound Power Level (LWA) in [dB(A)] ³	57			57			57		
Portata di riferimento in [m³/h] ⁴ Reference flow rate [m³/h] ⁴	245			245			245		
Differenze di pressione di riferimento [Pa] Reference pressure difference in [Pa]	50			50			50		
SPI in [W/m³/h] ⁵	0,24			0,24			0,24		
Fattore di controllo e tipologia Control factor and typology	1			0,85			0,65		
Percentuale massima di trafilamento interno [%] ⁶ Declared maximum internal leakage [%] ⁶	2,7			2,7			2,7		
Percentuale massima di trafilamento esterno [%] ⁶ Declared maximum external leakage [%] ⁶	3,2			3,2			3,2		
Indirizzo Internet per istruzioni Internet address for pre/dis-assembly instruction				www.broferpura.it					

- 1: Efficienza in conformità a EN13141-7:2010 alla portata di riferimento a 50 Pa | Efficiency according EN13141-7:2010 at reference flow at 50 Pa
2: Portata massima a 100 Pa di pressione esterna | Maximum flow at 100 Pa external pressure
3: Irraggiamento dalla cassa alla portata di riferimento a 50 Pa di pressione esterna | Casing radiation at reference flow rate at 50 Pa external pressure
4: La percentuale della portata di riferimento è del 70% della portata massima a 50 Pa di pressione esterna in conformità a EN13141-7:2010
Reference flow rate is 70% of maximum flow at 50 Pa external pressure according EN13141-7:2010
5: In conformità a EN13141-7:2010 alla portata di riferimento | According EN13141-7:2010 at reference flow rate
6: In conformità a EN13141-7:2010 | According EN13141-7:2010
SEC: Consumo energetico specifico | Specific Energy Consumption



PREZZI | PRICES

Modello Model	Descrizione Description	€
RDCD35SKE		
FTRSV34	Kit filtri ricambio (2 pz) efficienza G4 Replacement filter kit (2 pcs) efficiency G4	
FTRSV35	Filtro ricambio efficienza F7 Replacement filter efficiency F7	

COMPOSIZIONE SISTEMI DI REGOLAZIONE | CONTROL SYSTEM COMPOSITION

	4BRF	RHRF	CO2RF	MODBUSRF	APPRF	DSPRF	TSMART
Modello Model							
Controllo velocità Speed control	•	•	•		•	•	•
By-pass						•	•
Intasamento filtri Clogged filters	•	•	•		•	•	•
Controllo umidità Humidity control		•					•
Controllo CO ₂ CO ₂ control			•				•
Funzione booster Booster function	•	•	•		•	•	•
Trasmettitore MODBUS MODBUS gate way				•			
Impostazione velocità Speeds setting		•	•			•	•
ON/OFF		•	•			•	•
Allarmi puntuali Punctual alarms	•	•	•			•	•
€	incluso nel prezzo included in the price						

Descrizione dettagliata comandi a pag. 15-16 | Detailed commands device description on page 15-16

