

# EH



Scheda tecnica  
Data sheet




Listino  
Price list

Modulo di alloggiamento esterno da incassare a muro realizzato in acciaio zincato con isolamento termico interno.

- Non richiede l'installazione di un sistema di drenaggio della condensa.
- Posizionamento del punto di espulsione aria sia nella parte superiore che in quella inferiore.
- Installazione del plenum di distribuzione (mandata e ripresa) sia nella parte superiore che in quella inferiore.
- Posizionamento del plenum di distribuzione (mandata e ripresa) sia assiale che perpendicolare rispetto alla parete di alloggiamento.
- Apertura della porta a destra, sinistra o ad incasso modificabile in fase di installazione.

External housing module to be embedded in the wall made of galvanized steel with internal thermal insulation.

- It does not require the installation of a condensate drainage system.
- Installation of the air exhaust point in both the upper and lower part.
- Positioning of the distribution plenum (supply and return) both in upper and lower part.
- Positioning of the distribution plenum (supply and return) both axial and perpendicular to the housing wall.
- Opening of the door to the left, to the right or recessed modifiable during installation.

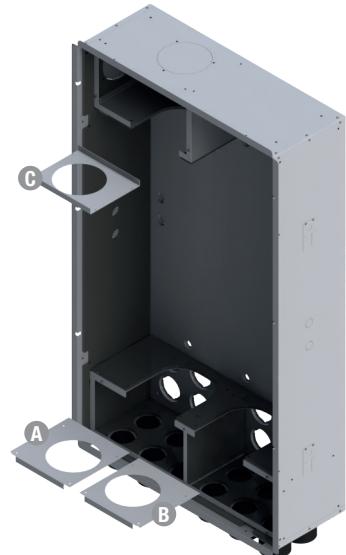


#### MACCHINE COMPATIBILI | UNITS COMPATIBLES

RDCD25E\* - RDCD25SKE - RDCD25SKHE  
Orientamento "B" | Type "B"

\* Invertire le piastre A e B. Piastra C ruotata di 180°  
Invert plates A and B. Spin plate 180°




## DISEGNI | DRAWINGS

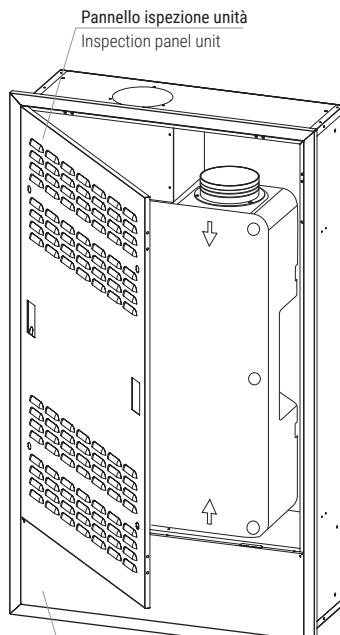


Pannello smontabile con viti per  
ispezione plenum di distribuzione  
Removable panel with screws for  
distribution plenum inspection

Vista inferiore | Bottom view




Vista frontale | Front view

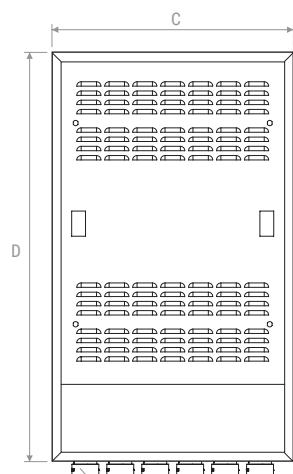


Attacchi plug per tubo corrugato Ø75/90  
Plug spigots for corrugated hose Ø75/90

Vista laterale | Lateral view

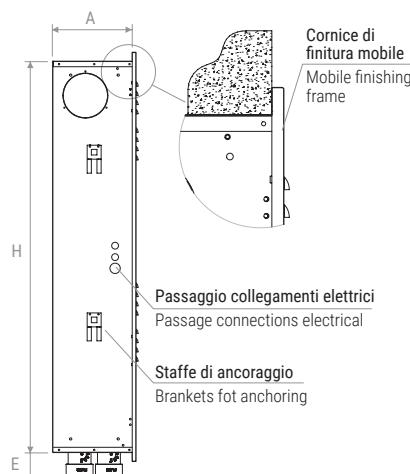


Vista superiore | Top view



|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G   | H    | I   | ØL  |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
| mm | 285 | 800 | 865 | 1465 | 80 | 300 | 279 | 1400 | 126 | 160 |




## POSSIBILI CONFIGURAZIONI | POSSIBLE CONFIGURATIONS

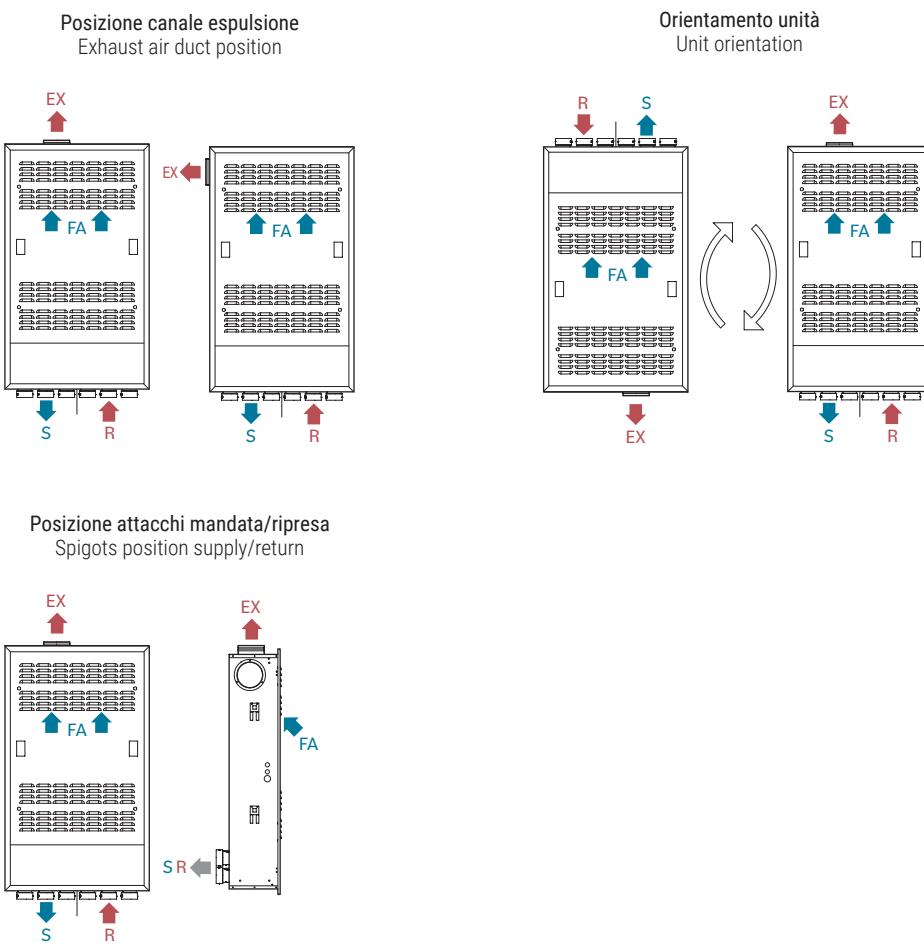**Legenda | Legend**

- EX = espulsione | exhaust air
- R = ripresa | return
- FA = aria esterna | fresh air
- S = mandata | supply



**SOLUZIONI DI APERTURA PANNELLO EFFETTUABILI IN FASE DI MONTAGGIO**  
SOLUTIONS FOR OPENING PANELS DURING ASSEMBLY

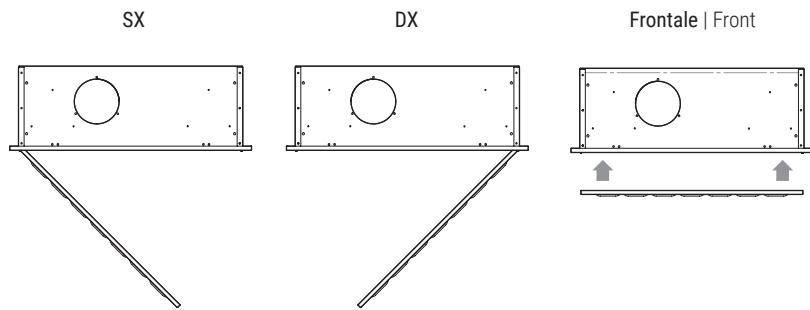

**PREZZI | PRICES**

| Modello   Model | € |
|-----------------|---|
| <b>EHRDCD25</b> |   |

