



EHC



Scheda tecnica
Data sheet



Listino
Price list

Modulo di alloggiamento esterno a filo a muro realizzato in acciaio zincato con isolamento termico interno ed ulteriore mantello esterno in acciaio zincato con interposizione di lana minerale spessore 30 mm.

- Non richiede l'installazione di un sistema di drenaggio della condensa.
- Installazione del punto di espulsione aria sia nella parte superiore che in quella inferiore.
- Posizionamento del plenum di distribuzione (mandata e ripresa) sia nella parte superiore che in quella inferiore.
- Posizionamento del plenum di distribuzione (mandata e ripresa) perpendicolare rispetto alla parete di alloggiamento.
- Apertura della porta a destra, sinistra o ad incasso modificabile in fase di installazione.


External housing module flush with the wall made of galvanized steel with internal thermal insulation and additional external casing in galvanized steel with 30 mm thick mineral wool interposition.

- It does not require the installation of a condensate drainage system.
- Installation of the air exhaust point in both upper and lower part.
- Positioning of the distribution plenum (supply and return) both in the upper and lower part.
- Positioning of the distribution plenum (supply and return) perpendicular to the housing wall.
- Opening of the door to the left, to the right or recessed modifiable during installation.


MACCHINE COMPATIBILI | UNITS COMPATIBLES

RDCD25E* - RDCD25SKE - RDCD25SKHE
Orientamento "B" | Type "B"





* Invertire le piastre A e B. Piastra C ruotata di 180°
Invert plates A and B. Spin plate 180°

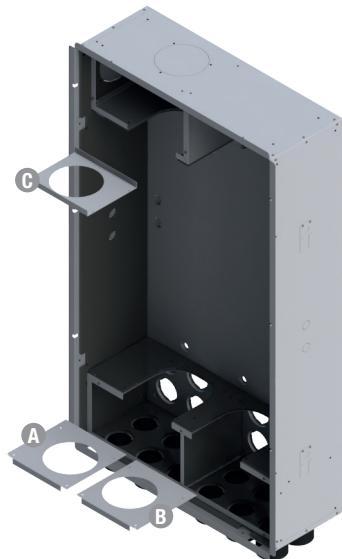


DISEGNI | DRAWINGS

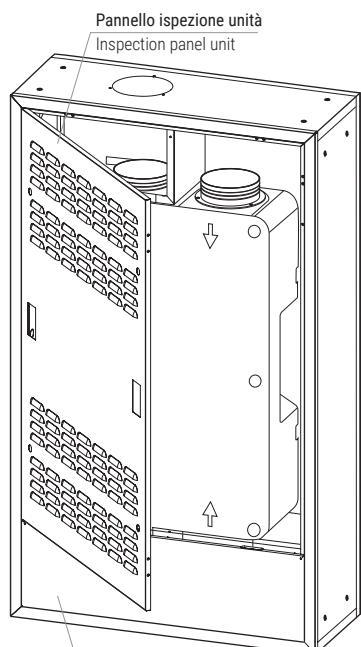

Vista inferiore | Bottom view

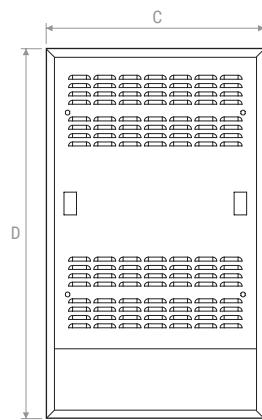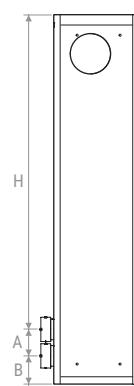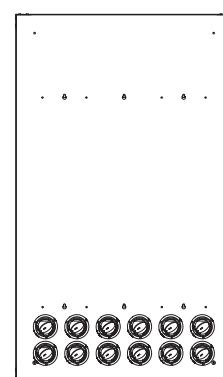Vista frontale
Front viewVista laterale
Lateral viewVista posteriore
Rear view

Vista superiore | Top view




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØL
mm	105	114	865	1465	51	330	310	1246	156	160










POSSIBILI CONFIGURAZIONI | POSSIBLE CONFIGURATIONS

Vista frontale
Front view




Vista posteriore
Rear view



Legenda | Legend
EX = espulsione | exhaust air
R = ripresa | return
FA = aria esterna | fresh air
S = mandata | supply



SOLUZIONI DI APERTURA PANNELLO EFFETTUABILI IN FASE DI MONTAGGIO
SOLUTIONS FOR OPENING PANELS DURING ASSEMBLY

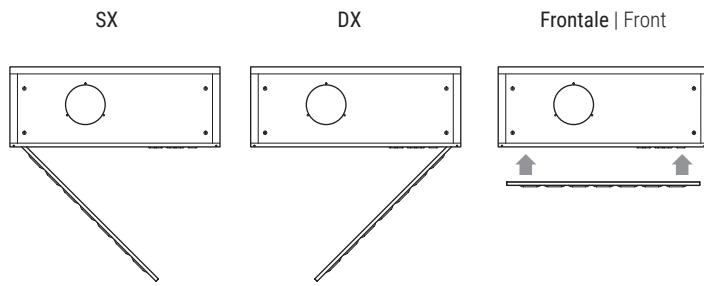

PREZZI | PRICES

Modello Model	€
EHCRDCD25	

