



BRUC



Scheda tecnica
Data sheet



UNITÀ DI RECUPERO CALORE DI TIPO COMMERCIALE AD ALTISSIMA EFFICIENZA BY-PASS AUTOMATICO INCLUSO

Recuperatore di calore: in controcorrente interamente realizzato in alluminio. In corrispondenza dello stesso è prevista una vasca per il drenaggio della condensa.

Struttura: il telaio portante è realizzato con profili di alluminio e pannellatura sandwich afonica. Le unità sono provviste di pannelli asportabili per accedere all'interno ed effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ventilatori: del tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente accoppiato. I motori sono a 3 velocità mentre le giranti sono bilanciate sia staticamente che dinamicamente per ridurre al minimo le vibrazioni ed il rumore.

Filtri: le unità sono provviste di serie con celle filtranti ondulate in fibra sintetica classe G4, telaio in acciaio zincato e reti di protezione in filo di acciaio zincato elettrosaldato.

COMMERCIAL HEAT RECOVERY UNIT WITH VERY HIGH EFFICIENCY AUTOMATIC BY-PASS INCLUDED

Heat recovery: the recuperator is the counterflow type all-aluminium. On the same is installed a condensate drain basin.

Structure: the frame is made of aluminium and galvanized steel sandwich sound proof panels. The units are equipped with removable panels for access to the interior and make routine and extraordinary maintenance.

Fans: centrifugal double suction with an electric motor directly couple. The motors are 3 speed while the wheels are both statically and dynamically balanced to minimize vibration and noise.

Filters: the units are equipped with standard filter cells wavy synthetic fiber efficiency G4, galvanized steel frame and safety nets in electro galvanized steel wire.

	BRUC 1000	BRUC 1500	BRUC 2000	BRUC 2500	BRUC 3500
Portata aria (mc/h) Nominal air flow (mc/h)	1000	1500	2000	2500	3500
Pressione statica utile (pa) Useful static pressure (pa)	170	200	180	240	150
VENTILATORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO (dati per singolo ventilatore) FANS (data for eac fan)					
Potenza nominale (w) Installed power (W)	373	373	373	550	750
Poli (nr) Poles (nr)	4	4	4	4	4
Giri (1/min) Round (1/min)	1130	1130	1130	1400	1400
I nominale (A) Current (A)	2,75	2,75	2,75	4,0	7,8
Tensione (V) Rated voltage (V)	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz) Frequency (HZ)	50	50	50	50	50
Velocità (nr) Speeds (nr)	3	3	3	3	3

FILTRI | FILTERS

Acrilici ondulati efficienza | Corrugated acrylic efficiency G4 ISO COARSE > 65 %

Con temperature esterne < -3°C necessario preriscaldamento | With fresh air temperature < -3°C it is necessary pre-heating



DATI ECODESIGN | ECODESIGN DATA SHEET

Modello Model	Efficienza Efficiency	Portata aria nominale Nominal air flow	Pressione statica utile Useful static pressure	SFPInt	SFP-2018	Velocità Frontale Front Speed	Efficienza ventilatore Fan efficiency	Leakage interno Internal leakage	Leakage esterno External leakage
	%	mc/h	pa	w/m³/s	w/m³/s	m/s	%	%	%
BRUC1000	81,6	1000	170	1430,3	1496,3	1,56	28,8	7,3	5,5
BRUC1500	81,3	1500	200	1253,7	1466,5	1,54	35,9	6,8	4,6
BRUC2000	81,3	2000	180	1286,4	1445,6	1,59	33,9	5,9	4,1
BRUC2500	81,5	2500	240	1244,2	1430,8	1,56	34,1	5,7	3,7
BRUC3500	80,6	3500	150	1200,5	1362,1	1,58	32,3	5,3	3,2

LIVELLO LW DI POTENZA SONORA IRRAGGIATO DAL CASING
SOUND POWER LW RADIATED FROM THE CASING SHEET

Dati misurati alla massima velocità Data measured at maximum speed Frequenza Frequency (Hz)								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Lw dB(A)
BRUC1000	59	61,2	55,4	52,3	42,6	37,3	39,8	57,6
BRUC1500	64,1	69,5	61,4	51,1	44,6	39,1	37,8	63,3
BRUC2000	63,8	72,2	64,5	56,1	48	41,3	40,8	66,2
BRUC2500	71,3	75	67,8	57,5	51,2	42,6	43,2	69,2
BRUC3500	72,2	77,1	69,1	60,2	54,4	44,2	45,1	70,9


LIVELLO LW DI POTENZA SONORA IRRAGGIATO DAL VENTILATORE
SOUND POWER LW RADIATED FROM THE FAN

Dati misurati alla massima velocità Data measured at maximum speed Frequenza Frequency (Hz)								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Lw dB(A)
BRUC1000	60,2	69	62,7	56,6	57,9	52,4	61,3	66,6
BRUC1500	68,2	79,1	73,7	67,3	65,2	59,4	64,8	75,5
BRUC2000	71,3	81,6	76,5	76,1	71	65,8	73,9	80,9
BRUC2500	73,2	79	76,9	75,4	70,6	69	73,5	80,5
BRUC3500	74,7	80,6	79	77,3	72,4	70,8	75,1	81,9




INSTALLAZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL INSTALLATION

PESO | WEIGHT: 160 kg

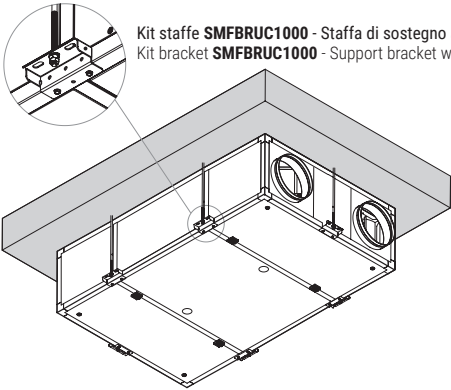


Kit staffe **SMFBRUC1000** - Staffa di sostegno asolate Ø9 (optional)
Kit bracket **SMFBRUC1000** - Support bracket with slot Ø9 (optional)


Vista dal basso | Bottom view

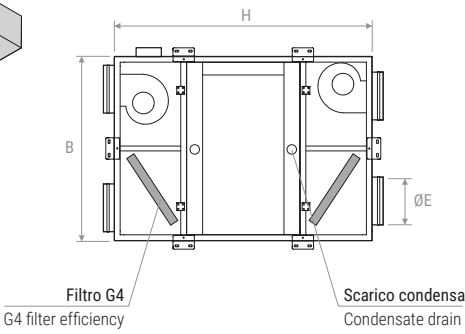


Vista frontale | Front view




Vista laterale | Side view



Vista posteriore | Rear view




Vista dall'alto | Top view




	H	B	C	D	ØE	F	G
mm	1800	1000	430	175	250	485	485

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS


Pressione statica utile
Useful static pressure

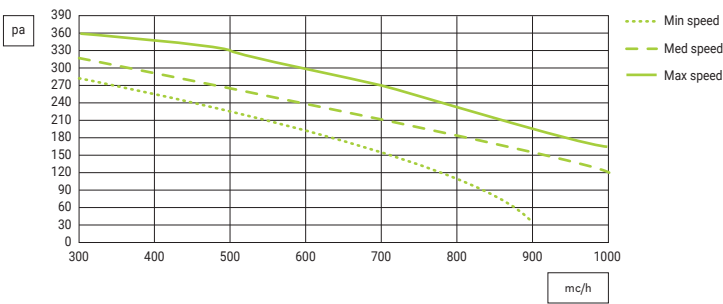


INSTALLAZIONE VERTICALE | VERTICAL INSTALLATION




Vista laterale destra
Right side view



Lato ispezione
Inspection side



Vista laterale sinistra
Left side view




Filtro G4
G4 filter efficiency

Scarico condensa
Condensate drain

Kit punti di appoggio **MSPBRUC1000**
Kit support points **MSPBRUC1000**

Vista superiore | Upper view



	H	B	C	D	ØE	F	G	L
mm	1800	1000	430	175	250	485	485	100

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva

Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.


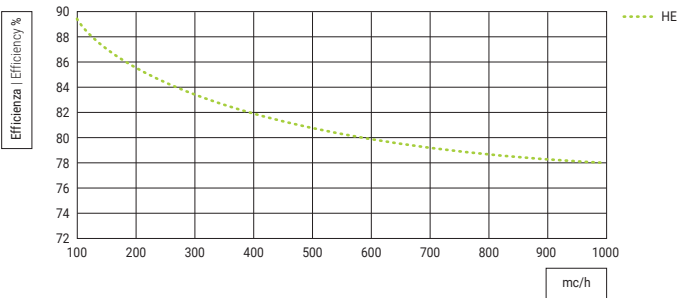



Diagramma efficienza invernale

Aria esterna: -5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

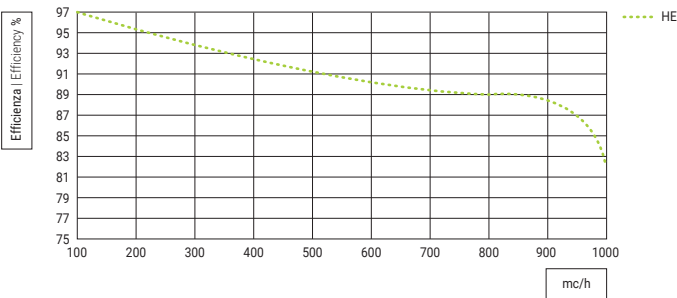


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL INSTALLATION

PESO | WEIGHT: **185 kg**

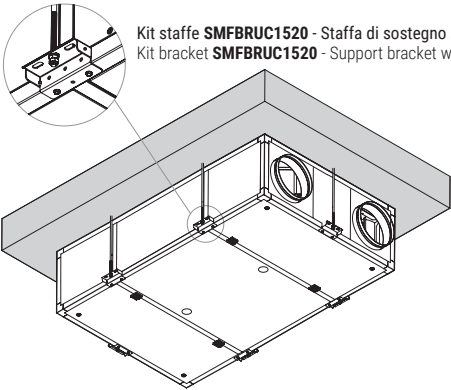


Kit staffe **SMFBRUC1520** - Staffa di sostegno asolate Ø9 (optional)
Kit bracket **SMFBRUC1520** - Support bracket with slot Ø9 (optional)


Vista dal basso | Bottom view

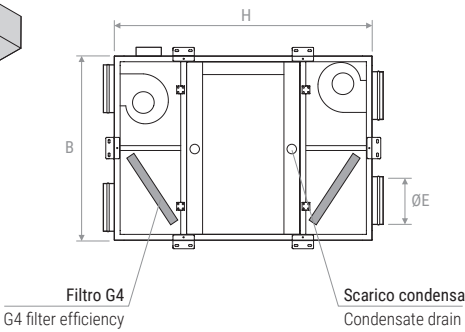


Vista frontale | Front view




Vista laterale | Side view



Vista posteriore | Rear view




Vista dall'alto | Top view




	H	B	C	D	ØE	F	G
mm	2000	1100	510	255	355	498	622

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS


Pressione statica utile
Useful static pressure

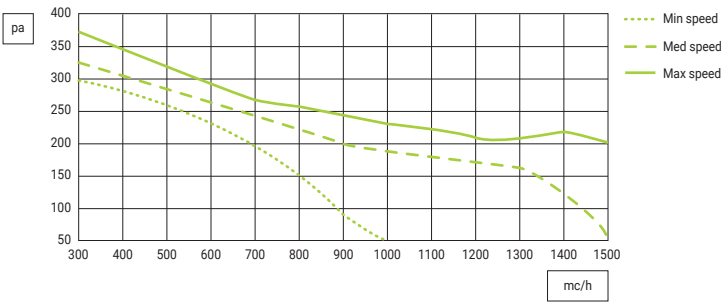


INSTALLAZIONE VERTICALE | VERTICAL INSTALLATION




Vista laterale destra
Right side view



Lato ispezione
Inspection side



Vista laterale sinistra
Left side view




Filtro G4
G4 filter efficiency

Scarico condensa
Condensate drain

Kit punti di appoggio **MSPBRUC1520**
Kit support points **MSPBRUC1520**

Vista superiore | Upper view



	H	B	C	D	ØE	F	G	L
mm	2000	1100	510	255	355	498	622	100

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva

Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.


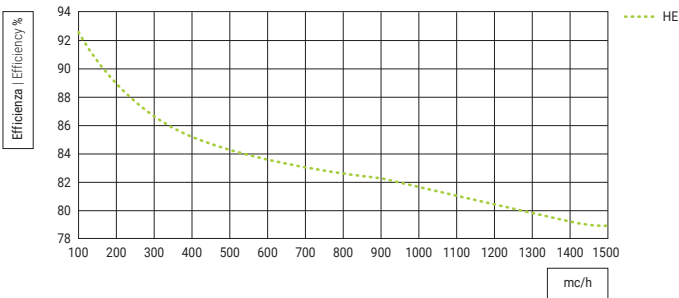



Diagramma efficienza invernale

Aria esterna: -5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

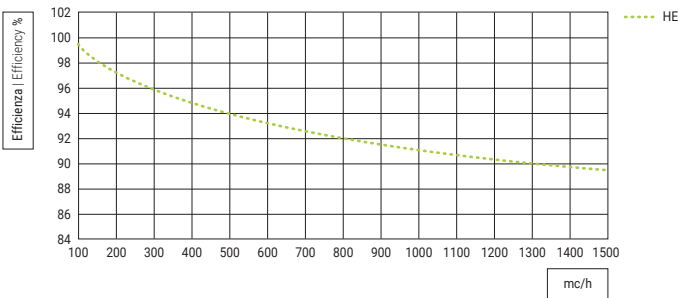


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL INSTALLATION

PESO | WEIGHT: 230 kg

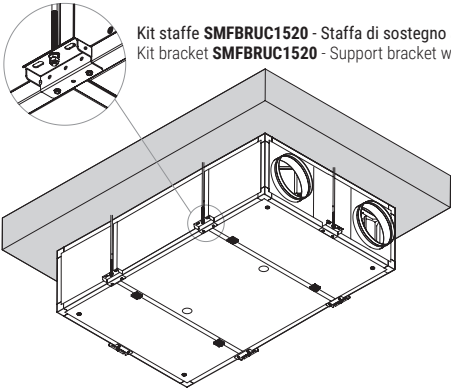


Kit staffe **SMFBRUC1520** - Staffa di sostegno asolate Ø9 (optional)
Kit bracket **SMFBRUC1520** - Support bracket with slot Ø9 (optional)


Vista dal basso | Bottom view

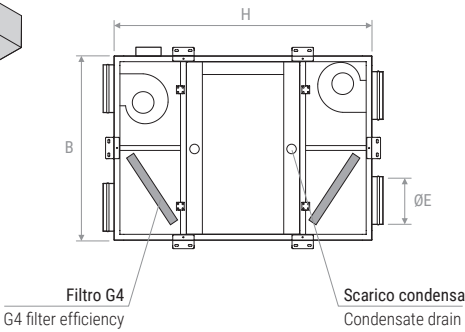


Vista frontale | Front view




Vista laterale | Side view



Vista posteriore | Rear view




Vista dall'alto | Top view




	H	B	C	D	ØE	F	G
mm	2000	1400	510	255	355	798	922

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS


Pressione statica utile
Useful static pressure

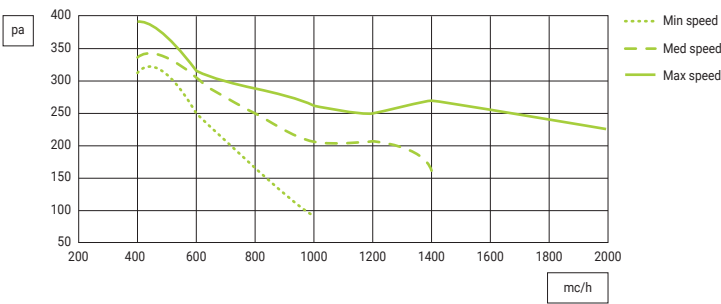


INSTALLAZIONE VERTICALE | VERTICAL INSTALLATION




Vista laterale destra
Right side view



Lato ispezione
Inspection side



Vista laterale sinistra
Left side view




Filtro G4
G4 filter efficiency

Scarico condensa
Condensate drain

Kit punti di appoggio MSPBRUC1520
Kit support points MSPBRUC1520

Vista superiore | Upper view



	H	B	C	D	ØE	F	G	L
mm	2000	1400	510	255	355	798	922	100

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva

Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.


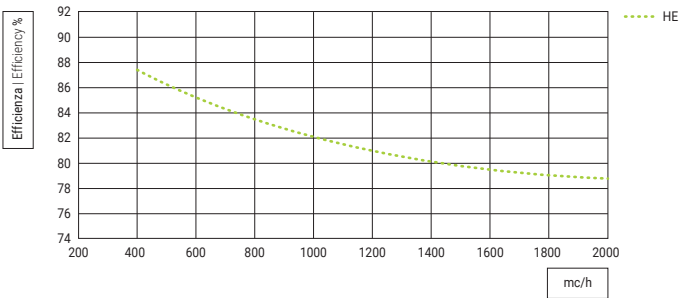



Diagramma efficienza invernale

Aria esterna: -5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

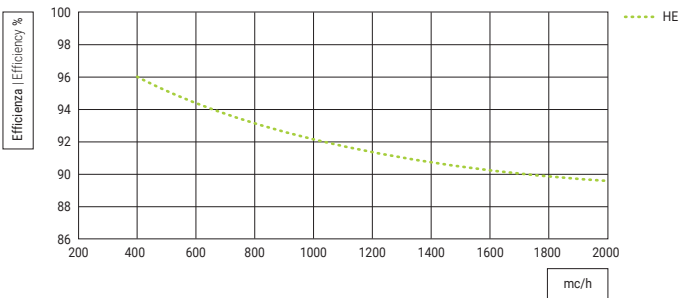


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL INSTALLATION

PESO | WEIGHT: 310 kg

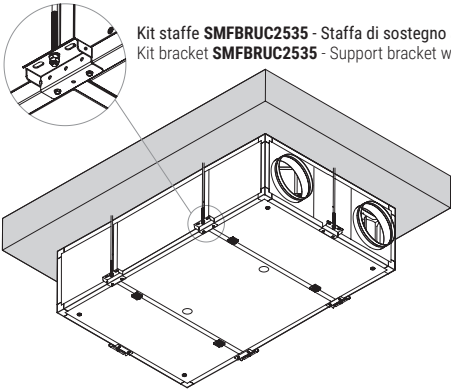

Kit staffe **SMFBRUC2535** - Staffa di sostegno asolate Ø9 (optional)
Kit bracket **SMFBRUC2535** - Support bracket with slot Ø9 (optional)


Vista dal basso | Bottom view

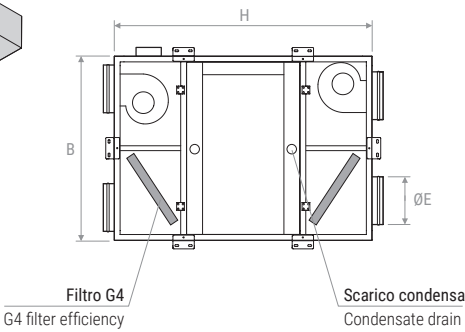


Filtro G4
G4 filter efficiency

Scarico condensa
Condensate drain

Vista frontale | Front view




Vista laterale | Side view




Pannelli
d'ispezione
Inspection panels

Vista posteriore | Rear view




Vista dall'alto | Top view




	H	B	C	D	ØE	F	G
mm	2250	1400	650	365	355	860	860

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS


Pressione statica utile
Useful static pressure

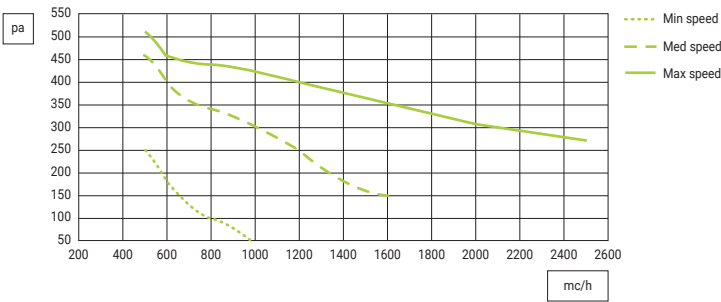


INSTALLAZIONE VERTICALE | VERTICAL INSTALLATION




Vista laterale destra
Right side view



Lato ispezione
Inspection side



Vista laterale sinistra
Left side view




Filtro G4
G4 filter efficiency

Scarico condensa
Condensate drain

Kit punti di appoggio **MSPBRUC2535**
Kit support points **MSPBRUC2535**

Vista superiore | Upper view



	H	B	C	D	ØE	F	G	L
mm	2250	1400	650	365	355	860	860	100

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva

Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.


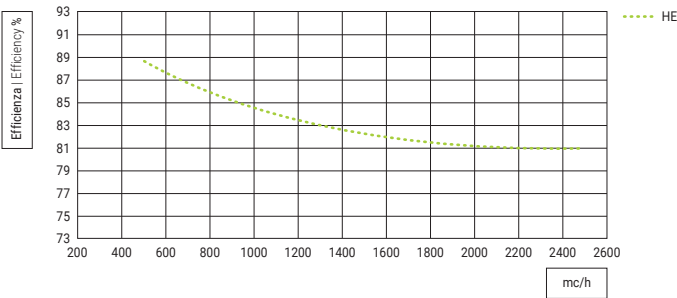



Diagramma efficienza invernale

Aria esterna: -5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

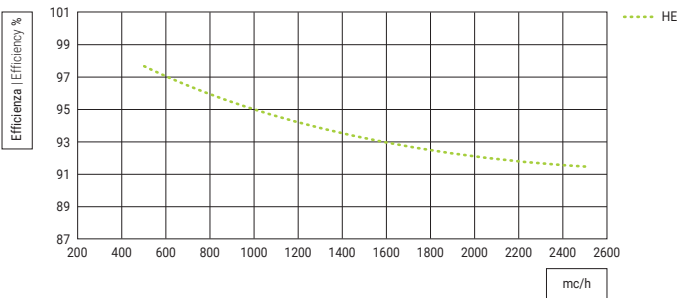


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL INSTALLATION

PESO | WEIGHT: 350 kg

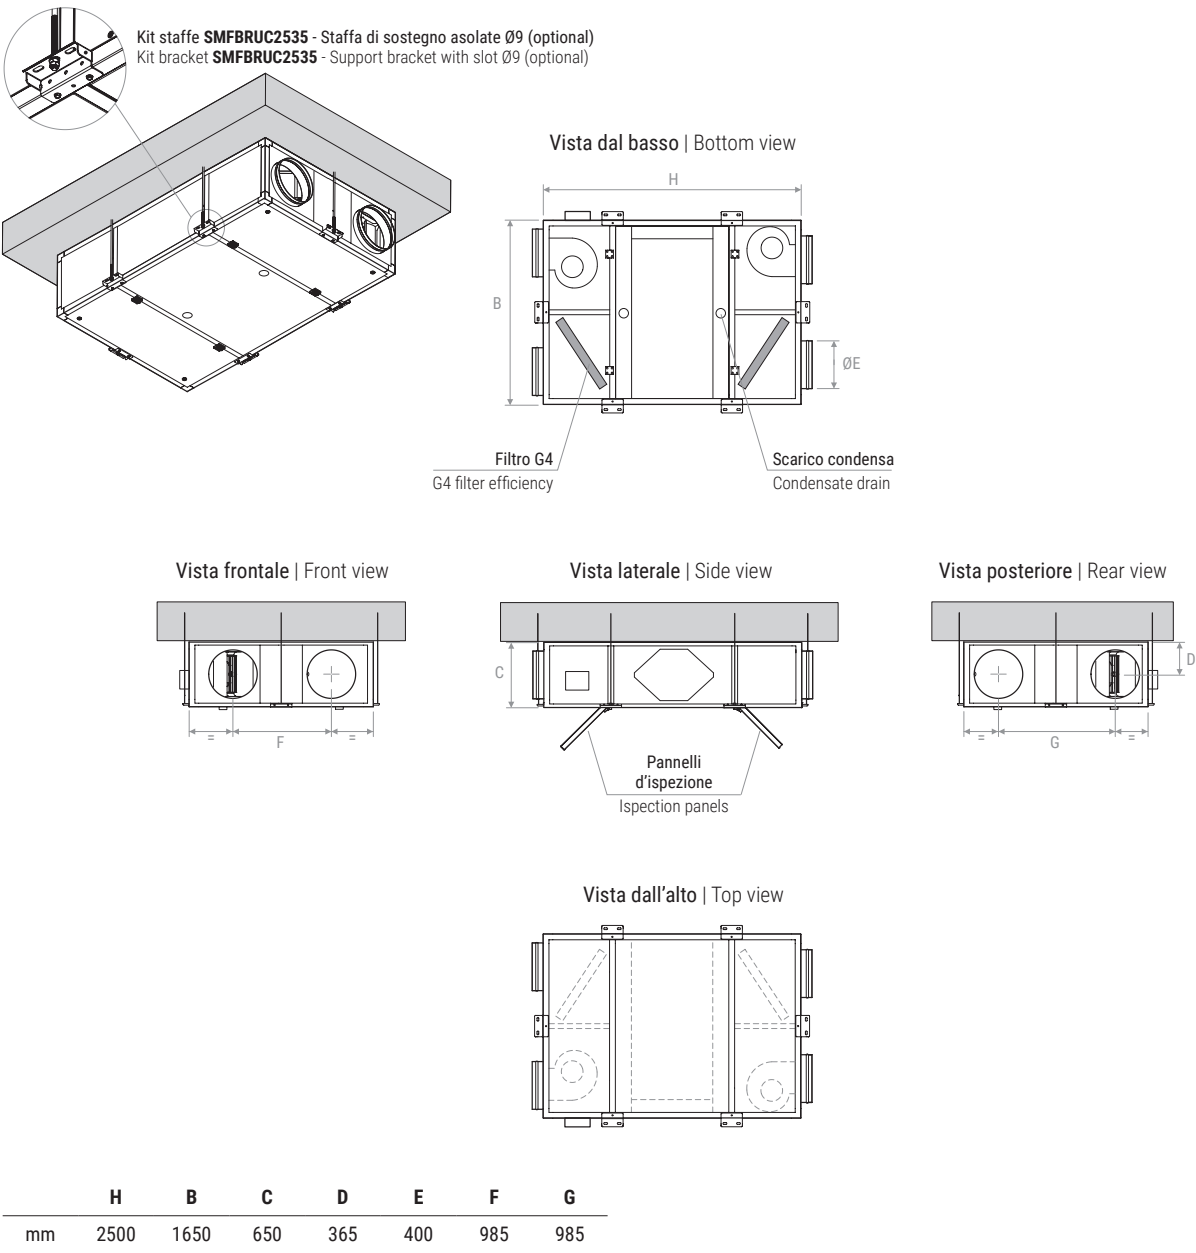


DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS


Pressione statica utile
Useful static pressure

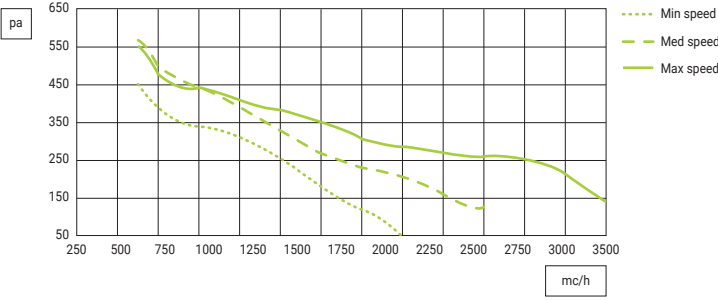


INSTALLAZIONE VERTICALE | VERTICAL INSTALLATION




Vista laterale destra
Right side view



Lato ispezione
Inspection side



Vista laterale sinistra
Left side view




Filtro G4
G4 filter efficiency

Scarico condensa
Condensate drain

Kit punti di appoggio MSPBRUC2535
Kit support points MSPBRUC2535

Vista superiore | Upper view



	H	B	C	D	ØE	F	G	L
mm	2500	1650	650	365	400	985	985	100

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI | PERFORMANCE CHARTS

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 | HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza estiva

Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R.
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.



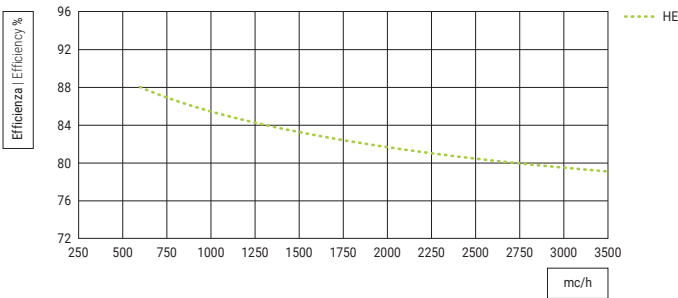


Diagramma efficienza invernale

Aria esterna: -5 °C / 80 % U.R.
Aria ambiente: 20 °C / 50 % U.R.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.

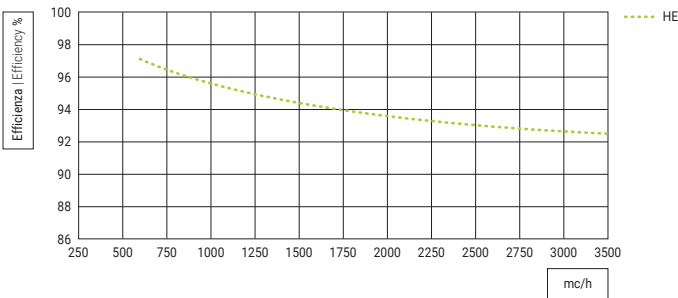


ORIENTAMENTO VERSIONE ORIZZONTALE (vista superiore) | CONFIGURATIONS HORIZONTAL VERSION (top view)

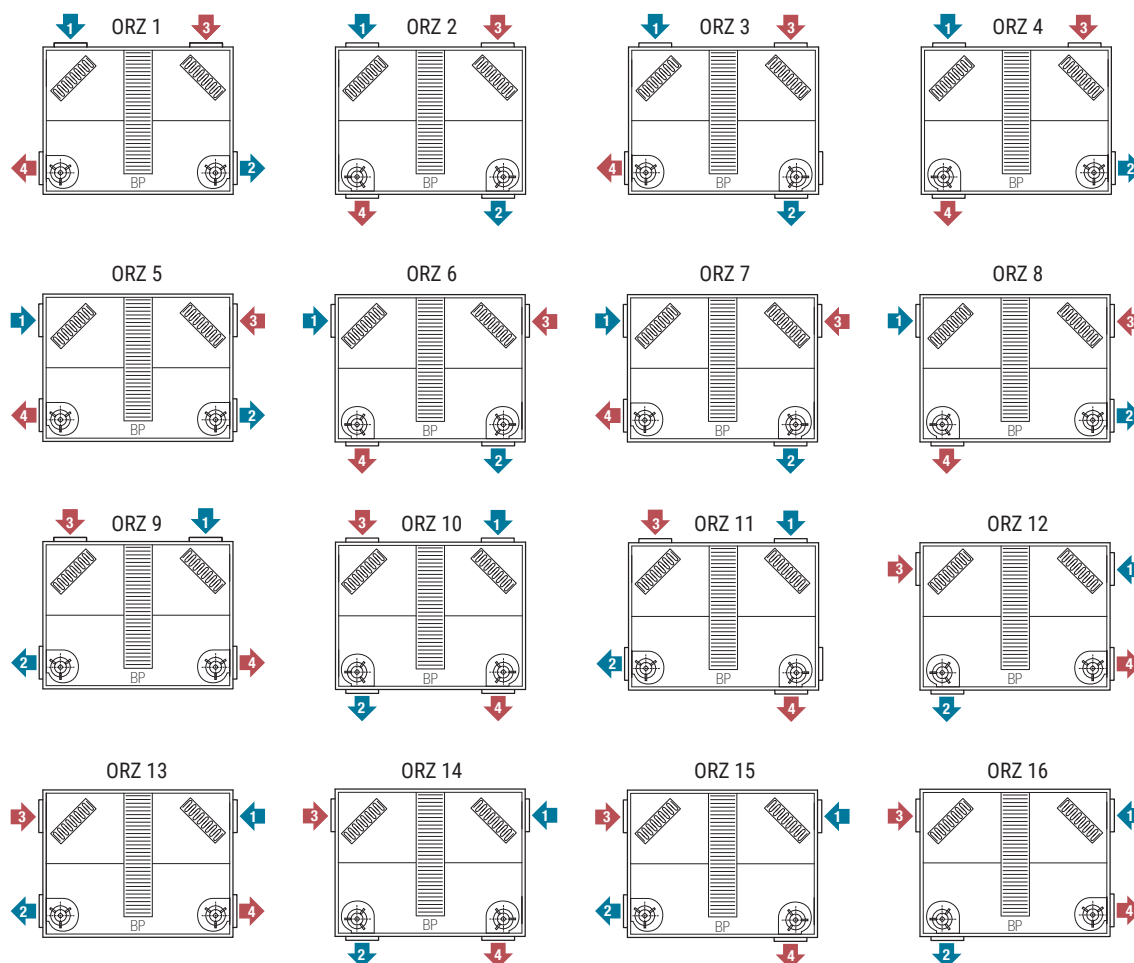

ORZ 5 = STANDARD

ORIENTAMENTO VERSIONE VERTICALE (vista frontale lato ispezione) | CONFIGURATIONS VERTICAL VERSION (front view inspection side)

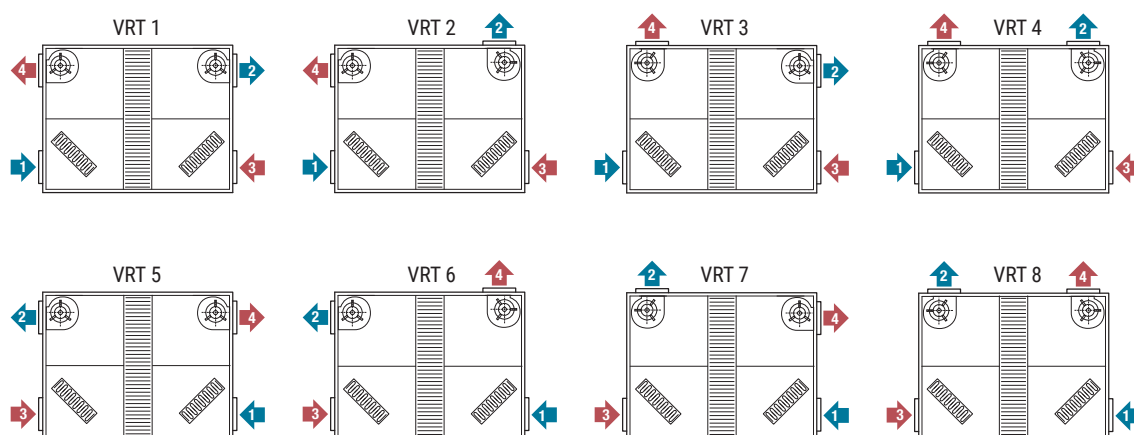

Leggenda | Legend

- 1 = aria esterna | fresh air
- 2 = mandata | supply
- 3 = ripresa | return
- 4 = espulsione | exhaust air




PREZZI | PRICES

Modello Model	€
BRUC1000	
BRUC1500	
BRUC2000	
BRUC2500	
BRUC3500	


Versione da esterno BRUCOE e BRUCVE prezzi a richiesta
 Outdoor version BRUCOE and BRUCVE prices on request

ACCESSORI | ACCESSORIES

Modello Model		€
R3V		Regolatore velocità Speed control Consigliati 2 regolatori di velocità per unità Recommended 2 speed controls for unit
SMFBRUC1000 SMFBRUC1520 SMFBRUC2535		Kit staffe per installazione a soffitto Kit brackets for ceiling mounting
MSPBRUC1000 MSPBRUC1520 MSPBRUC2535		Kit punti di appoggio per installazione verticale Kit support points for vertical installation




GRUPPO POST TRATTAMENTO ESTIVO | SUMMER COOLING GROUP

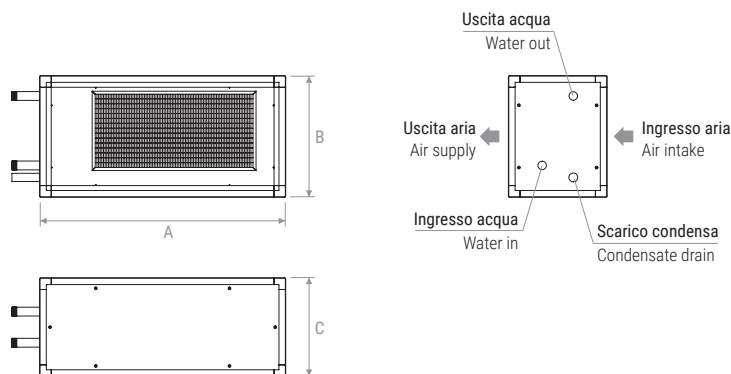

Aria ingresso: 29,5°C - 65% U.R. / Acqua ingresso: 7°C / Acqua uscita: 12°C Air inlet: 29,5°C - 65% U.R. / Water in: 7°C / Water out: 12°C								Dimensioni Dimensions			
Modello Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	U.R. aria uscita Exit air relative humidity	Potenzialità Capacity	Portata acqua Water flow	Perdita carico lato aria Air pressure drop	Perdita carico lato acqua Pressure drop water side	Diametro attacchi Diameter water connections	Base gruppo Base group	Altezza gruppo Height group	Spessore gruppo Thickness group	
	°C	%	Kw	mc/h	pa	kpa	pollici inches	A mm	B mm	C mm	€
BAFREC1000	16	96	9,21	1,6	73	12,3	3/4	750	370	300	
BAFREC1500	16	96	14	2,4	66	10,6	3/4	900	430	300	
BAFREC2000	16	93	18,9	3,2	68	20,6	3/4	1100	430	300	
BAFREC2500	16	93	23,6	4,1	67	24,7	1	1150	490	300	
BAFREC3500	16	93	33,1	5,7	62	18,9	1	1400	610	300	


BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA | POST- HEATING HIGH TEMPERATURE COIL

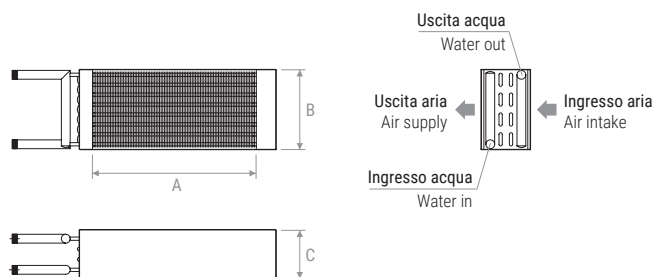

Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 70°C / Acqua uscita: 60°C Air inlet: 8°C / Water in: 70°C / Water out: 60°C							Dimensioni Dimensions			
Modello Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	Potenzialità Capacity	Portata acqua Water flow	Perdita carico lato aria Air pressure drop	Perdita carico lato acqua Pressure drop water side	Diametro attacchi Diameter water connections	Base passaggio aria Base air passage	Altezza passaggio aria Height air passage	Spessore Thickness air passage	€
	°C	Kw	mc/h	pa	kpa	pollici inches	A mm	B mm	C mm	
BRATREC1000	25	5,92	0,5	24	4,3	1/2	400	240	90	
BRATREC1500	25	8,89	0,8	22	12,8	1/2	500	300	90	
BRATREC2000	25	11,8	1	26	23,6	1/2	600	300	90	
BRATREC2500	25	14,8	1,3	22	6	3/4	700	360	100	
BRATREC3500	25	20,7	1,8	20	16,7	3/4	800	480	100	




BATTERIA POST-RISCALDAMENTO BASSA TEMPERATURA | POST-HEATING LOW TEMPERATURE COIL

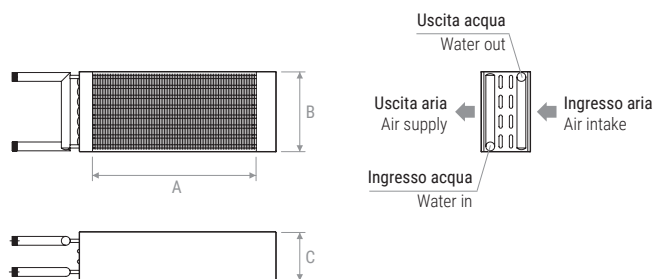

Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 45°C / Acqua uscita: 40°C Air inlet: 8°C / Water in: 45°C / Water out: 40°C							Dimensioni Dimensions			
Modello Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	Potenzialità Capacity	Portata acqua Water flow	Perdita carico lato aria Air pressure drop	Perdita carico lato acqua Pressure drop water side	Diametro attacchi Diameter water connection	Base passaggio aria Base air passage	Altezza passaggio aria Height air passage	Spessore Thickness air passage	
	°C	Kw	mc/h	pa	kpa	pollici inches	A mm	B mm	C mm	€
BRBTREC1000	30	7,67	1,3	34	7,9	3/4	500	240	150	
BRBTREC1500	30	11,5	2	30	6,4	3/4	650	300	150	
BRBTREC2000	30	15,3	2,7	31	12,6	3/4	850	300	150	
BRBTREC2500	30	19,2	3,3	30	11,5	1	900	360	160	
BRBTREC3500	30	26,8	4,7	28	15,1	1	1000	480	160	


BATTERIA ELETTRICA TRIFASE | ELECTRICAL COIL 400 VOLT

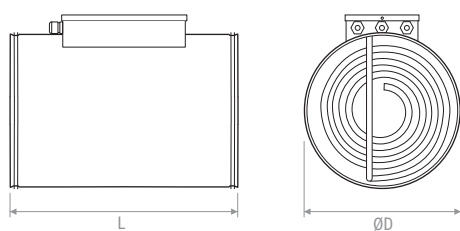

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 400 Volt - 50 Hz Air inlet: 8°C / Electrical data: 400 Volt - 50 Hz				Dimensioni Dimensions	
Modello Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	Potenzialità Capacity	Stadi Levels	Ø D Diametro Diameter	L Lunghezza Lenght
	°C	Kw	NR.	mm	mm
BETREC1000	20	4,5	3	250	370
BETREC1500	20	6,6	3	355	373
BETREC2000	20	8,4	3	355	373
BETREC2500	20	10,5	3	355	373
BETREC3500	20	15	3	400	630




BATTERIA ELETTRICA MONOFASE | ELECTRICAL COIL 230 VOLT

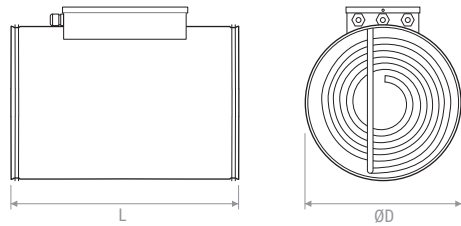

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 230 Volt - 50 Hz Air inlet: 8°C / Electrical data: 230 Volt - 50 Hz				Dimensioni Dimensions	
Modello Model	Temperatura aria uscita Exit air temperature	Potenzialità Capacity	Stadi Levels	Ø D Diametro Diameter	L Lunghezza Lenght
	°C	Kw	NR.	mm	mm
BEMREC1000	20	4,2	3	250	370
BEMREC1500	20	6,3	3	355	373
BEMREC2000	20	8,4	3	355	373
BEMREC2500	20	10,6	3	355	373
BEMREC3500	20	15	3	400	630

BATTERIA ELETTRICA TRIFASE AUTOREGOLANTE | ELECTRICAL COIL 400 VOLT SELF-REGULATING

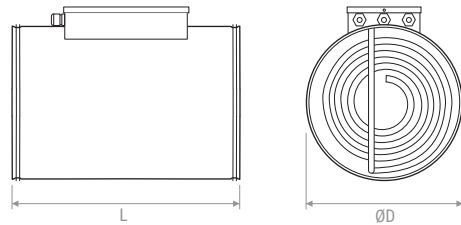


Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 400 Volt - 50 Hz Air inlet: 8°C / Electrical data: 400 Volt - 50 Hz			Dimensioni Dimensions	
Modello Model	Potenzialità Capacity	Ø D Diametro Diameter	L Lunghezza Lenght	
	Kw	mm	mm	€
BETREC025006000AR	6	250	370	
BETREC035509000AR	9	355	373	
BETREC035512000AR	12	355	373	
BETREC035515000AR	15	355	373	
BETREC035518000AR	18	355	373	
BETREC040024000AR	24	400	630	

Adatte solo per funzionamento come batterie di pre-riscaldamento | Suitable only for pre-heating battery operating



BATTERIA ELETTRICA MONOFASE AUTOREGOLANTE | ELECTRICAL COIL 230 VOLT SELF-REGULATING

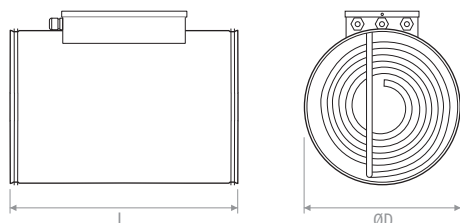

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 230 Volt - 50 Hz Air inlet: 8°C / Electrical data: 230 Volt - 50 Hz		Dimensioni Dimensions	
Modello Model	Potenzialità Capacity	Ø D Diametro Diameter	L Lunghezza Length
	Kw	mm	mm
BEMREC025004200AR	4,2	250	370
BEMREC025006000AR	6	250	370

Adatte solo per funzionamento come batterie di pre-riscaldamento | Suitable only for pre-heating battery operating

FILTRI ALTA EFFICIENZA | HIGH EFFICIENCY FILTERS

Modello Model	Efficienza Efficiency	€
GFTBRUC1000	F7 ISO e PM1 > 65 %	
GFTBRUC1500	F7 ISO e PM1 > 65 %	
GFTBRUC2000	F7 ISO e PM1 > 65 %	
GFTBRUC2500	F7 ISO e PM1 > 65 %	
GFTBRUC3500	F7 ISO e PM1 > 65 %	

Installabili nell'unità al posto dei filtri G4 di serie. Prezzo al pezzo
Installable inside the unit instead of G4 series filters. Price for pieces

Adatti per versioni da interno e per BRUCVE
Suitable for indoor version and BRUCVE

Modello Model	Efficienza Efficiency	€
GFTBRUCOE1000	F7 ISO e PM1 > 65 %	
GFTBRUCOE1500	F7 ISO e PM1 > 65 %	
GFTBRUCOE2000	F7 ISO e PM1 > 65 %	
GFTBRUCOE2500	F7 ISO e PM1 > 65 %	
GFTBRUCOE3500	F7 ISO e PM1 > 65 %	

Installabili nell'unità al posto dei filtri G4 di serie. Prezzo al pezzo
Installable inside the unit instead of G4 series filters. Price for pieces

Adatti per BRUCOE
Suitable for BRUCOE

SET FILTRI G4 | G4 SET FILTER

Modello Model	Efficienza Efficiency	€
FABRUC1000	G4 ISO COARSE > 65 %	
FABRUC1500	G4 ISO COARSE > 65 %	
FABRUC2000	G4 ISO COARSE > 65 %	
FABRUC2500	G4 ISO COARSE > 65 %	
FABRUC3500	G4 ISO COARSE > 65 %	

Prezzo per set di 2 filtri | Price for set of 2 filters

Adatti per versioni da interno e per BRUCVE
Suitable for indoor version and BRUCVE

Modello Model	Efficienza Efficiency	€
FABRUCOE1000	G4 ISO COARSE > 65 %	
FABRUCOE1500	G4 ISO COARSE > 65 %	
FABRUCOE2000	G4 ISO COARSE > 65 %	
FABRUCOE2500	G4 ISO COARSE > 65 %	
FABRUCOE3500	G4 ISO COARSE > 65 %	

Prezzo per set di 2 filtri | Price for set of 2 filters

Adatti per BRUCOE
Suitable for BRUCOE

