



# EHC




Scheda tecnica  
Data sheet

Modulo di alloggiamento esterno a filo a muro realizzato in acciaio zincato con isolamento termico interno ed ulteriore mantello esterno in acciaio zincato con interposizione di lana minerale spessore 30 mm.

- Non richiede l'installazione di un sistema di drenaggio della condensa.
- Installazione del punto di espulsione aria sia nella parte superiore che in quella inferiore.
- Posizionamento del plenum di distribuzione (mandata e ripresa) sia nella parte superiore che in quella inferiore.
- Posizionamento del plenum di distribuzione (mandata e ripresa) perpendicolare rispetto alla parete di alloggiamento.
- Apertura della porta a destra, sinistra o ad incasso modificabile in fase di installazione.

External housing module flush with the wall made of galvanized steel with internal thermal insulation and additional external casing in galvanized steel with 30 mm thick mineral wool interposition.

- It does not require the installation of a condensate drainage system.
- Installation of the air exhaust point in both upper and lower part.
- Positioning of the distribution plenum (supply and return) both in the upper and lower part.
- Positioning of the distribution plenum (supply and return) perpendicular to the housing wall.
- Opening of the door to the left, to the right or recessed modifiable during installation.

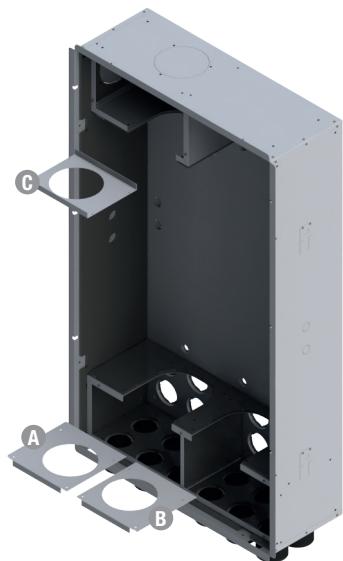


## MACCHINE COMPATIBILI | UNITS COMPATIBLES

RDCD25E\* - RDCD25SKE - RDCD25SKHE  
Orientamento "B" | Type "B"





\* Invertire le piastre A e B. Piastra C ruotata di 180°  
Invert plates A and B. Spin plate 180°




## DISEGNI | DRAWINGS

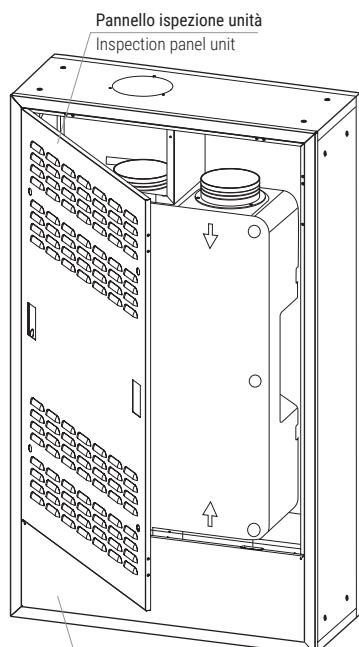

Vista inferiore | Bottom view






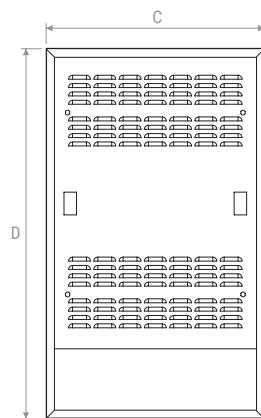
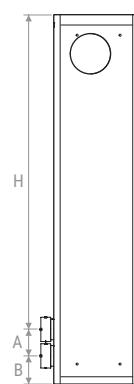
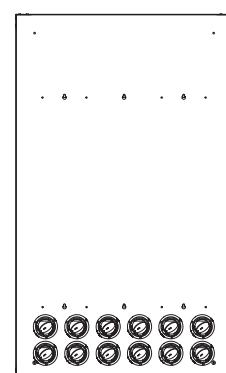
Vista frontale  
Front viewVista laterale  
Lateral viewVista posteriore  
Rear view

Vista superiore | Top view



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØL
mm	105	114	865	1465	51	330	310	1246	156	160




**POSSIBILI CONFIGURAZIONI | POSSIBLE CONFIGURATIONS****Vista frontale**  
Front view**Vista posteriore**  
Rear view**Legenda | Legend**

- EX** = espulsione | exhaust air
- R** = ripresa | return
- FA** = aria esterna | fresh air
- S** = mandata | supply



**SOLUZIONI DI APERTURA PANNELLO EFFETTUABILI IN FASE DI MONTAGGIO**  
SOLUTIONS FOR OPENING PANELS DURING ASSEMBLY

---

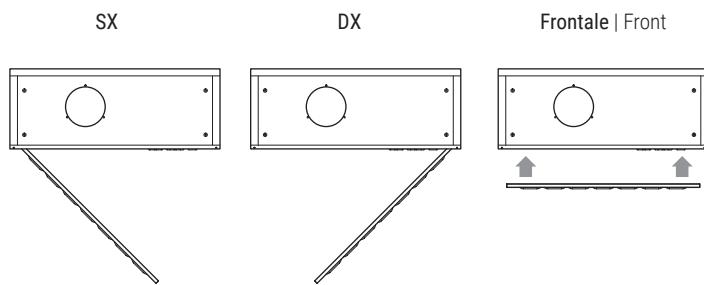

**PREZZI | PRICES**

---

Modello   Model	€
<b>EHCRCDCD25</b>	

