




PLUGPVMCSH10

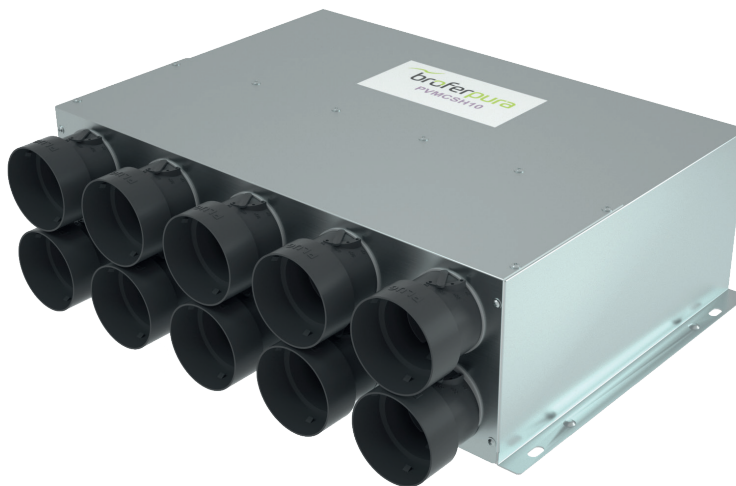

Scheda tecnica
Data sheet

Descrizione: plenum di distribuzione multidirezionale realizzato in lamiera zincata con isolamento fonoassorbente interno.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.



PLUGPVMCSH10

10 attacchi diametro 75/90 completo di serranda di taratura con comando esterno a leva (PLUG)
10 spigots diameter 75/90 complete of calibration damper with external level control (PLUG)



+ 3 tappi di chiusura
+ 3 sealing caps




TVMSOPVMCSH10

10 attacchi TVMGX per tubo ovale 102x50mm
10 spigots TVMGX for oval hose 102x50mm




+ 3 tappi di chiusura
+ 3 sealing caps



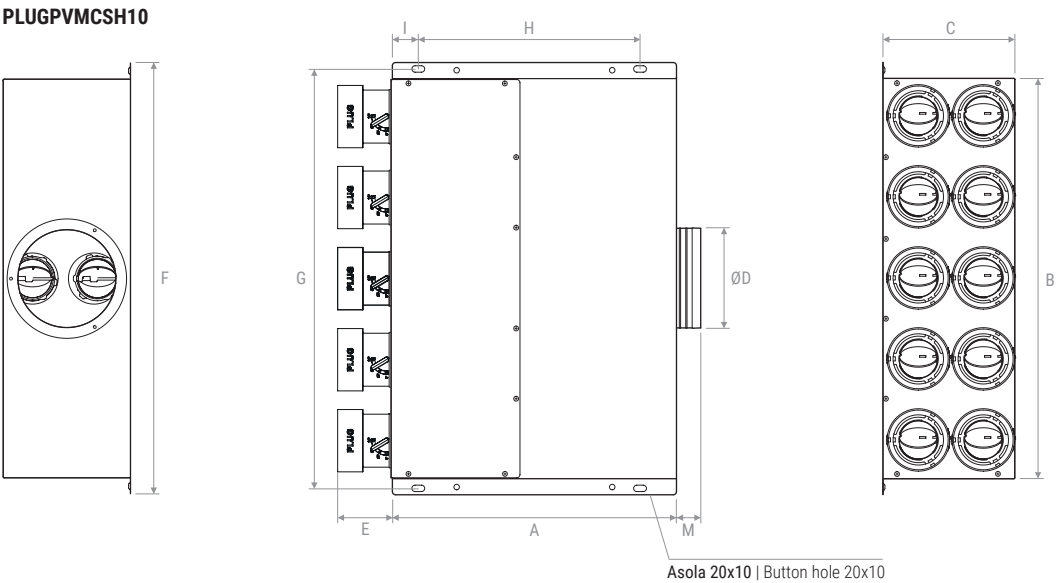


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	156	83,5	674	654	345	40	38

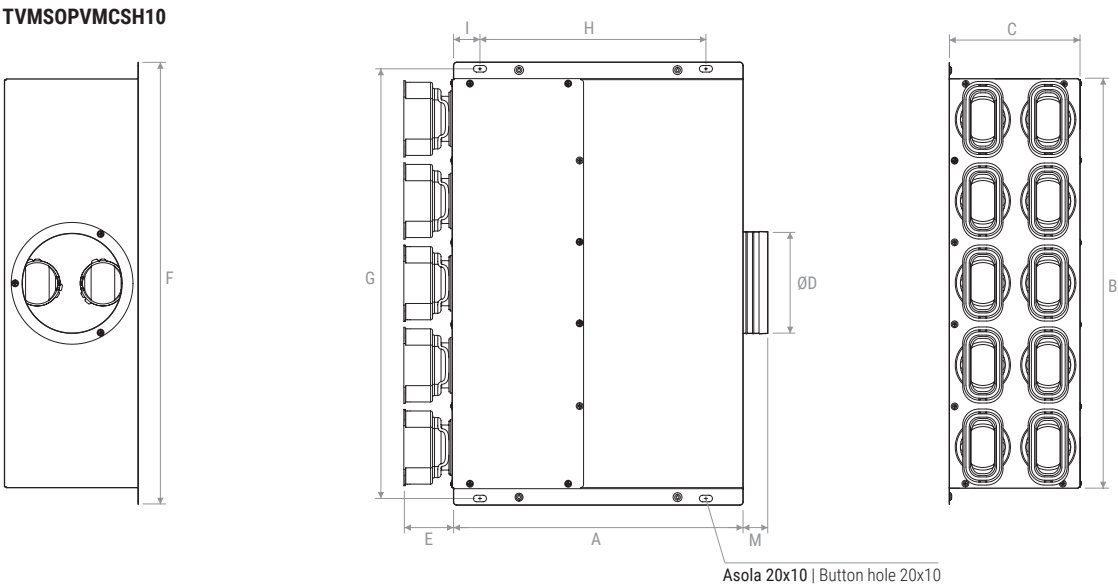


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	624	202	155	75	674	654	345	40	38




PLUGPVMCSH10 ATTACCHI LATERALI | SIDE SPIGOTS

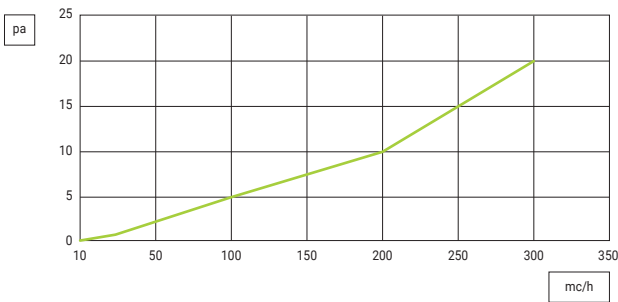


PLUGPVMCSH10 ATTACCHI POSTERIORI | REAR SPIGOTS

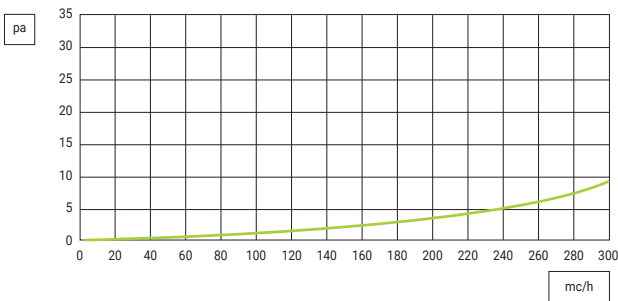

APPLICAZIONI | APPLICATIONS

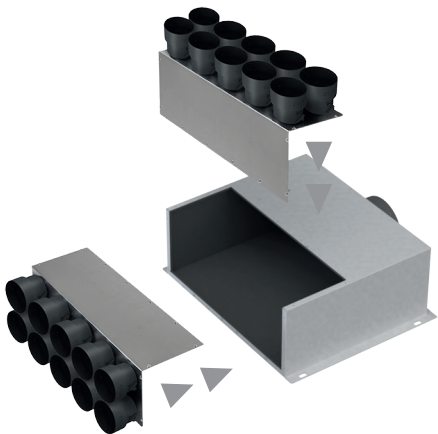

Possibilità di variare posizione immissione aria (frontale / superiore) in cantiere.
Valido sia per PLUGPVMCSH610 che per TVMSOPVMCSH10.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH10 and TVMSOPVMCSH10.

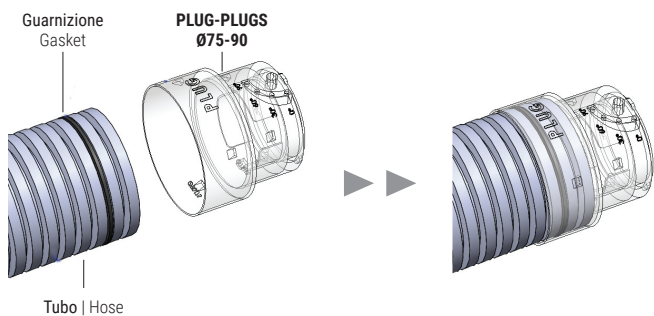

PREZZI | PRICES

Modello Model	€
PLUGPVMCSH10	
TVMSOPVMCSH10	

