



PLUGPVMCSH4



Scheda tecnica
Data sheet

Descrizione: plenum di distribuzione multidirezionale realizzato in lamiera zincata con isolamento fonoassorbente interno.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.




PLUGPVMCSH4

4 attacchi diametro 75/90 completo di serranda di taratura con comando esterno a leva (PLUG)
4 spigots diameter 75/90 complete of calibration damper with external lever control (PLUG)



+ 2 tappi di chiusura
+ 2 sealing caps



TVMSOPVMCSH4


4 attacchi TVMGX per tubo ovale 102x50mm
4 spigots TVMGX for oval hose 102x50mm



+ 2 tappi di chiusura
+ 2 sealing caps




PLUGPVMCSH4

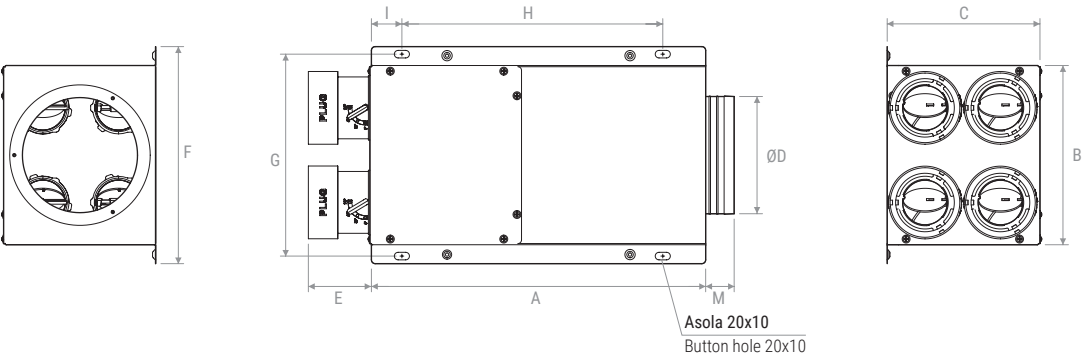

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	237	202	156	83,5	287	267	345	40	38


TVMSOPVMCSH4

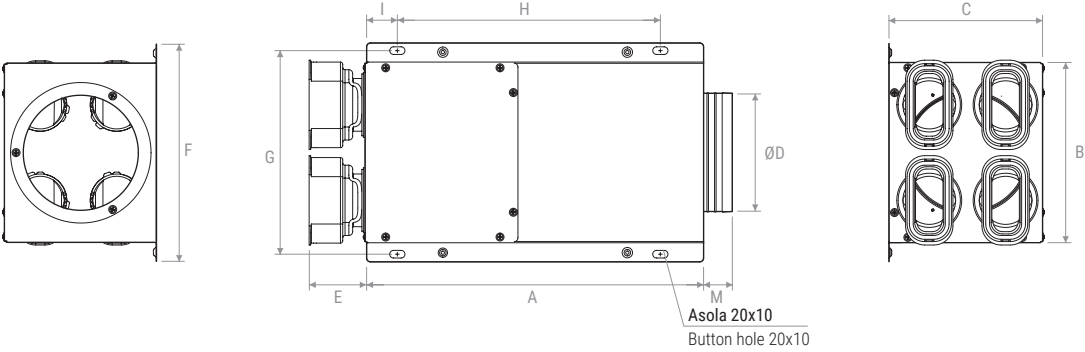


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	237	202	156	75	287	267	345	40	38




PLUGPVMCSH4 ATTACCHI LATERALI | SIDE SPIGOTS

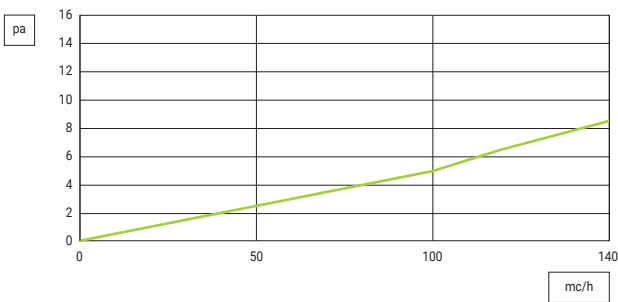


PLUGPVMCSH4 ATTACCHI POSTERIORI | REAR SPIGOTS

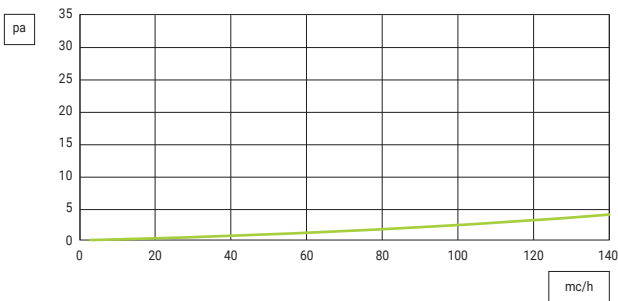

APPLICAZIONI | APPLICATIONS

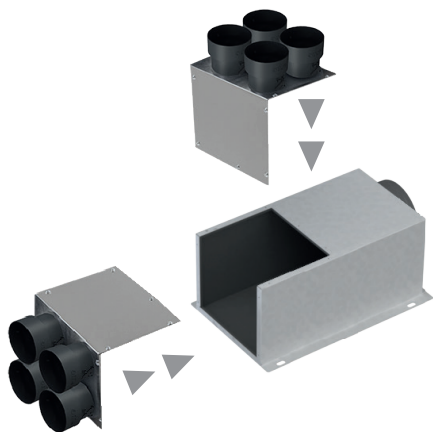

Possibilità di variare posizione immissione aria (frontale / superiore) in cantiere.
Valido sia per PLUGPVMCSH4 che per TVMSOPVMCSH4.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH4 and TVMSOPVMCSH4.

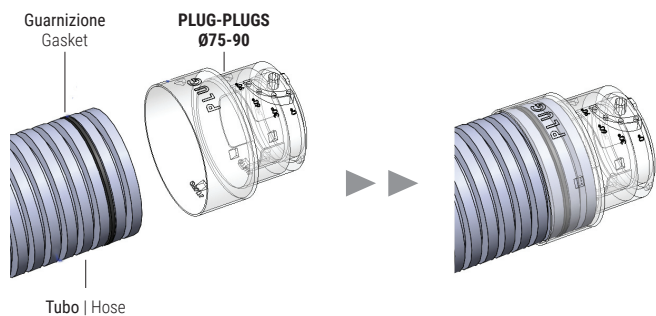

PREZZI | PRICES

Modello Model	€
PLUGPVMCSH4	
TVMSOPVMCSH4	

