




PLUGPVMCSH6

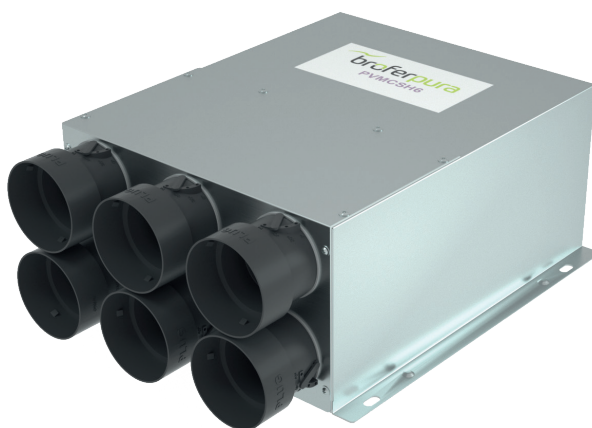

Scheda tecnica
Data sheet

Descrizione: plenum di distribuzione multidirezionale realizzato in lamiera zincata con isolamento fonoassorbente interno.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with internal acoustic insulation.



6 attacchi diametro 75/90 completo
di serranda di taratura con comando
esterno a leva (PLUG)
6 spigots diameter 75/90 complete
of calibration damper with external lever
control (PLUG)



+ 2 tappi di chiusura
+ 2 sealing caps

PLUGPVMCSH6



6 attacchi TVMGX
per tubo ovale 102x50mm
6 spigots TVMGX
for hoval hose 102x50mm




+ 2 tappi di chiusura
+ 2 sealing caps

TVMSOPVMCSH6




PLUGPVMCSH6

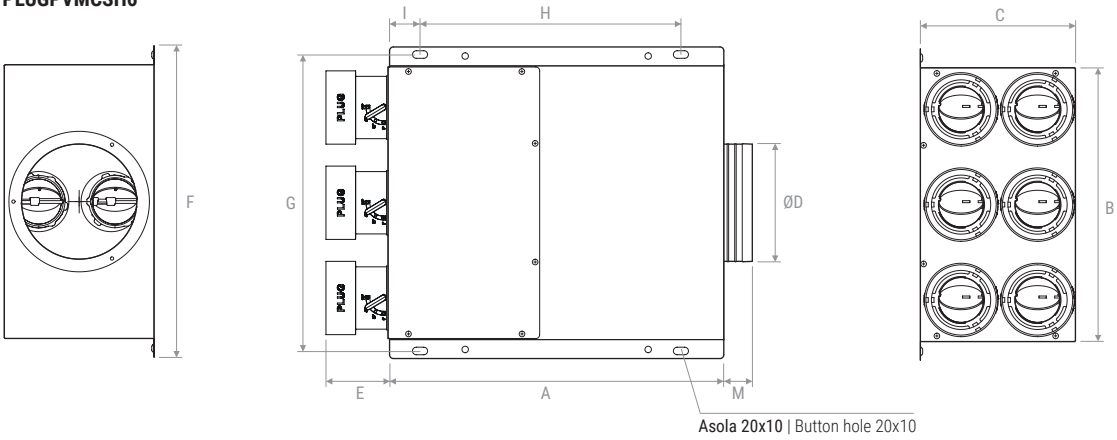

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	362	202	156	83,5	412	392	345	40	38


TVMSOPVMCSH6

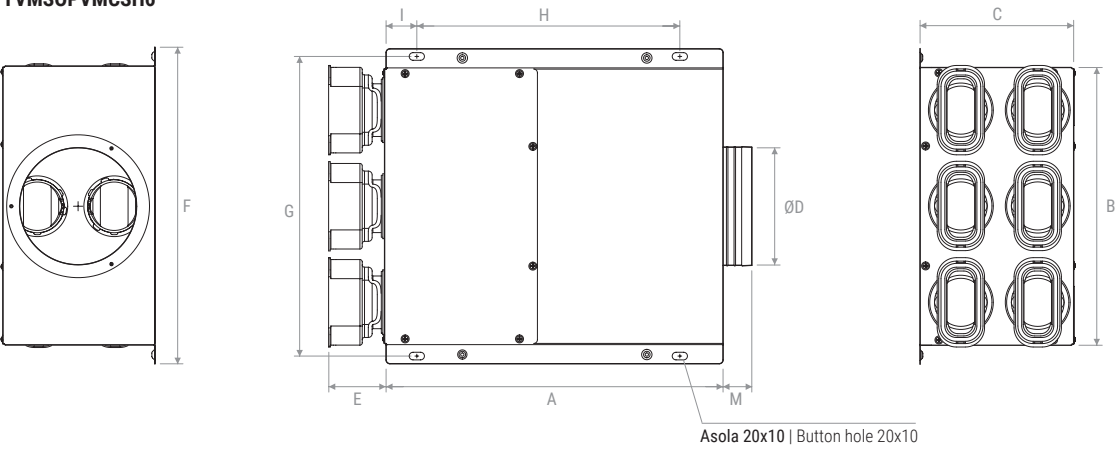


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	362	202	156	75	412	392	345	40	38




PLUGPVMCSH6 ATTACCHI LATERALI | SIDE SPIGOTS

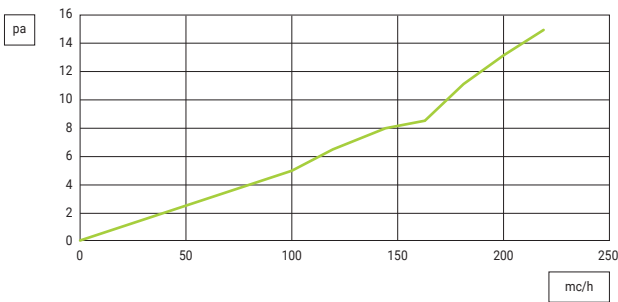


PLUGPVMCSH6 ATTACCHI POSTERIORI | REAR SPIGOTS

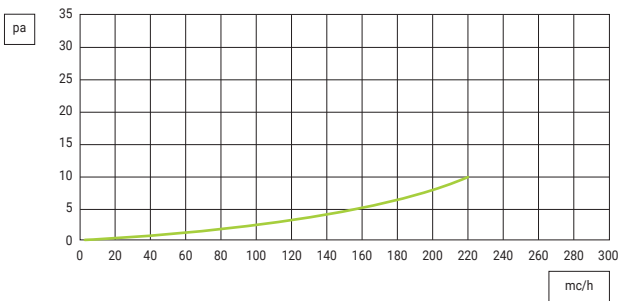

APPLICAZIONI | APPLICATIONS

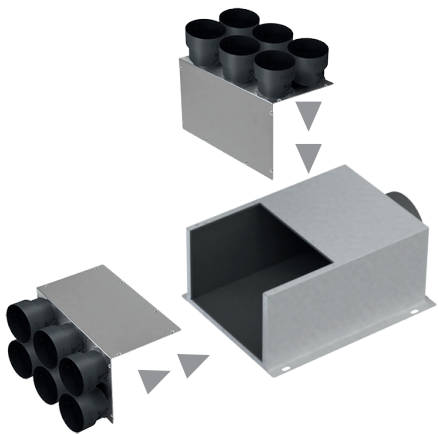

Possibilità di variare posizione immissione aria (frontale / superiore) in cantiere.
Valido sia per PLUGPVMCSH6 che per TVMSOPVMCSH6.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH6 and TVMSOPVMCSH6.

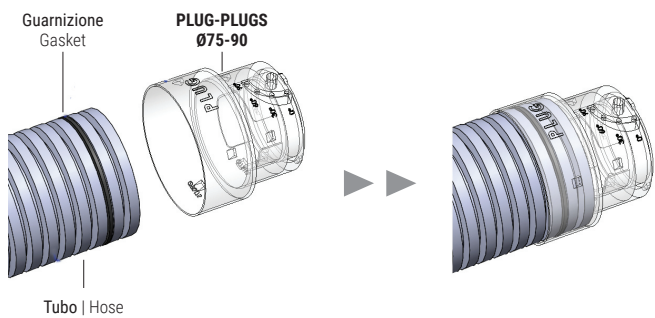

PREZZI | PRICES

Modello Model	€
PLUGPVMCSH6	
TVMSOPVMCSH6	

