

EH20



Modulo di alloggiamento esterno da incassare a muro realizzato in acciaio zincato con isolamento termico interno.

- Non richiede l'installazione di un sistema di drenaggio della condensa.
- Posizionamento punti di presa aria esterna ed espulsione nella parte superiore o posteriore. (Punti da canalizzare).
- Installazione del plenum di distribuzione (mandata e ripresa) nella parte inferiore.
- Apertura della porta ad incasso fronta.


External housing module to be embedded in the wall made of galvanized steel with internal thermal insulation.

- It does not require the installation of a condensation drainage system.
- Fresh and exhaust air points positioned at the top or rear of the casing. (Point to manage by ducts)
- Distribution plenum (supply and return) installed at the bottom of the casing.
- Front recessed door opening.

MACCHINE COMPATIBILI **UNITS COMPATIBLES**

RD20SKE - RD20SKPE
Orientamento "B" | Type "B"



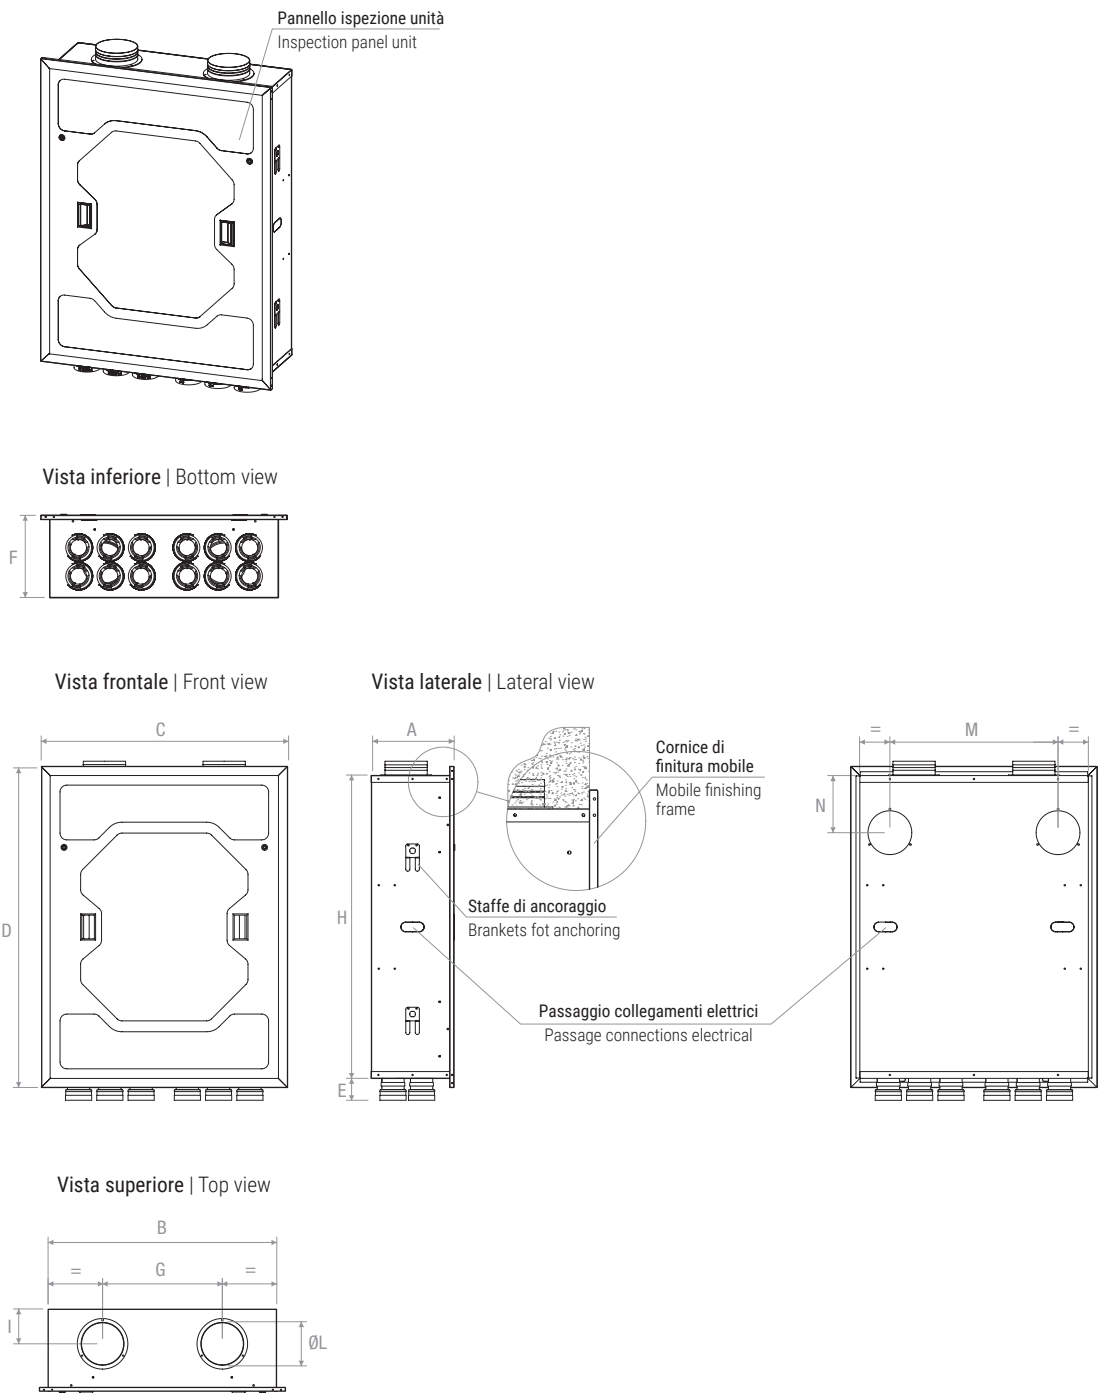


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØL	M	N
mm	304	841	906	1180	81	302	440	1113	128	160	618	210




POSSIBILI CONFIGURAZIONI | POSSIBLE CONFIGURATIONS


Posizione canale espulsione
Exhaust air duct position

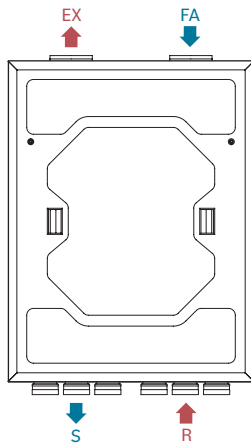

Orientamento unità
Unit orientation

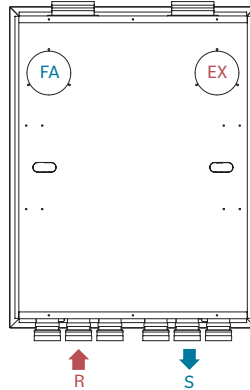

Posizione attacchi mandata/ripresa
Spigots position supply/return



Legenda | Legend


- EX = espulsione | exhaust air
- R = ripresa | return
- FA = aria esterna | fresh air
- S = mandata | supply



SOLUZIONI DI APERTURA PANNELLO EFFETTUABILI IN FASE DI MONTAGGIO

SOLUTIONS FOR OPENING PANELS DURING ASSEMBLY

Frontale | Front



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Modello | Model

EHRDCD20

