


VMBQ



Scheda tecnica
Data sheet

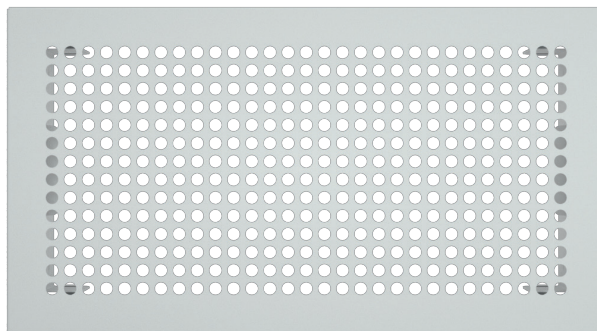


Caratteristiche: griglia con schermo forellato di immissione/estrazione in acciaio zincato verniciato RAL9003.

Characteristics: supply/return perforated face grille made in galvanized steel painted RAL 9003.

Modello Model	Area libera Free area	Portata aria minima Air flow min	Portata aria massima Air flow max	Potenza sonora Sound power	Lancio Throw	Perdita di carico lato aria minima Air pressure drop min	Perdita di carico lato aria max Air pressure drop max
	mq	mc/h	mc/h	dB(A)	m	pa	pa
VMBQ001	0,00665	10	50	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ002	0,008313	15	60	<20/23	0,3/0,85	2	12
VMBQ003	0,01745	30	120	<20/23	0,3/0,85	2	12



DISEGNI | DRAWINGS

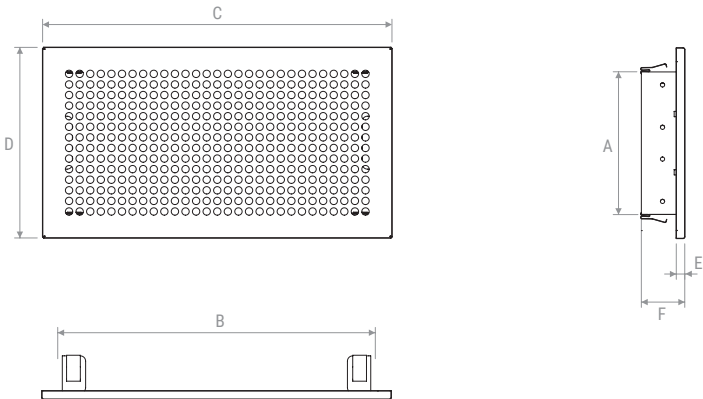

Modello Model		A	B	C	D	E	F
VMBQ001 (200x100)	mm	85	191	230	130	8	41
VMBQ002 (250x100)	mm	85	241	280	130	8	41
VMBQ003 (350x150)	mm	135	341	380	180	8	41

PREZZI | PRICES

Modello Model	€
VMBQ001	
VMBQ002	
VMBQ003	

